
Partnership. With Guarantee.

Spiralschlauch aus Polyurethan
Typ CSP

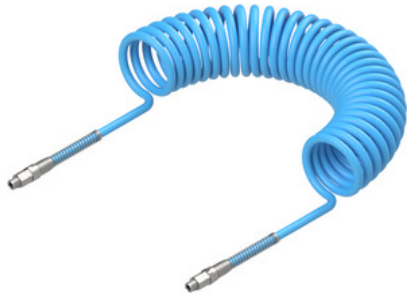

Grundmaterial	Polyurethan
Temperaturbereich	-40... +60°C
Betriebsdruck	Vakuum -0,87bar bis Angabe in Tabelle bei 23°C, Druckreduktionsfaktoren siehe Tabelle
Farben	blau, andere Farben auf Anfrage
Lieferumfang	inkl. beidseitig montierten drehbaren Verschraubungen
Anwendung	Druckluftanwendungen - Achtung: nicht für feuchte Umgebung

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Betriebsdruck [bar]	Außendurchmesser Spirale [mm]	Arbeitslänge [m]	Anschluss	Typ
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Druckreduktionsfaktoren

Temperaturbereich	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Betriebsdruck in % vom Maximalwert	100%	83%	72%	64%	47%

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 11
138588 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG