
Partnership. With Guarantee.

Wąż spiralny z poliuretanu
Typ CSP

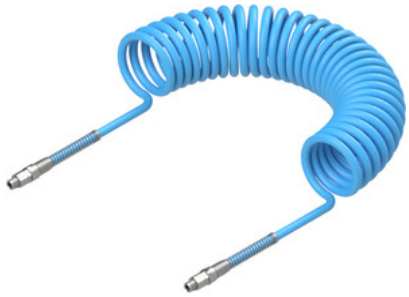

Materiał podstawowy	Poliuretan
Zakres temperatury	-40... +60°C
Ciśnienie robocze	Próżnia -0,87bar do Podano w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Kolory	niebieski, inne kolory na zapytanie
Zakres dostawy	w tym obustronnie zamontowane obrotowe złączki skręcane
Zastosowanie	Zastosowania sprężonego powietrza - Uwaga: nie do wilgotnego otoczenia

Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Średnica zewnętrzna Spirala [mm]	Długość robocza [m]	Przyłącze	Typ
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	83%	72%	64%	47%

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 12
138588 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.