

Aluminijasta cev Serija SPEEDLINE



Osnovni material	Aluminij z površinsko prevleko (odporno proti koroziji), zunaj poliestersko prašno lakirano
Obratovalni tlak	Vakuum do Nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak–temperatura
Barva	modra RAL5012, siva in zelena na zahtevo

Dimenzije

Zunanji premer cevi [mm]	notranji premer cevi [mm]	PN [bar]	Dolžina cevi [m]	Barva	Tip
16	14	16	4	modra	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	modra	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	modra	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	modra	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	modra	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	modra	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	modra	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	modra	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	modra	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	modra	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

Diagram tlaka in temperature v povezavi z SPEEDLINE-priključki PA6


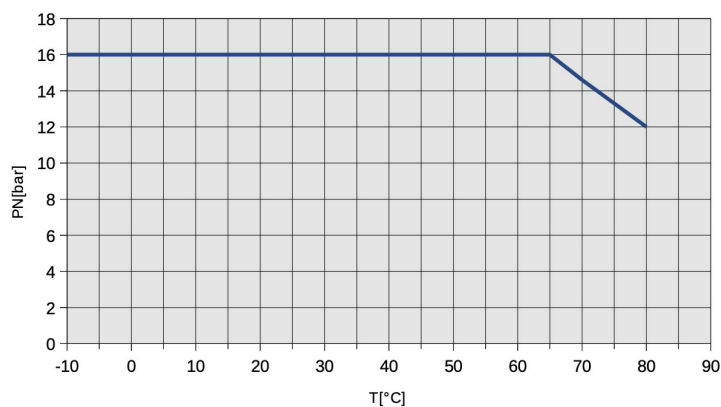


Diagram tlaka in temperature v povezavi z SPEEDLINE-priključki Aluminij

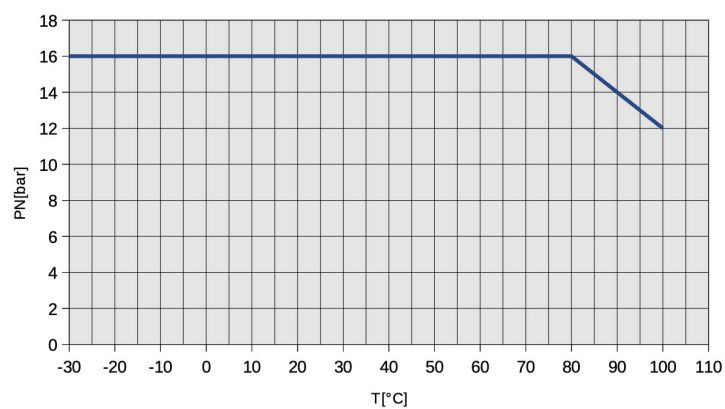

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Sistem napeljave za stisnjen zrak SPEEDLINE / Sistem napeljave za stisnjen zrak SPEEDLINE Ø16...63mm / Aluminijasta cev serija SPEEDLINE

Različica 9

138566 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

