


## Kompaktni prirobnični krogelni ventil Serija BA162



|                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, Kompenzacijska izvrtina, antistatična izvedba                                                                       |
| Aktiviranje        | z 90° zasukom ročnega vzvoda                                                                                                                                          |
| Priključek         | Prirobnice DN15...DN100 v skladu z EN1092-1 PN100                                                                                                                     |
| Vgradna dolžina    | v skladu z EN558-1R101                                                                                                                                                |
| Materiali          | Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4401, kroglično tesnilo PTFE/kovinsko ojačan, Tesnilo vretena PTFE/Graphoil/FKM, Ročni vzvod iz nerjavnega jekla plastificiran |
| Področje uporabe   | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih ventilov. |
| Temperatura medija | -20...+160°C                                                                                                                                                          |
| Obratovalni tlak   | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak-temperatura                                                                    |
| Način pritrditve   | Vgradnja v tog cevovodni sistem                                                                                                                                       |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                                              |
| Odobritve          | ATEX EX II 2 G/D c T3, Požarno varno, TA-Luft                                                                                                                         |
| Posebne izvedbe    | ANSI prirobnica, Nizkotemperaturna izvedba, brez olja, masti in silikona za kisik, izvedba brez olja in masti za vodik na zahtevo                                     |




## Dimenzije

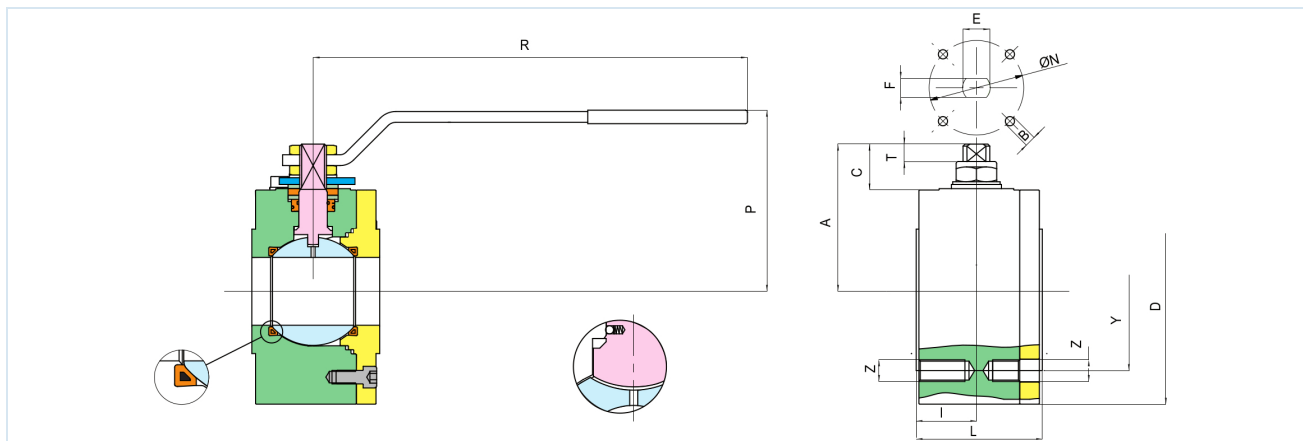

| Nazivni premer<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A    | B   | C    | D   | E   | F  | L   | ØN  | P   | R   | T    | Y   | Z     | Kv-vrednost<br>[m³/h] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip           |
|--------------------------|-------------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 15                       | 100         | 52,5 | M5  | 17   | 105 | M10 | 7  | 55  | F04 | 71  | 131 | 7,5  | 75  | 4xM12 | 19,2                  | 3                   | BA162-15-L-A  |
| 20                       | 100         | 67,5 | M5  | 22,6 | 130 | M12 | 8  | 60  | F04 | 88  | 174 | 9    | 90  | 4xM16 | 35,0                  | 4,9                 | BA162-20-L-A  |
| 25                       | 100         | 72,5 | M5  | 23,5 | 140 | M12 | 8  | 65  | F04 | 92  | 174 | 9,5  | 100 | 4xM16 | 64,5                  | 6,2                 | BA162-25-L-A  |
| 32                       | 100         | 94   | M5  | 31   | 155 | M16 | 10 | 75  | F05 | 101 | 251 | 11   | 110 | 4xM20 | 103,8                 | 10                  | BA162-32-L-A  |
| 40                       | 100         | 107  | M6  | 31,5 | 170 | M16 | 10 | 85  | F05 | 131 | 251 | 11,5 | 125 | 4xM20 | 174,0                 | 13,3                | BA162-40-L-A  |
| 50                       | 100         | 123  | M6  | 38   | 195 | M20 | 14 | 100 | F07 | 143 | 321 | 17,5 | 145 | 4xM24 | 301,3                 | 21                  | BA162-50-L-A  |
| 65                       | 100         | 133  | M8  | 35   | 220 | M20 | 14 | 125 | F07 | 158 | 321 | 14,5 | 170 | 8xM24 | 545,7                 | 30,5                | BA162-65-L-A  |
| 80                       | 100         | 152  | M8  | 43,5 | 230 | M24 | 18 | 150 | F07 | 172 | 381 | 19   | 180 | 8xM24 | 872,5                 | 42,2                | BA162-80-L-A  |
| 100                      | 100         | 165  | M10 | 43,5 | 265 | M24 | 18 | 185 | F10 | 185 | 381 | 19,5 | 210 | 8xM27 | 1363,3                | 66,8                | BA162-100-L-A |

## Diagram tlaka in temperature

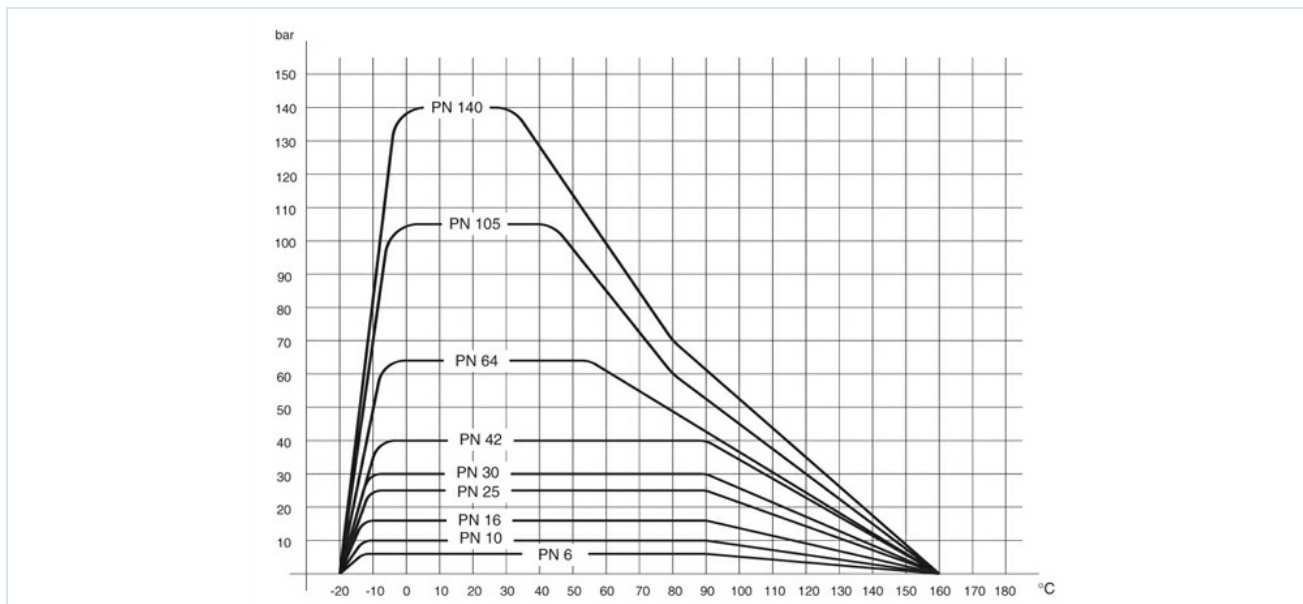

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Krogelne pipe - ročne / Ostali sortiment - A02 / Prirobnična krogelna pipa serija BA162

Različica 3

260647 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

