



## Prirubnički kuglasti ventili od čelika Serija BA106



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Prolazni ventil sa plutajuća kugla, puni prolaz, Kompenzacioni otvor, antistatička izvedba                                                                                                                                                            |
| Aktiviranje          | okretanjem ručne poluge za 90°                                                                                                                                                                                                                        |
| Priključak           | Prirubnice DN15...DN150 prema EN1092-1 PN16                                                                                                                                                                                                           |
| Materijali           | Kućište čelik, Kugla nerđajući čelik 1.4301, Kuglična zaptivka od PTFE ojačanog grafitom, Zaptivka vretena od grafitom ojačanog PTFE-a, O-prstenovi FKM<br>Ručna poluga: DN15...DN125 Čelik plastificirano, DN150 Sivi liv EN-GJL-250/Pocinčani čelik |
| Područje primene     | Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene sa parom preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.                                                                               |
| Temperatura medijuma | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                                          |
| Radni pritisak       | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura                                                                                                                                                  |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cevovodni sistem                                                                                                                                                                                                                     |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odobrenja            | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protivpožarno sigurno (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3                                                                                                                              |
| Specijalne izvedbe   | ANSI prirubnica, Prirubnica PN40, zaptivke sa minimalnim mrtvim prostorom, Grejni plašt za viskozne medije na zahtev                                                                                                                                  |




## Dimenzije

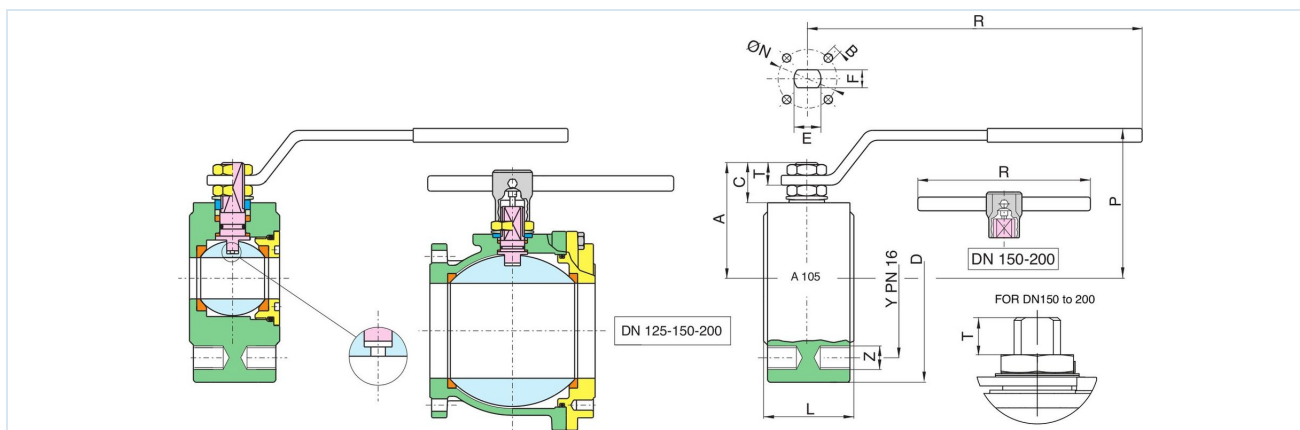

| DN [mm] | PN [bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z     | Kv vrednost [m³/h] | Težina [pribl. kg] | Tip           |
|---------|----------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|--------------------|--------------------|---------------|
| 15      | 16       | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2               | 1,35               | BA106-15-L-A  |
| 20      | 16       | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0               | 1,86               | BA106-20-L-A  |
| 25      | 16       | 61    | 4xM5  | 19,5 | 110 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5               | 2,64               | BA106-25-L-A  |
| 32      | 16       | 64,5  | 4xM5  | 16,5 | 130 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8              | 3,15               | BA106-32-L-A  |
| 40      | 16       | 78    | 4xM6  | 24,5 | 140 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174                | 6,10               | BA106-40-L-A  |
| 50      | 16       | 87    | 4xM6  | 25   | 150 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3              | 8,84               | BA106-50-L-A  |
| 65      | 16       | 104,5 | 4xM8  | 28   | 175 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7              | 15,78              | BA106-65-L-A  |
| 80      | 16       | 115   | 4xM8  | 28,5 | 190 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5              | 20,57              | BA106-80-L-A  |
| 100     | 16       | 137   | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3             | 34,40              | BA106-100-L-A |
| 125     | 16       | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3             | 53,00              | BA106-125-L-A |
| 150     | 16       | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 300 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1             | 62,10              | BA106-150-L-A |

## Dijagram pritisak-temperatura

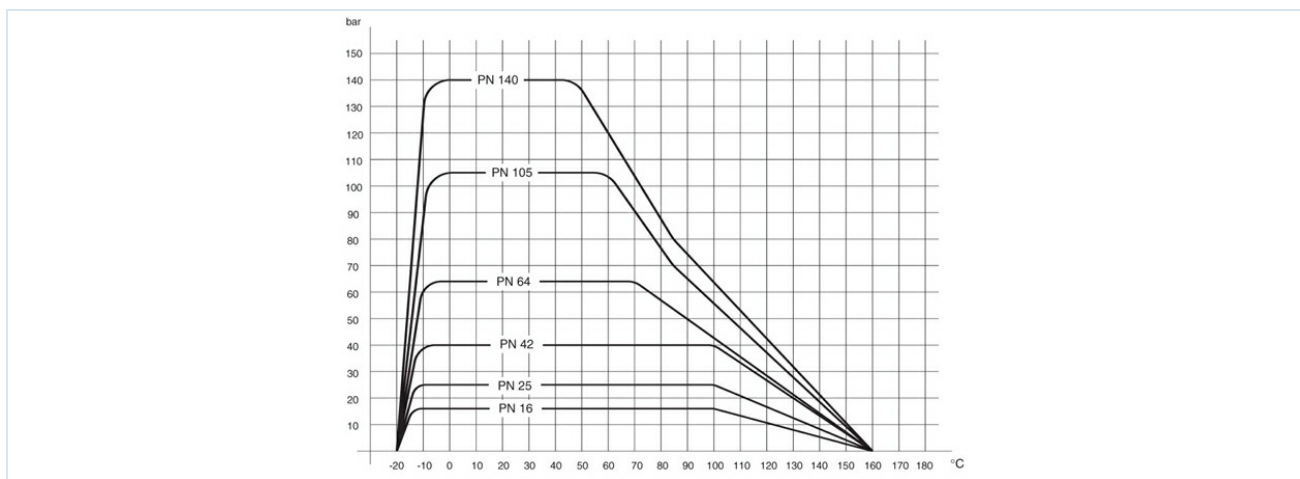

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / kuglasti ventil sa priрубnicom serije BA106-L-A

Verzija 3

260433 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

