


Szűrő G1/8"...G1" Sorozat FI18-AC




Kivitel	Aktívszén-szűrő
Funkció	Szűrés a sűrített levegő, gázalmazállapotú szennyeződések kiszűrésére
Minőségi osztályok	Szilárd részecskék 1, Olaj 1 az ISO 8573-1 szerint, Maradék olajtartalom <0,005mg/m ³
Szűrőbetét	Aktívszén
Csatlakozás	G1/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Poliamid üvegszállal erősített, Nyomáscsatlakozások Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát, Védőkosár Poliamid, Tömítések NBR
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+50°C
Környezeti hőmérséklet	0...+50°C
Bemeneti nyomás	0...16bar
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges
Alkalmazási megjegyzés	Előszűrő és mikroszűrő előkapcsolása szükséges. Az üzembe helyezéskor a nyomást lassan kell növelni, hogy a szűrőbetétek ne sérüljenek meg.. A szűrőbetét ajánlott cseréje: 1000 Üzemórák vagy 1/2 Év

Rendelési kulcs

FI18 - 14 H - AC			
1/4"	14		
3/8"	38		
1/2"	12		
3/4"	34		
Csatlakozás	1"	10	
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)		
	nagy átfolyási teljesítmény	H	
Szűrőbetét	Aktívszén-szűrő betét		AC



Méretrajz




Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	A	B	C	D	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	650	16	52	34	130	54	0,3	FI18-14H-AC
G3/8"	650	16	52	39	130	54	0,2	FI18-38-AC
G3/8"	1300	16	63	43	147	67	0,4	FI18-38H-AC
G1/2"	1300	16	63	48	147	67	0,4	FI18-12-AC
G3/4"	2000	16	85	63	189	93	1	FI18-34-AC
G1"	2000	16	85	63	189	93	0,9	FI18-10-AC


*Átfolyás 6 bar bemeneti nyomásnál és 0,2 bar nyomáscsökkenésnél

Átfolyási diagramok


FI18-14H/38-AC

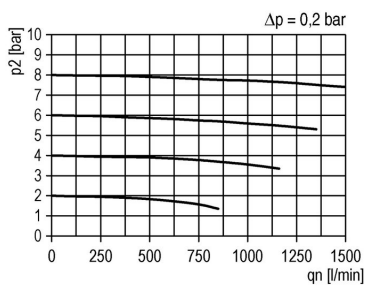

FI18-38H/12-AC

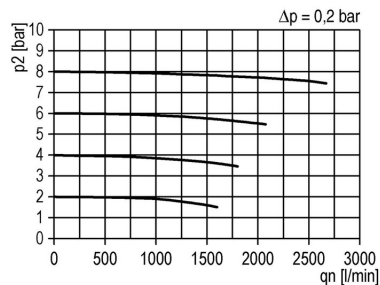

FI18-34/10-AC

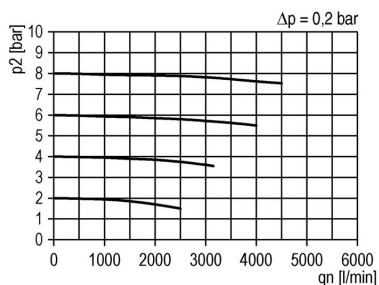

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G1/4" és G3/8" (Típus FI18-38)	MCS18-14H/38
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G3/8" (Típus FI18-38H) és G1/2"	MCS18-38H/12
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G3/4" és G1"	MCS18-34/10
Tartókészlet számára G1/4" és G3/8" (Típus FI18-38)	MMB18-14H/38
Tartókészlet számára G3/8" (Típus FI18-38H) és G1/2"	MMB18-38H/12
Tartókészlet számára G3/4" és G1"	MMB18-34/10

Verzió 8

139236 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - sorozat 18 / aktívszénszűrő sorozat FI18-AC

Verzió 8

139236 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

