


Dreiteilige Kugelhähne aus Edelstahl Serie BA410




Bauart	Durchgangskugelhahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang, Kompensationsbohrungen an der Spindel und am Druckeingang, antistatische Ausführung
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel
Anschluss	RP1/4"...RP4" nach ISO7/1 bzw. 1/4"NPT...4"NPT nach ANSI B1.20.1
Werkstoffe	Gehäuse und Kugel Edelstahl 1.4401, PTFE-karbographitverstärkt, Spindeldichtung PTFE/EPDM Handhebel: RP1/4"...2" Edelstahl 1.4016 plastifiziert, RP21/2"...4" Stahl plastifiziert Zugstangen und Muttern: RP1/4"...2" Edelstahl 1.4301, RP21/2"...4" Stahl verzinkt
Einsatzbereich	Glykol-Anwendungen
Mediumstemperatur	-40...+160°C
Betriebsdruck	Vakuum max. 10 ⁻³ Torr bis Nenndruck laut Tabelle und Druck-Temperaturdiagramm
Durchflussrichtung	durch Pfeil am Gehäuse gekennzeichnet
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Zulassungen	TA-Luft, SIL3
Sonderausführungen	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db



Bei ATEX-Ausführungen wird die Type am Ende mit -A ergänzt.

Bei ATEX-Ausführungen wird die Type am Ende mit -A ergänzt.

Druck-Temperatur-Diagramm

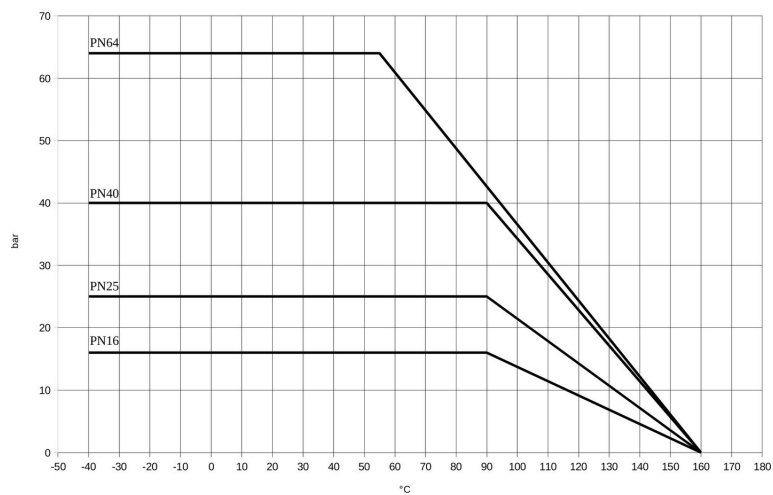

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Kugelhähne - manuell / Sonstiges Sortiment - A02 / Edelstahlkugelhahn Serie BA410-L

Version 5

260677 / Erzeugt 2026/38 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 3 / 3

