

Pihalna pištola - Aluminij

Seriya BG01R



BG01R-...-SN



BG01R-...-MN



BG01R-...-SNPS



BG01R-...-VN




BG01R-...-SMN



BG01R-...-XNS

Priključek	Pihalna pištola: Cevni nastavek ali standardna spojka DN7,2 Šoba: M12 x 1,25
Material	Pihalna pištola iz kovanega in eloksiranega aluminija, šoba aluminij, tesnila NBR
Medij	Stisnjen zrak
Obratovalni tlak	2...8bar, maks. 12bar
Obratovalna temperatura	-20...+100°C
Aktiviranje	z ročnim vzvodom, zmogljivost pihanja se brezstopenjsko regulira z upravljanjem ročice
Dodatna oprema	na voljo različne šobe, podaljški in zračni priključki

BG01R-...-SN Pihalna pištola s standardno šobo



Konstrukcija	Pihalna pištola s standardno šobo
Šoba	Standardna šoba s centrično izvrtino
Premjer šobe	1,5mm
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,4N
Poraba zraka	pri 6 bar 120l/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 82dB(A)
Uporaba	Oster curek šobe z veliko pihalno močjo

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01-HN6-SN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01-HN9-SN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01-HN13-SN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-SN



BG01R..-MN Pihalna pištola z dušilno šobo



Konstrukcija	Pihalna pištola z Dušilna šoba, izjemno tiho delovanje
Opis	šoba dušilnika hrupa
Šoba	Šoba s sintranim vložkom
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,1N
Poraba zraka	pri 6 bar 318Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 65dB(A)
Uporaba	širok zračni curek z majhno pihalno silo, izvedba za zmanjšanje hrupa

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-MN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-MN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-MN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Pihalna pištola, šoba z zaščitnim ščitom



Konstrukcija	Pihalna pištola, šoba z zaščitnim ščitom
Šoba	Šoba z zaščitnim ščitom med šobo in pištolo
Premier šobe	1,5mm
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,4N
Poraba zraka	pri 6 bar 120Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 82dB(A)
Uporaba	Preprečevanje poškodb oči zaradi odrezkov, preprečuje odboj delcev, rahlo dušilni učinek

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-SNPS




BG01R..-VN Pihalna pištola s šobo za polni curek (Venturijeva šoba)




Konstrukcija	Pihalna pištola s šobo za polni curek (Venturijeva šoba)
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 3,1N
Poraba zraka	pri 6 bar 336Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 93dB(A)
Uporaba	širok curek z visokim izpustom zraka prek injektorja, priporočen tlak maks. 2bar

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-VN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-VN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-VN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pihalna pištola z varnostno in dušilno šobo za zmanjšanje hrupa

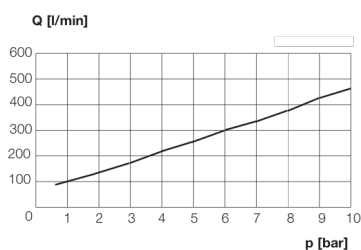

Pretok

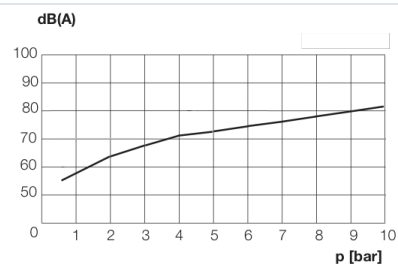

Raven hrupa

Konstrukcija	Pihalna pištola z dušilno šobo, izjemno tiha
Opis	Kombinacija varnostne šobe in šobe za dušenje hrupa, Polnostožčasta šoba zagotavlja koncentrično pihalno delovanje z največjo učinkovitostjo, Sila pihanja je 2,5-krat višja kot pri klasični zračni pištoli s standardno šobo (BG01R..-SN)
Sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 3N
Poraba zraka	pri 6 bar 300Nl/min
Raven hrupa	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar 77dB(A)
Uporaba	občutno zmanjšanje hrupa, Preprečevanje nevarnosti pri ravnanju s stisnjenim zrakom, zlasti pri neposrednem stiku s kožo

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-SMN
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-SMN
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-SMN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-SMN



BG01R..-XNS160 Pihalna pištola s podaljšano šobo



Konstrukcija	Pihalna pištola, s podaljšano šobo
Šoba	Šoba s podaljškom cevi 160mm
Premer šobe	1,5mm

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
z nastavkom za cev 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
s cevnim nastavkom 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG01R-CP7.2-XNS160

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Zračne pištole z dodatki / Pihalna pištola serija BG01R-SN

Različica 9

138784 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 4 / 4

