



Precíziós nyomásszabályozó G1/4" Sorozat RE21




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház és rugóházfedél Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Kapcsolótáblába építés vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	0,01µm szűrt és olajmentes sűrített levegő
Saját levegőfogyasztás	<2,2 NI/min bemeneti nyomás esetén 5bar <3,0 NI/min bemeneti nyomás esetén 7bar <4,1 NI/min bemeneti nyomás esetén 10bar
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar
Szabályozási tartományok	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Pontosság	+/- 5mbar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van



Átfolyási diagramok

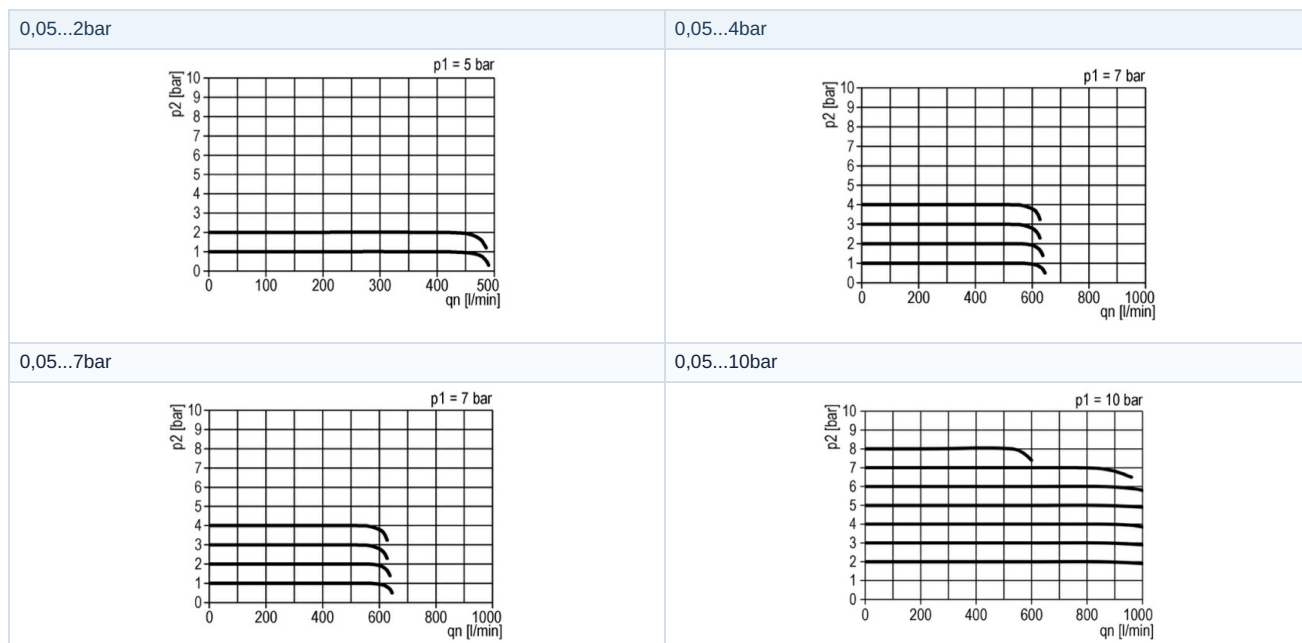

Méretezrajz

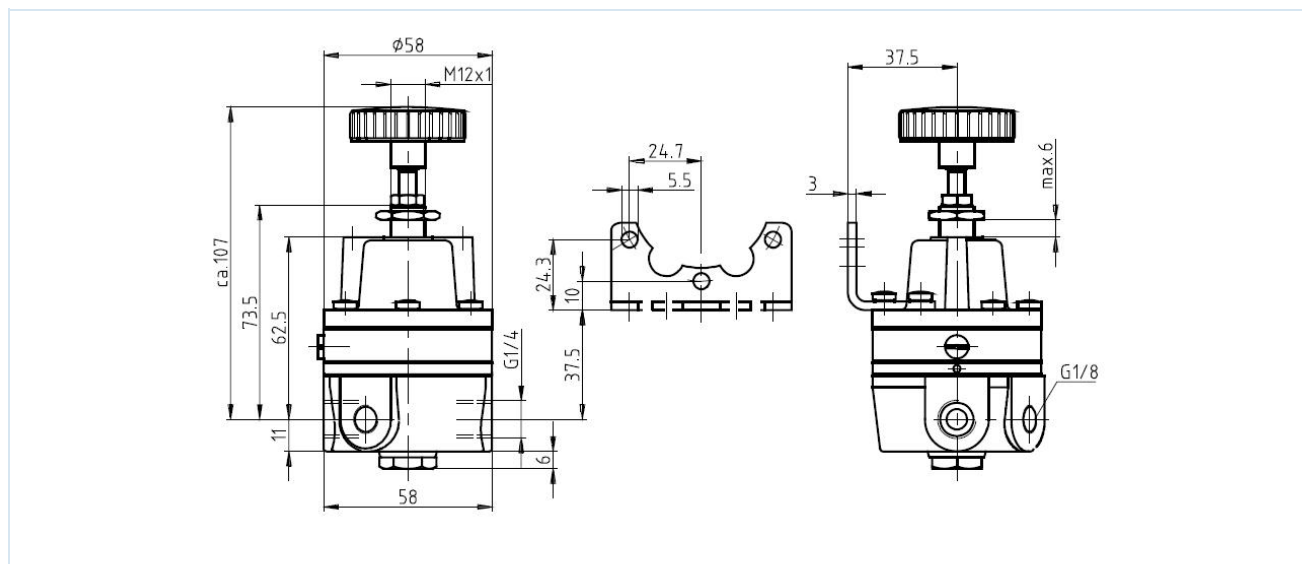

Csatlakozás	Átfolyás [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög	MMB21-14

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges nyomásszabályozók / precíziós nyomásszabályozó sorozat RE21

Verzió 10

139257 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

