



## Precizni regulator pritiska G1/4" Serija RE21




|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem                                                                        |
| Priključak                  | G1/4" prema ISO228/1                                                                                                              |
| Materijali                  | Kućište i opružna kapa Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR                                                                          |
| Funkcija                    | Regulacija sekundarnog pritiska                                                                                                   |
| Način pričvršćivanja        | Ugradnja u cevovodni sistem, Ugradnja u upravljačku tablu ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                           |
| Položaj ugradnje            | proizvoljno                                                                                                                       |
| Medij                       | 0,01µm filtrirani i bez ulja komprimovani vazduh                                                                                  |
| Sopstvena potrošnja vazduha | <2,2 NI/min pri ulaznom pritisku od 5bar<br><3,0 NI/min pri ulaznom pritisku od 7bar<br><4,1 NI/min pri ulaznom pritisku od 10bar |
| Temperatura medijuma        | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)                                                     |
| Temperatura okoline         | -10...+60°C                                                                                                                       |
| Ulazni pritisak             | maks. 16bar                                                                                                                       |
| Opsezi regulacije           | 0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar                                                                                 |
| Tačnost                     | +/- 5mbar                                                                                                                         |
| Smer protoka                | je označeno strelicom                                                                                                             |



## Dijagrami protoka

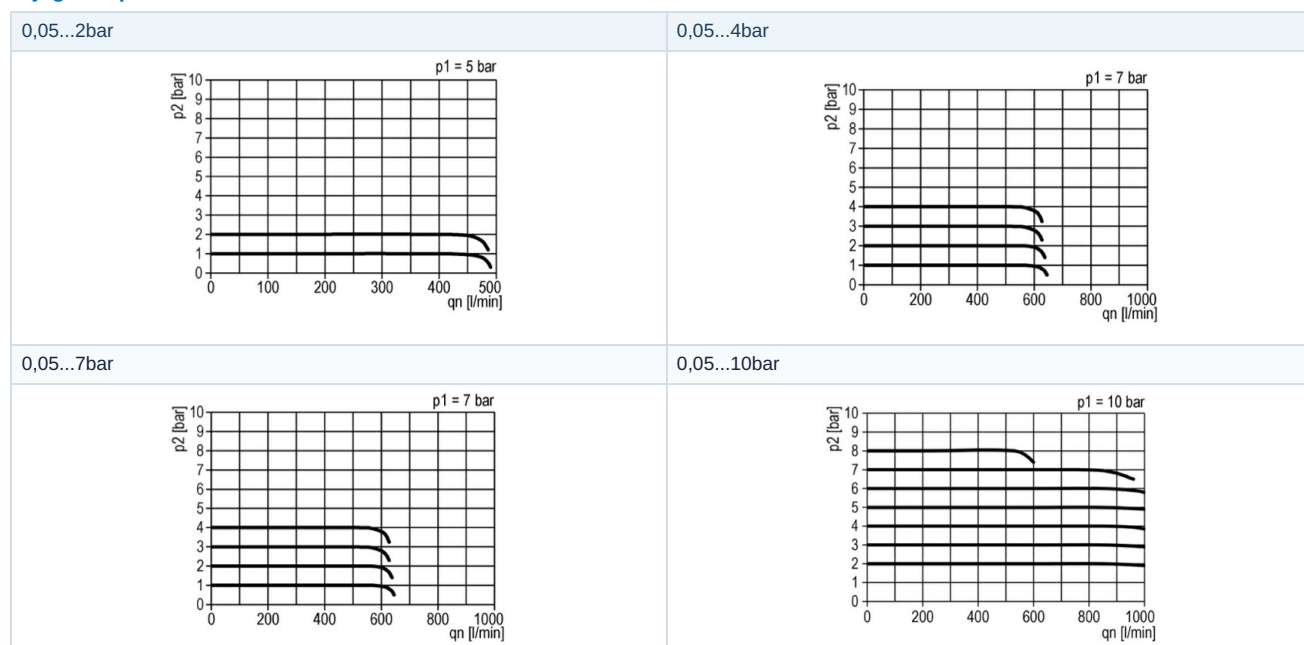

## Dimenzioni crtež

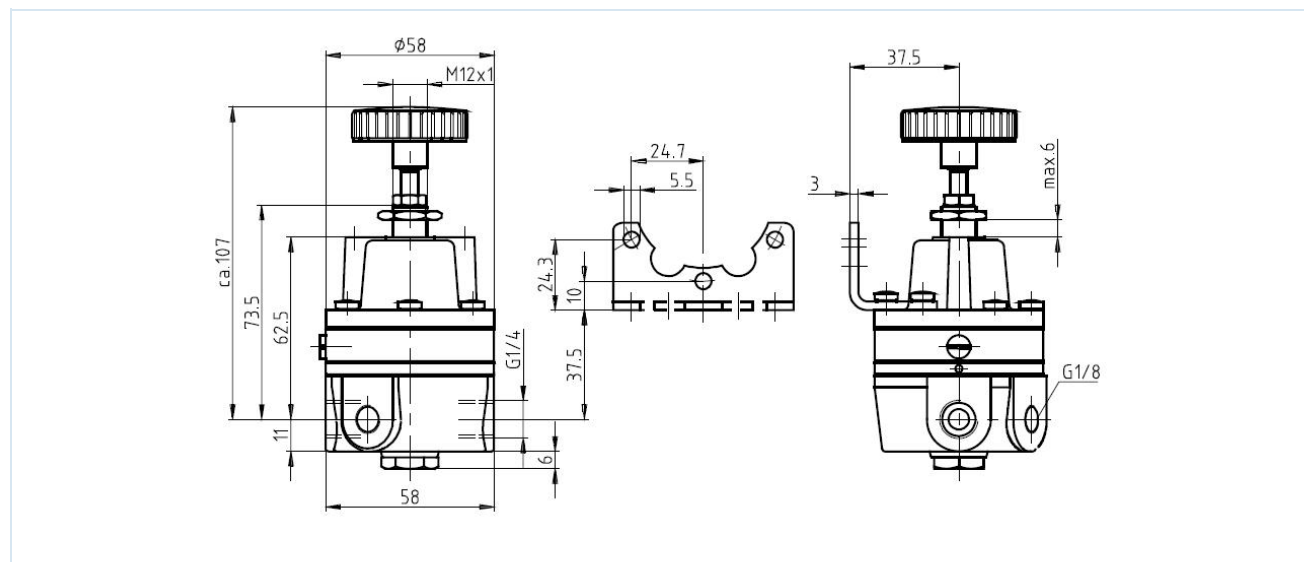

| Priključak | Protok [Nl/min] | maks. ulazni pritisak [bar] | Opseg pritiska [bar] | Tip             |
|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| G1/4"      | 450             | 16                          | 0,05...2,0           | RE21-14-0,05/2  |
| G1/4"      | 600             | 16                          | 0,05...4,0           | RE21-14-0,05/4  |
| G1/4"      | 600             | 16                          | 0,05...7,0           | RE21-14-0,05/7  |
| G1/4"      | 900             | 16                          | 0,05...10,0          | RE21-14-0,05/10 |

## Pribor

| Oznaka           | Tip      |
|------------------|----------|
| Ugao zadržavanja | MMB21-14 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Specijalni regulatori pritiska / precizni regulator pritiska serije RE21

Verzija 10

139257 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

