



## Rozsdamentes acél golyóscsapok Sorozat BA210



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, Kiegyenlítő furat, antisztatikus kivitel, olaj- és zsírmentes kivitelben oxigénhez                                                                                                              |
| Működtetés             | a kézikar 90°-os elfordításával                                                                                                                                                                                                                  |
| Csatlakozás            | RP1/8" ... RP4" ISO7/1 szerint                                                                                                                                                                                                                   |
| Anyagok                | Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4401, PTFE golyóstömítés, Orsótömítés PTFE/FKM<br>Kézikar rozsdamentes acél 1.4016 lágyított, RP 21/2" -ig RP4" acélból készült                                                                                 |
| Alkalmazási terület    | Oxigén, egyéb közegek kérésre                                                                                                                                                                                                                    |
| Közeg hőmérséklete     | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Üzemi nyomás           | Vákuum max. 10 <sup>-2</sup> Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint                                                                                                                                         |
| Rögzítési mód          | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                                                                                                                                              |
| Beépítési helyzet      | tetszőleges                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tanúsítványok          | TA-levegő                                                                                                                                                                                                                                        |
| Különleges kivitelek   | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, NPT, Tűzbiztos                                                                                                                                                            |
| Alkalmazási megjegyzés | Ez a golyóscsap olaj- és zsírmentesen, egyenként csomagolva kerül kiszállításra. Itt különösen fontos, hogy ezt a golyóscsapot gondosan kezeljék, és olaj- és zsírmentesen szereljék be. Vegye figyelembe az UVV oxigénre vonatkozó előírásait.. |




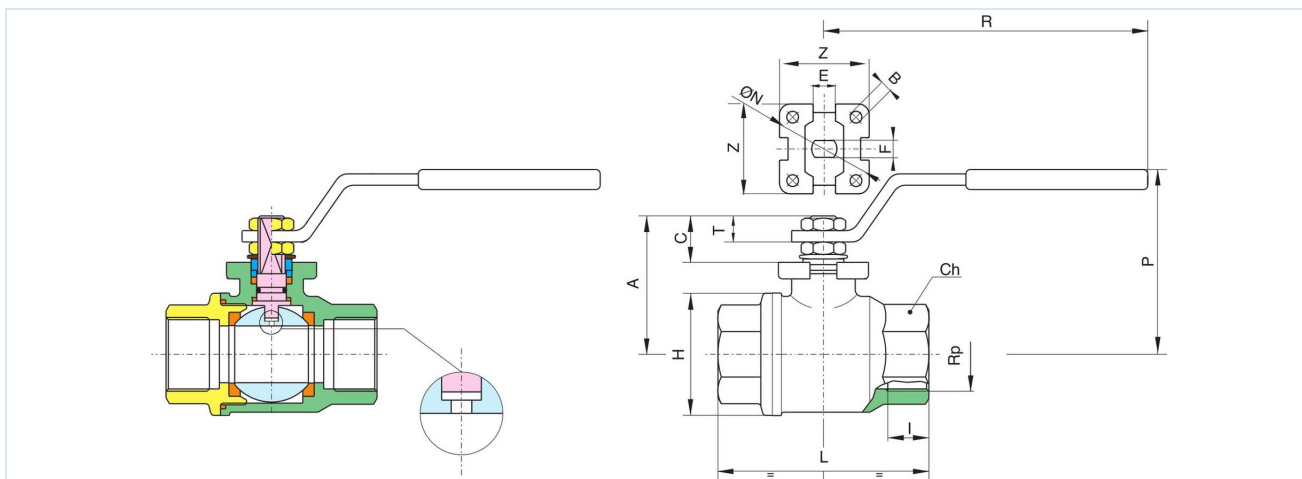

| RP     | Névleges átmérő<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A    | B   | C    | CH  | E  | F  | H   | I    | L   | N   | R   | P   | T    | Z  | Kv-érték<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] | Típus       |
|--------|---------------------------|-------------|------|-----|------|-----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|--------------------|---------------|-------------|
| 1/8"   | 6                         | 140         | 35   | 5,5 | 13,5 | 22  | 8  | 5  | 30  | 7,7  | 55  | 36  | 110 | 50  | 9    | 36 | 5                  | 0,29          | BA210-18-L  |
| 1/4"   | 8                         | 140         | 35   | 5,5 | 13,5 | 22  | 8  | 5  | 30  | 11   | 55  | 36  | 110 | 50  | 9    | 36 | 5,5                | 0,27          | BA210-14-L  |
| 3/8"   | 10                        | 140         | 35   | 5,5 | 13,5 | 22  | 8  | 5  | 30  | 11,4 | 55  | 36  | 110 | 50  | 9    | 36 | 8,5                | 0,26          | BA210-38-L  |
| 1/2"   | 15                        | 140         | 38   | 5,5 | 13,5 | 27  | 8  | 5  | 36  | 15   | 66  | 36  | 110 | 53  | 9    | 36 | 19,2               | 0,35          | BA210-12-L  |
| 3/4"   | 20                        | 105         | 55   | 5,5 | 15   | 32  | 10 | 7  | 45  | 16,3 | 79  | 42  | 131 | 68  | 10   | 42 | 35,0               | 0,65          | BA210-34-L  |
| 1"     | 25                        | 105         | 60   | 5,5 | 19,5 | 41  | 12 | 8  | 54  | 19,1 | 93  | 42  | 174 | 79  | 12,5 | 42 | 64,5               | 1,02          | BA210-10-L  |
| 1 1/4" | 32                        | 64          | 64,5 | 5,5 | 19,5 | 50  | 12 | 8  | 64  | 21,4 | 100 | 42  | 174 | 83  | 12,5 | 42 | 103,8              | 1,40          | BA210-114-L |
| 1 1/2" | 40                        | 64          | 79   | 6,5 | 24   | 55  | 16 | 10 | 80  | 21,4 | 110 | 50  | 250 | 100 | 16,5 | 50 | 174                | 2,35          | BA210-112-L |
| 2"     | 50                        | 64          | 86   | 6,5 | 24   | 70  | 16 | 10 | 95  | 25,7 | 131 | 50  | 250 | 107 | 16,5 | 50 | 301,3              | 3,54          | BA210-20-L  |
| 2 1/2" | 65                        | 25          | 104  | M8  | 28,5 | 90  | 20 | 14 | 122 | 30,2 | 159 | 70  | 321 | 126 | 18,5 | 64 | 545,7              | 6,95          | BA210-212-L |
| 3"     | 80                        | 25          | 114  | M8  | 28   | 105 | 20 | 14 | 144 | 33,3 | 185 | 70  | 321 | 137 | 18   | 64 | 872,5              | 10,53         | BA210-30-L  |
| 4"     | 100                       | 25          | 137  | M10 | 34,5 | 130 | 24 | 18 | 177 | 39,3 | 222 | 102 | 381 | 156 | 22   | 92 | 1363,3             | 18,70         | BA210-40-L  |

ATEX-kiviteleknél a típust a végén -A-val egészítik ki.

## Nyomás-hőmérséklet diagram

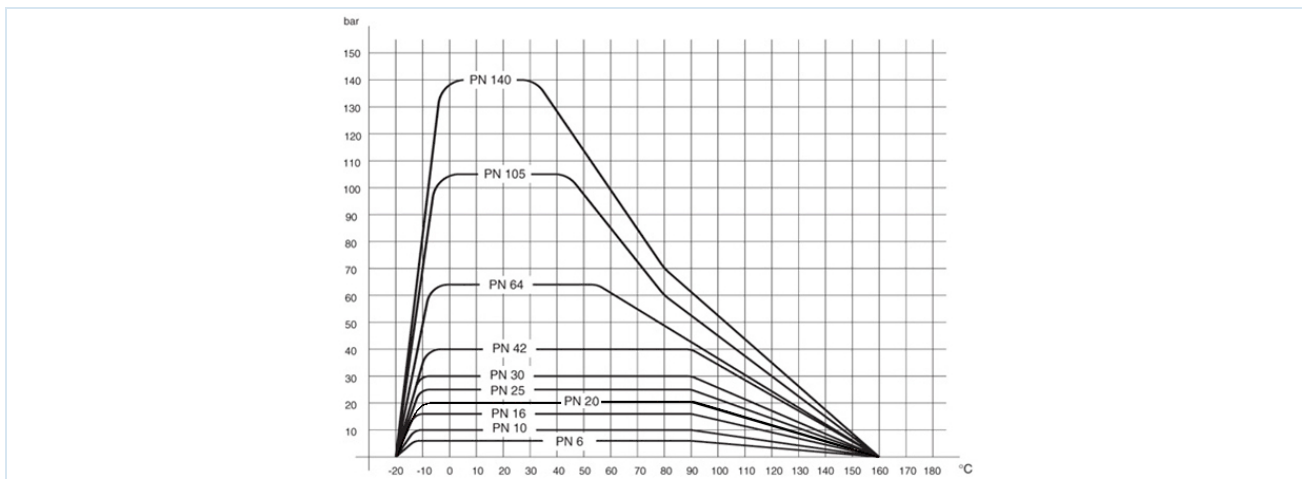

Az ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termék választék - A02 / rozsdamentes gömbcsap sorozat BA210

Verzió 3

260649 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

