
Csatlakozók DN 7,2mm
Sorozat C0.72-B




Kivitel	Csatlakozó aljzatok, csatlakozó dugók és többes csatlakozó aljzat elosztók, egyoldali elzáró
Névleges átmérő	DN 7,2mm
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó Sárgaréz, Rugó rozsdamentes acél 1.4310, Tömítés NBR
Névleges átfolyás	960Nl/min 6 bar-nál (Δp 0,5bar)
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok és folyadékok
Közeg hőmérséklete	-20...+100°C
Üzemi nyomás	-0,87...35bar

C0C72-M Csatlakozó aljzat - külső menet



D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-B
G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-B
G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-B
G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-B


C0C72-F Csatlakozó aljzat - Belső menet



D1	D2	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-B
G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-B
G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-B
G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-B


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

C0C72-H Csatlakozó aljzat - Tömlőcsonk




Tömlő belső átmérője	D2	L2	Tömeg [g]	Típus
6	27	55	64	C0C72-H06-B
8	27	55	67	C0C72-H08-B
9	27	55	68	C0C72-H09-B
10	27	55	70	C0C72-H10-B
13	27	55	75	C0C72-H13-B

C0P72-M Csatlakozó dugó - külső menet




D1	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-B-C
G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-B-C
G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-B-C
G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-B-C

C0P72-F Csatlakozó dugó - Belső menet




D1	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	31	13	16	C0P72-F18-B
G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-B
G3/8"	33	19	23	C0P72-F38-B
G1/2"	35	24	38	C0P72-F12-B

C0P72-S Csatlakozó dugó - Tömlőcsatlakozás




D1	L1	Tömeg [g]	Típus
6/4	34	18	C0P72-S06-B
8/6	34	19	C0P72-S08-B
10/8	43	38	C0P72-S10-B

C0P72-H Csatlakozó dugó - Tömlőcsonk



Tömlő belső átmérője	L1	Tömeg [g]	Típus
6	44	14	C0P72-H06-B
8	44	18	C0P72-H08-B
9	44	17	C0P72-H09-B
10	47	19	C0P72-H10-B
13	47	24	C0P72-H13-B


C0P72-E Csatlakozó dugó - Tömlőcsatlakozás



D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Tömeg [g]	Típus
6/4	22,5	39	14	9	12	33	C0P72-E06-B
10/8	25,5	44,5	17	11	16	56	C0P72-E10-B


© STASTO Automatizálás Kft.

C0C72-2F 2-utas Csatlakozóaljzat-elosztó - Belső menet

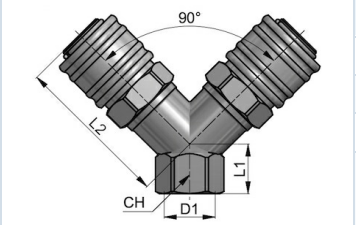


D1	L1	L2	CH1	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	14	49	17	186	C0C72-2F14-B
G3/8"	16	51	20	209	C0C72-2F38-B
G1/2"	18	57	25	270	C0C72-2F12-B

C0C72-2M 2-utas Csatlakozóaljzat-elosztó - külső menet

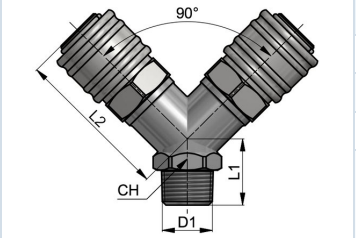


D1	L1	L2	CH1	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	20	49	17	191	C0C72-2M14-B
G3/8"	22	51	20	220	C0C72-2M38-B
G1/2"	26	57	25	286	C0C72-2M12-B

C0C72-3F 3-utas Csatlakozóaljzat-elosztó - Belső menet

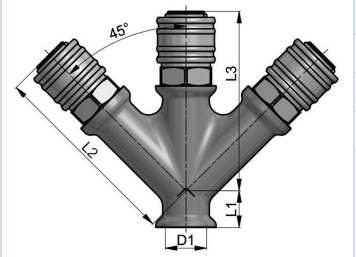

D1	L1	L2	L3	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	20	83	77	443	C0C72-3F14-B
G3/8"	16	83	77	431	C0C72-3F38-B
G1/2"	23	78	78	435	C0C72-3F12-B

C0C72-3F 3-utas Csatlakozóaljzat-elosztó - külső menet

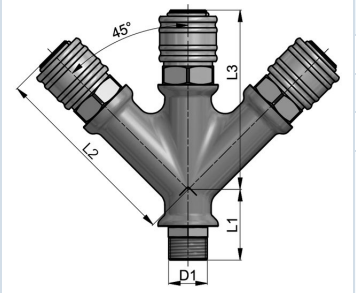

D1	L1	L2	L3	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	30	83	77	457	C0C72-3M14-B
G3/8"	30	83	77	449	C0C72-3M38-B
G1/2"	33	79	76	467	C0C72-3M12-B

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.