


Visszacsapó szelep Sorozat CH009



Kivitel	Közbetétes visszacsapó szelep fémesen tömítő, Beépítési hossz szerint DIN EN558-1-R49
Tömítettség	megfelelően DIN3230 BN3, gáz halmazállapotú közegekhez javasoljuk lágy tömítés
Csatlakozás	Karimák DN15...DN100 EN1092 szerint
Karima alakú csatlakozás	DN15...DN80 PN6/10/16/25/40, DN100 PN10/16/25/40, DN15...DN100 ANSI150/300
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4408, Rozsdamentes acél alátét 1.4404, Rugó Rozsdamentes acél 1.4401
Közeg hőmérséklete	-55...+250°C
Üzemi nyomás	max. 52bar közeg hőmérsékletéig 0°C, megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramots
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	vízszintesen vagy függőlegesen
Alkalmazási terület	Az PED 2014/68/EU szerint az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Különleges kivitelek	Lágy tömítések a nagyobb tömítettség érdekében

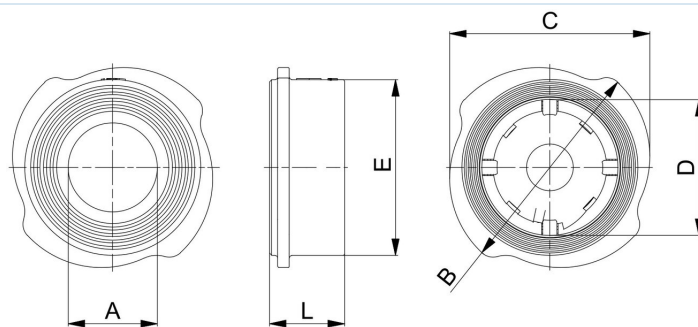

DN[mm]	A	B	C	D	E	L	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
15	14	54	45	23	43	17	3,2	0,11	CH009-15
20	19	64	54	28	48	20	5,3	0,18	CH009-20
25	25	71	63	36	58	22	7,2	0,26	CH009-25
32	31	81	72	50	68	28	17,0	0,40	CH009-32
40	38	93	82	58	75	32	23,0	0,55	CH009-40
50	48	110	95	71	94	40	34,0	1,00	CH009-50
65	62	130	115	86	113	46	52,0	1,50	CH009-65
80	77	149	131	105	129	50	70,0	2,00	CH009-80
100	95	181	160	130	159	60	120,0	3,20	CH009-100



Nyitási nyomások in [mbar]


Áramlási irány		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	függőleges alulról felfelé	25	25	25	27	28	30	30	25	21
	vízszintes	23	23	23	25	23	24	24	19	15
	függőleges fentről lefelé	21	21	21	22	18	18	18	13	9

Nyomás-hőmérséklet diagramm:

Közeg hőmérséklete Lágy tömítés:

Tömítés	Hőmérséklet-tartomány [°C]	Alkalmazás
NBR	-25...+95	semleges gázok és folyadékok
EPDM	-35...+130	Forró víz, Gőz, Oxigén
FKM	-20...+200	Olajok és benzinok

Nyomásvesztés-jelleggörbe vízhez:

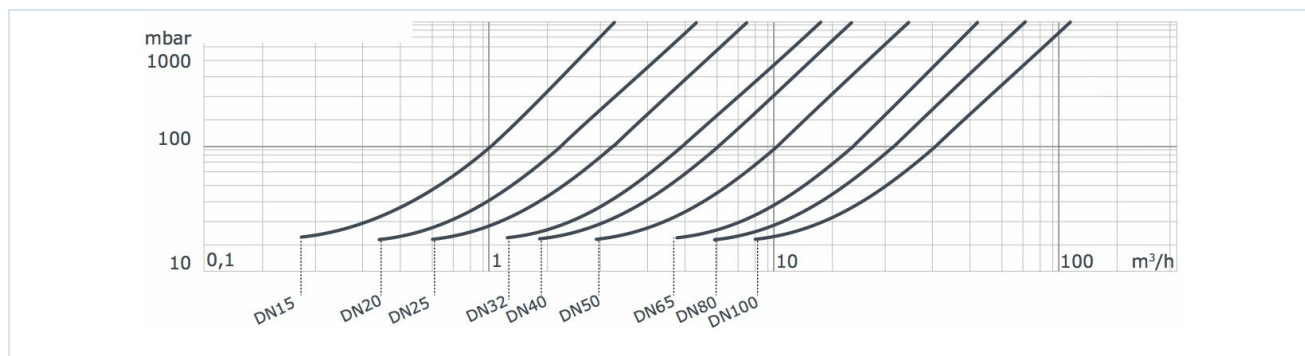

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagválogatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacapó szelepek / visszacsapó szelep sorozat CH009

Verzió 14

138161 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

