Partnership. With Guarantee.

3Cestné vysokotlaké kulové kohouty z oceli pozinkované
Série BA236, BA646





Konstrukční provedení	Třícestný kulový kohout s s plovoucí koule, redukovaný průtok, dvouplášťový těsnicí, ne bez překrytí, Pouze vstup tlaku vpředu
Připojení	G1/8"...G11/4" podle ISO228/1 resp. 6L...35L a 8S...38S za EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Materiály	Těleso ocel pozinkované, Ocelová koule, Kuličkové těsnění POM, Těsnění vřetena NBR, Ruční páka ze zinkového tlakového odlitku
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20... +100°C
Provozní tlak	do jmenovitého tlaku PN, viz tabulky
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Schválení	ATEX na vyžádání
Speciální provedení	Těsnění z PTFE, PEEK, Tlaková přípojka libovolná a Nerezová ocel na vyžádání
Příslušenství	Uzavírací zařízení a Koncový spínač na vyžádání

Spínací schéma

T-vrtání		L-vrtání
Způsob spínání 01	Způsob spínání 04	Způsob spínání 05
Pozice 1		
		
Pozice 2		
		
Rukojeti lze vždy přestavit o 90°. Po sejmutí centrálních upevňovacích šroubů je na horní straně vřetena viditelné vybrání, které udává polohu koule a podle něhož lze rozpoznat i typ kohoutu.		

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

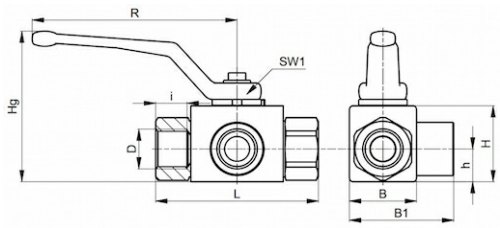

D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	B	B1	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Hmotnost [cca. kg]	Typ T-vrtání	Typ L-vrtání
G1/8"	4	500	29	47,5	33	13,5	82	10	69	115	9	0,40	BA646-18-L	BA236-18-L
G1/4"	6	500	29	47,5	33	13,5	82	14	69	115	9	0,46	BA646-14-L	BA236-14-L
G3/8"	10	500	35	52	38	17,5	86	14	72	115	9	0,60	BA646-38-L	BA236-38-L
G1/2"	13	500	38	59	40	19	89	16,3	83	115	9	0,70	BA646-12-L	BA236-12-L
G3/4"	20	315	52	72	57	24,5	79	18	95	200	14	1,80	BA646-34-L	BA236-34-L
G1"	25	315	61	85,5	65	29,5	87	20	113	200	14	2,40	BA646-10-L	BA236-10-L
G11/4"	25	315	61	84	65	29,5	87	22	120	200	14	2,64	BA646-114-L	BA236-114-L

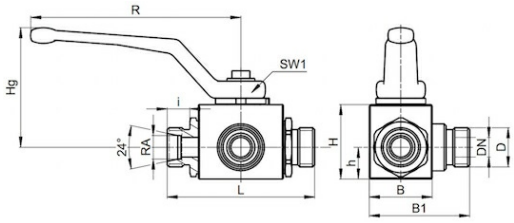

D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	B	B1	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Hmotnost [cca. kg]	Typ T-vrtání	Typ L-vrtání
M12x1,5	4	500	29	46,5	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,30	BA646-6L-L	BA236-6L-L
M14x1,5	6	500	29	46,5	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,40	BA646-8L-L	BA236-8L-L
M16x1,5	8	500	29	47,5	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,40	BA646-10L-L	BA236-10L-L
M18x1,5	10	500	35	52,5	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,50	BA646-12L-L	BA236-12L-L
M22x1,5	13	500	38	58,5	40	19	89	7	82	115	15	9	0,65	BA646-15L-L	BA236-15L-L
M26x1,5	13	500	38	58,5	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,69	BA646-18L-L	BA236-18L-L
M30x2	20	315	52	72,5	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,5	BA646-22L-L	BA236-22L-L
M36x2	25	315	61	83	65	29,5	87	7,5	108	200	25	14	2,1	BA646-28L-L	BA236-28L-L
M36x2	25	315	61	85	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,50	BA646-35L-L	BA236-35L-L

D	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	B	B1	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Hmotnost [cca. kg]	Typ T-vrtání	Typ L-vrtání
M16x1,5	4	500	29	47,5	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,42	BA646-8S-L	BA236-8S-L
M18x1,5	6	500	29	47,5	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,43	BA646-10S-L	BA236-10S-L
M20x1,5	8	500	29	47,5	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,44	BA646-12S-L	BA236-12S-L
M22x1,5	10	500	35	52,8	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA646-14S-L	BA236-14S-L
M24x1,5	13	500	38	60,5	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,65	BA646-16S-L	BA236-16S-L
M30x2	13	500	38	60,5	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,70	BA646-20S-L	BA236-20S-L
M36x2	20	315	52	72,5	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,70	BA646-25S-L	BA236-25S-L
M42x2	25	315	61	86,5	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,40	BA646-30S-L	BA236-30S-L
M42x2	25	315	61	86,5	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,80	BA646-38S-L	BA236-38S-L

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG