


Kosi sedeći ventil od nerđajućeg čelika pneumatski upravljani Serija 211A



Konstrukcija	2/2-sedni ventil, pneumatski upravljani, zatvaranje protiv strujanja medija, uključujući vizuelni indikator
Priključak	G1/2"...G2" prema ISO228/1
Materijali Standardna izvedba	Pogon: Poliamid 66 sa 30% staklenih vlakana, Zaptivke NBR Kosi sedeći ventil: Kućište 1.4408, Zaptivka sedišta PTFE, Zaptivka vretena PTFE/FKM
Funkcija	jednstruko delujući sa povratnom oprugom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Upravljački medijum	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh, neutralni gasovi (Tečnosti na upit)
Temperatura upravljačkog medijuma	maks. +60°C
Područje primene	Voda, Topla voda, Para do 180°C, gasoviti i tečni mediji, koji ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	-40...+180°C
Temperatura okoline	-10...+80°C
Upravljački pritisak	NC 4...10bar, NO 1,5...10bar odnosno Dijagram diferencijalnog pritiska-NO
Radni pritisak	0bar do Radni pritisak prema tabeli i dijagramu, za grubi vakuum pogodno
Pribor	Krajnji prekidač, montirani ručni, pneumatski ili električni upravljački ventil Regulacija brzine preklapanja
Napomena za naručivanje	Molimo navedite prilikom naručivanja dodatno upravljački pritisak, radni medij, radni pritisak i radnu temperaturu.



Tehnički podaci i Dimenzije

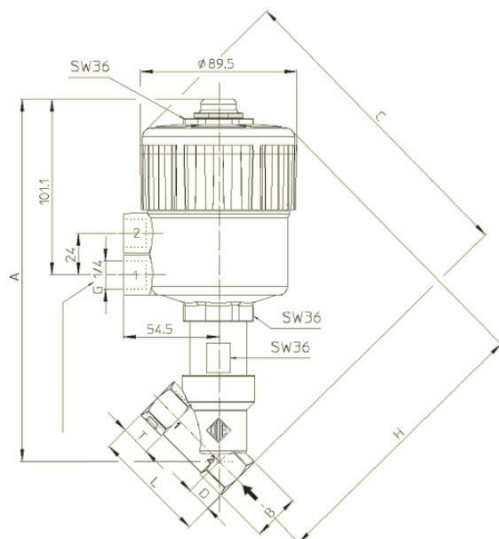


Priključak A	Nazivni prečnik DN[mm]	Diferencijalni pritisak* [bar]	maksimalni radni pritisak [bar]	A	B	C	D	H	L	T	KV vrednost [m3/h]	Težina [pribl. kg]	Tip NC	Tip NO
G1/2"	15	0-16	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2	21IA4T15GA2
G3/4"	20	0-10	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2	21IA2T20GA2
G1"	25	0-10	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2	21IA6T25GA2
G1 1/4"	32	0-7	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2	21IA7T32GA2
G1 1/2"	40	0-4,5	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2	21IA8T40GA2
G2"	50	0-3	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2	21IA9T50GA2

*Diferencijalni pritisak važi za ventil NC

Diferencijalni pritisak - NO

Diferencijalni pritisak u bar

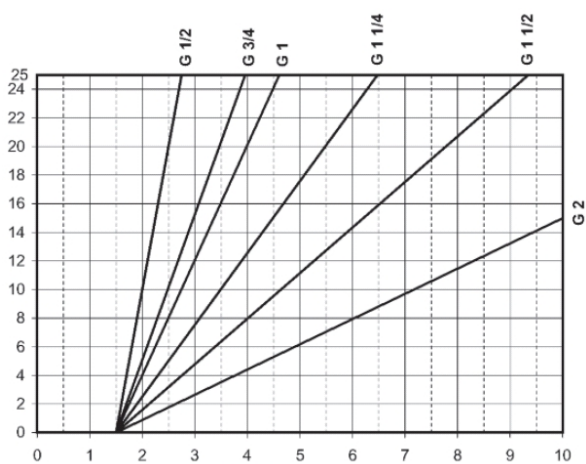

Upravljački pritisak u bar

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / ventili, leprir ventili i zasuni - automatski / Ventili sa sedištem - pneumatski / pneumatski upravljani ventili sa sedištem serije 21IA.GC

Verzija 6

138075 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

