


## Poševnosedežni ventil iz nerjavnega jekla pnevmatsko krmiljen Serija 21IA



|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                    | 2/2-sedežni ventil, pnevmatsko krmiljen, zapira proti toku medija, vključno z vizualnim indikatorjem                                           |
| Priključek                      | G1/2" ... G2" po ISO228/1                                                                                                                      |
| Materiali<br>Standardna izvedba | Pogon: Poliamid 66 s 30% steklenih vlaken, Tesnila NBR<br>Poševnosedežni ventil: Ohišje 1.4408, Sedežno tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE/FKM |
| Funkcija                        | enojno delujoč z vzmetnim vračanjem                                                                                                            |
| Način pritrditve                | Vgradnja v togi cevovodni sistem                                                                                                               |
| Položaj vgradnje                | poljubno                                                                                                                                       |
| Krmilni medij                   | filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak, nevtralni plini (Tekočine na zahtevo)                                                        |
| Temperatura krmilnega medija    | maks. +60°C                                                                                                                                    |
| Področje uporabe                | Voda, Vroča voda, Para do 180°C, plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov                                             |
| Temperatura medija              | -40...+180°C                                                                                                                                   |
| Temperatura okolice             | -10...+80°C                                                                                                                                    |
| krmilni tlak                    | NC 4...10bar, NO 1,5...10bar oziroma Diagram diferenčnega tlaka-NO                                                                             |
| Obratovalni tlak                | 0bar do Obratovalni tlak v skladu s tabelo in diagramom, za grobi vakuum primerno                                                              |
| Dodatna oprema                  | Končno stikalo, vgrajen ročni, pnevmatski ali električni krmilni ventil<br>Regulacija hitrosti preklopa                                        |
| Navodilo za naročanje           | Prosimo, pri naročilu dodatno navedite krmilni tlak, obratovalni medij, obratovalni tlak in obratovalno temperaturo.                           |



## Tehnični podatki in Dimenzije

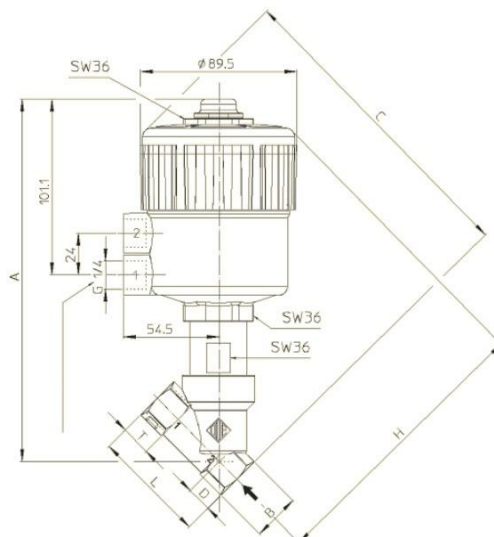


| Priključek A | Nazivni premer DN[mm] | Diferencialni tlak* [bar] | maksimalni obratovalni tlak [bar] | A   | B  | C    | D    | H   | L    | T    | Kv-vrednost [m3/h] | Teža [pribl. kg] | Tip NC      | Tip NO      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|----|------|------|-----|------|------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| G1/2"        | 15                    | 0-16                      | 40                                | 207 | 27 | 179  | 15,4 | 163 | 65   | 17   | 4,8                | 1,4              | 21IA4T15GC2 | 21IA4T15GA2 |
| G3/4"        | 20                    | 0-10                      | 40                                | 212 | 32 | 189  | 21,9 | 167 | 75,5 | 19   | 9,0                | 1,5              | 21IA5T20GC2 | 21IA2T20GA2 |
| G1"          | 25                    | 0-10                      | 40                                | 221 | 41 | 198  | 25,1 | 173 | 90   | 21   | 11,4               | 1,8              | 21IA6T25GC2 | 21IA6T25GA2 |
| G1 1/4"      | 32                    | 0-7                       | 25                                | 236 | 50 | 213  | 28,5 | 184 | 110  | 24   | 20,4               | 2,4              | 21IA7T32GC2 | 21IA7T32GA2 |
| G1 1/2"      | 40                    | 0-4,5                     | 25                                | 239 | 55 | 217  | 31,0 | 186 | 122  | 25,2 | 25,8               | 2,7              | 21IA8T40GC2 | 21IA8T40GA2 |
| G2"          | 50                    | 0-3                       | 16                                | 248 | 70 | 2307 | 37,5 | 192 | 151  | 28,5 | 37,2               | 3,9              | 21IA9T50GC2 | 21IA9T50GA2 |

\*Diferencialni tlak velja za ventil NC

### Diferencialni tlak - NO

Diferencialni tlak v bar

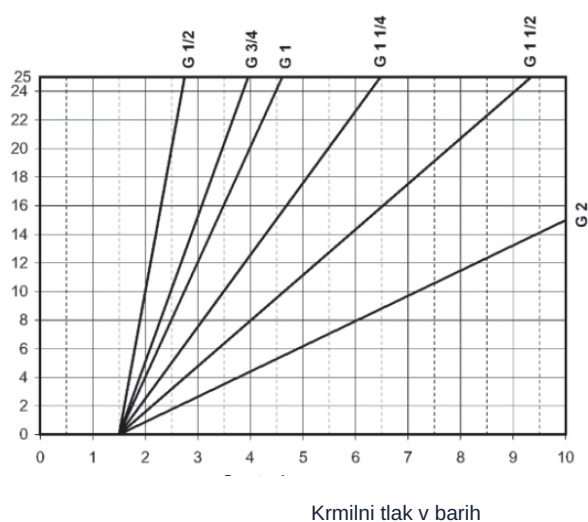

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski / Sedežni ventili - pnevmatski / Tlačno krmiljen sedežni ventil serija 21IA.GC

Različica 6

138075 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

