


## Schrägsitzrückschlagventile aus Edelstahl 3/8"... 2 1/2" Serie 4000



|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart              | Sitzventil federbelastet                                                                                                                                                      |
| Betätigung          | hydraulisch, pneumatisch                                                                                                                                                      |
| Anschluss           | RP3/8"...RP2 1/2" nach ISO7/1                                                                                                                                                 |
| Werkstoffe          | Ventilkörper aus Edelstahl 1.4408, Innenteile aus Edelstahl 1.4408 bzw. 1.4310, Dichtung aus PTFE                                                                             |
| Mediumstemperatur   | -20...+200°C                                                                                                                                                                  |
| Arbeitsdruckbereich | siehe Tabelle                                                                                                                                                                 |
| Befestigungsart     | Einbau in starres Leitungssystem                                                                                                                                              |
| Einbaulage          | beliebig                                                                                                                                                                      |
| Einsatzbereich      | Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 97/23/EG, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen<br>Einsatzgrenze für Gase der Gruppe 1: P[bar] x DN <1000 |
| Sonderausführungen  | Dichtung in EPDM, FKM oder NBR, Flanschausführung, Anschweißenden                                                                                                             |



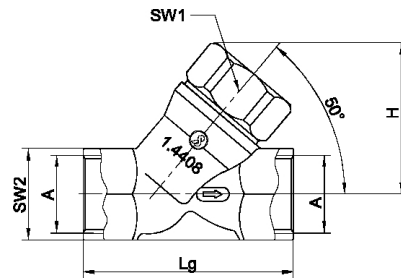

| A        | zulässiger Differenzdruck<br>[bar] | H     | Lg  | SW1 | SW2 | Kv-Wert<br>[m³/h] | Gewicht<br>[ca. kg] | Typ     |
|----------|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------|---------------------|---------|
| RP3/8"   | 0,2-40                             | 43,5  | 60  | 27  | 23  | 1,0               | 0,25                | 4059563 |
| RP1/2"   | 0,2-40                             | 42,5  | 65  | 27  | 25  | 2,6               | 0,25                | 4051500 |
| RP3/4"   | 0,2-40                             | 49    | 75  | 32  | 31  | 6                 | 0,42                | 4051501 |
| RP1"     | 0,2-40                             | 57,5  | 90  | 36  | 39  | 11,5              | 0,65                | 4051502 |
| RP1 1/4" | 0,2-40                             | 65    | 110 | 36  | 48  | 18,5              | 1,1                 | 4051503 |
| RP1 1/2" | 0,2-35                             | 74    | 120 | 27  | 55  | 28                | 1,05                | 4051504 |
| RP2"     | 0,2-27                             | 95    | 150 | 36  | 68  | 41                | 2,2                 | 4051505 |
| RP2 1/2" | 0,2-20                             | 137,5 | 180 | 36  | 85  | 75                | 4                   | 4051506 |

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Rückschlagventile und -klappen / Schrägsitzrückschlagventil Serie 4000

