
Partnership. With Guarantee.

Varnostni ventil iz rdeča litina, preizkušeno po komponentah
Serija SV03



Konstrukcija	Vzmetno obremenjen varnostni ventil Na izhodu ventila ne sme biti protitlaka, ker ta deluje proti nastavitvi vzmeti. Ventile je mogoče ročno odzračiti z vrtenjem narebričene matice. Nastavljeni tlak je zavarovan pred prestavitvijo s plombnim pokrovčkom.
Priključek	G1/2"...G2"
Materiali	Telo ventila Rdeča litina CC491K, Notranji deli Medenina CW614N, Vzmet jeklo, Tesnilo NBR
Temperatura medija	-30°C...+130°C
Nastavitveno območje	1...16 bar
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	samo stoječe
Področje uporabe	Zrak, nestrupeni plini in hlapi, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Navodilo za naročanje	Ob naročilu navedite nastavitev tlaka

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

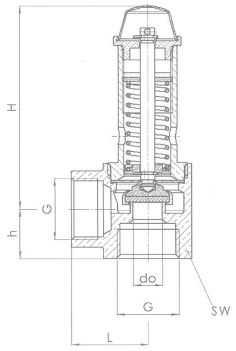

G	d_0	H	h	L	SW	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G11/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G11/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25

Zmogljivost izpihovanja pri 10% prekoračitev tlaka za zrak [Nm^3/h]

Velikost konstrukcije	nastavitveni tlak [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G11/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G11/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG