

Električni Prikaz položaja za Pnevmatski vrtljivi pogoni za stisnjen zrak Velikost 52 do 270 Serija EBOX13 in EBOX14



EBOX13



EBOX14

Konstrukcija	Končna stikala so opremljena z induktivnim dvojnim senzorjem.. Položaj armature je prikazan z optičnim indikatorjem položaja.
Materiali	Ohišje udarno odporen Vestamid, Pokrov Makrolon oziroma Vestamid, Montažna miza Poliamid
Temperatura okolice	EBOX13 -25...+70°C, EBOX14 -25...85°C

Električni podatki:


Preklopne moči	glej tabelo "Tehnični podatki"
Električni Priključek	nad Sponke, kabelski vhod M20x1,5
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montiranem kabelskem uvodu (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Obseg dobave	Spojini zatič in Montažna miza so vključeni v dobavo
Posebna izvedba	M-12 vtični priključek, UV UV-odporen pokrov, Končna stikalna omarica v celoti iz aluminija
Nastavitev bližinskega stikala	Preklopni odmičniki dvojnega iniciatorja so po odstranitvi pokrova nastavljivi. Ti preklopni kontakti (rdeči) morajo biti nastavljeni tako, da je dvojni iniciator aktiviran v odprtem in zaprtem položaju.

Tehnični podatki


Preklopni tok	maks. preklopna napetost	Funkcija	Eksplozijska zaščita	Material pokrova	Tip stikala	Teža [pribl. kg]	Tip
200mA	10-30VDC	Zapiralni ventil PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA oziroma 3mA	8VDC	Normalno odprt (NO) NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14

Pozor: Namur senzorji morajo biti priključeni na zunanje stikalne ojačevalnike, ki spremembo stanja (spremembo toka) pretvorijo v stikalni signal.

Priključna shema

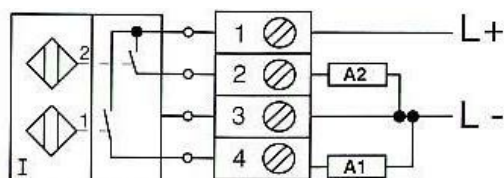


EBOX13

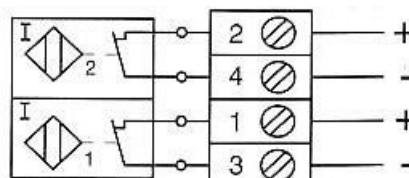

EBOX14



Dimenzije

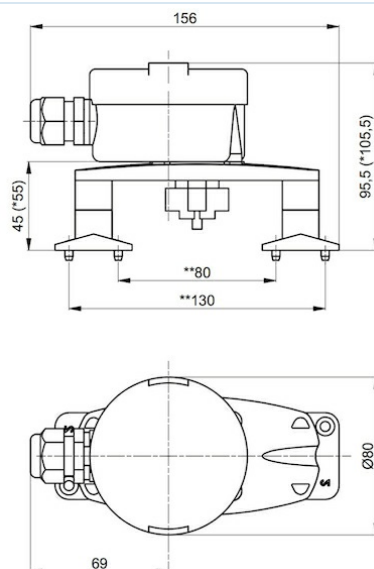

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Krogelne pipe - avtomatske / Dodatna oprema / Montažna škatla z mejnimi stikali

Različica 7

140641 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

