Partnership. With Guarantee.

Regulator ciśnienia G1/8"
Seria Modul RE03



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
Przyłącze	G1/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR, Pokrywa sprężyny POM
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Blokada	Regulacja ciśnienia może zostać zablokowana poprzez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar
Zakresy regulacji	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5-16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Zakres dostawy	włącznie z manometr

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

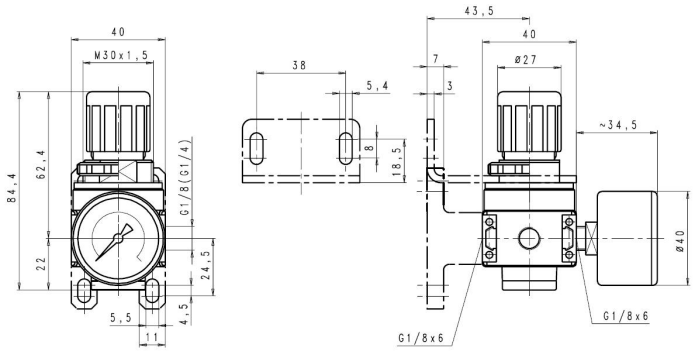

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
G1/8"	1100	0,1...3	RE03-18H-0,1/3-MA
G1/8"	1100	0,2...6	RE03-18H-0,2/6-MA
G1/8"	1100	0,5...10	RE03-18H-0,5/10-MA
G1/8"	1100	0,5...16	RE03-18H-0,5/16-MA
*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia			

Wykres przepływu dla zakresu regulacji 0,5...10bar



Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw mocujący	MMB03-18-14
Nakrętka kołnierzowa M30x1,5	MPN03-18-38
Kąt mocowania z nakrętką kołnierzową	MMP03-18-38

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.