



Oljalnik G1/4" in G1/2" Serija L3



Konstrukcija	Meglični oljalnik iz nerjavnega jekla, brez kontrolno steklo
Priključek	G1/4" in G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in posoda Nerjavno jeklo 1.4404, Tesnila NBR
Funkcija	Obogatitev stisnjene zraka z oljem
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem
Položaj vgradnje	navpično, Oljni rezervoar navzdol
Medij	filtriran stisnen zrak
Temperatura medija	0 do +60°C (z ustrezno pripravljeni stisnjeni zrak -20 do +60°C)
Temperatura okolice	-20 do +60°C
Vhodni tlak	maks. 50 bar
Doziranje olja	1-2 kapljici na minuto, pri pretoku v napravi
priporočeno olje	po ISO VG 32, STASTO-pnevmatsko olje HP32A oziroma NR32
Smer pretoka	je označeno s puščico
Posebna izvedba	Tesnila FKM



Mere risbe

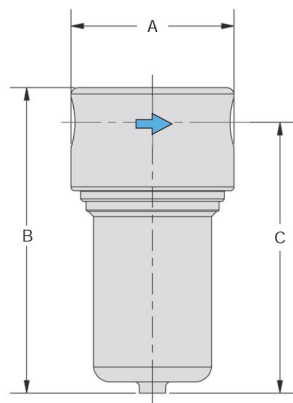

Priključek	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Priključek	Pretok pri 6 bar [NI/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tip
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 3000 / Naoljevalnik serija L3000

Različica 8

139249 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

