

Visokotlačna vrtljiva vijačna spojka Serija C-WH-MKDS



Osnovno telo z matico in vreznim obročem




B3-rezalni obroč




B4-rezalni obroč

Konstrukcija	Vijačni spoj z rezalnim obročem, z rezalnim obročem B3 ali B4
navoj za privijanje	M8x1...M48x2, z elastičnim tesnilom
Zunanji premer cevi	4...42mm
Material	Jeklo pocinkano
Ustrezni standardi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	B3-rezalni obroč -35...+100°C B4-rezalni obroč NBR -35...+100°C (FKM na povpraševanje)
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabelo


Dimenzije



Osnovno ohišje



z rezalnim obročem B4



z rezalnim obročem B3

Serijska	PN [bar]	Cevka- Premer	M	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	Tip Osnovno ohišje	Tip z B3-obročem	Tip z B4-obročem
LL	100	4	8x1	18	14	24	10,5	8	24	17	14	10	C- WH04LLM8X1KDSX	C- WH04LLM8X1KDS	-
		6	10x1	18	12,5	24	10,5	8	24	17	17	12	C- WH06LLM10X1KDSX	C- WH06LLM10X1KDS	-
		8	10x1	19	13,5	24	10,5	8	25	17	17	14	C- WH08LLKM10X1DSX	C- WH08LLM10X1KDS	-
L	315	6	10x1	19	12	24	10,5	8	27	17	17	14	C- WH06LM10X1KDSX	C- WH06LM10X1KDS	C- WH06ZLM10X1KDS
		8	12x1,5	21,5	14,5	32	14	12	29,5	22	19	17	C- WH08LM12X1,5KDSX	C- WH08LM12X1,5KDS	C- WH08ZLM12X1,5KDS
		10	14x1,5	22,5	15,5	32	14	12	30,5	22	19	19	C- WH10LM14X1,5KDSX	C- WH10LM14X1,5KDS	C- WH10ZLM14X1,5KDS
		12	16x1,5	25	18	38,5	16,5	12	33	27	24	22	C- WH12LM16X1,5KDSX	C- WH12LM16X1,5KDS	C- WH12ZLM16X1,5KDS
		15	18x1,5	29	22	42	18,5	12	37	32	30	27	C- WH15LM18X1,5KDSX	C- WH15LM18X1,5KDS	C- WH15ZLM18X1,5KDS
		18	22x1,5	33	24,5	46,5	21,5	14	40	33	30	29	C- WH18LM22X1,5KDSX	C- WH18LM22X1,5KDS	C- WH18ZLM22X1,5KDS

Različica 9

138489 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si


Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 2



	18	22x1,5	29	21,5	40,5	21,5	14	38	32	30	32	C- WH18LM22X1,5KDSX	C- WH18LM22X1,5KDS	C- WH18ZLM22X1,5KDS
160	22	26x1,5	34	26,5	54	24	16	43	41	36	36	C- WH22LM26X1,5KDSX	C- WH22LM26X1,5KDS	C- WH22ZLM26X1,5KDS
	28	33x2	38,5	31	66,5	30,5	18	47,5	50	46	41	C- WH28LM33X2KDSX	C- WH28LM33X2KDS	C- WH28ZLM33X2KDS
	35	42x2	45,5	35	80	35,5	20	56,5	60	55	50	C- WH35LM42X2KDSX	C- WH35LM42X2KDS	C- WH35ZLM42X2KDS
	42	48x2	50,5	39,5	90	40,5	22	62,5	70	60	60	C- WH42LM48X2KDSX	C- WH42LM48X2KDS	C- WH42ZLM48X2KDS

Dimenzije

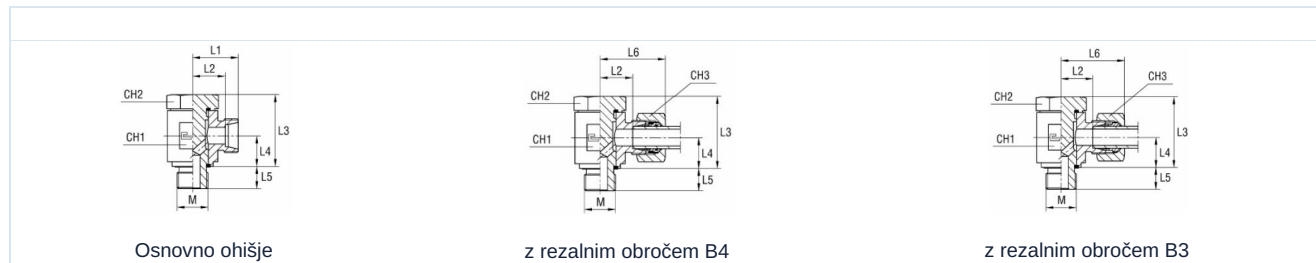

Serijska	PN [bar]	Cevka- Premer	M	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3	Tip Osnovno ohišje	Tip z B3-obročem	Tip z B4-obročem
S	630	6	12x1,5	23,5	16,5	32	14	12	31,5	22	19	17	C- WH06SM12X1,5KDSX	C- WH06SM12X1,5KDS	C- WH06ZSM12X1,5KDS
		8	14x1,5	23,5	16,5	32	14	12	31,5	22	19	19	C- WH08SM14X1,5KDSX	C- WH08SM14X1,5KDS	C- WH08ZSM14X1,5KDS
		10	16x1,5	26	18,5	38,5	16,5	12	35	27	24	22	C- WH10SM16X1,5KDSX	C- WH10SM16X1,5KDS	C- WH10ZSM16X1,5KDS
		12	18x1,5	29	21,5	42	18,5	12	38	32	27	24	C- WH12SM18X1,5KDSX	C- WH12SM18X1,5KDS	C- WH12ZSM18X1,5KDS
		14	20x1,5	31	23	45	20	14	41	32	30	27	C- WH14SM20X1,5KDSX	C- WH14SM20X1,5KDS	C- WH14ZSM20X1,5KDS
	315	20	27x2	36	25,5	54	24	16	47	41	36	36	C- WH20SM27X2KDSX	C- WH20SM27X2KDS	C- WH20ZSM27X2KDS
		25	33x2	42,5	31,5	66,5	30,5	18	54,5	50	46	46	C- WH25SM33X2KDSX	C- WH25SM33X2KDS	C- WH25ZSM33X2KDS
		30	42x2	49,5	36	80	35,5	20	62,5	60	55	50	C- WH30SM42X2KDSX	C- WH30SM42X2KDS	C- WH30ZSM42X2KDS
		38	48x2	56,5	40,5	90	40,5	22	71,5	70	60	60	C- WH38SM48X2KDSX	C- WH38SM48X2KDS	C- WH38ZSM48X2KDS

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zarezanim obročem / Cevni priključki z zarezanim obročem - pocinkano jeklo ISO 8434-1 (DIN 2353) / Visokotlačni-zasučni cevni priključek serija C-WH-MKDS

Različica 9

138489 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

