
Partnership. With Guarantee.

Kugelhähne aus Messing mit vollem Durchgang Serie BA006




Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang, schwere Ausführung
Anschluss	RP1/4"...RP2" nach ISO7/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N vernickelt, Kugel Messing CW617N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung PTFE nachstellbar/NBR, Handhebel Aluminium schwarz beschichtet
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+160°C
Betriebsdruck	Vakuum 1mbar bis Nenndruck laut Tabelle für Betriebstemperaturen bis 80°C. Zulässiger Betriebsdruck für höhere Temperaturen siehe Druck-Temperaturdiagramm.
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

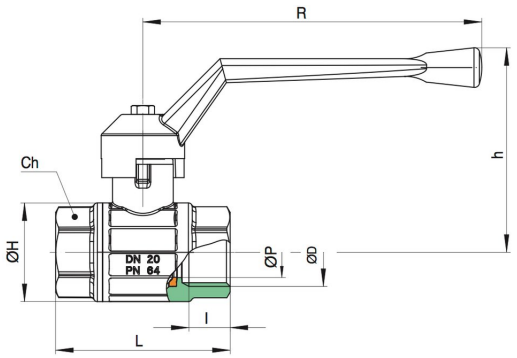

Anschluss	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	A	Ch	H	h	l	L	P	R	⌀	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
RP1/4"	8	64	41,5	22	28	63	11	52	10	120	6,4	5,4	0,25	BA006-14-L
RP3/8"	10	64	41,5	22	28	63	11,4	52	10	120	6,4	6	0,24	BA006-38-L
RP1/2"	15	64	43,5	27	33	65	15	62	15	120	6,4	16,3	0,32	BA006-12-L
RP3/4"	20	64	53	32	39	81,5	16,3	69	20	134	8,2	29,5	0,47	BA006-34-L
RP1"	25	64	57	38	49	85,5	19,1	83	25	134	8,2	43	0,70	BA006-10-L
RP11/4"	32	50	68	48	59	104	21,4	96	32	170	12	89	1,09	BA006-114-L
RP11/2"	40	40	74,5	54	73	111	21,4	108	40	170	12	230	1,54	BA006-112-L
RP2"	50	40	91	67	87	127	25,7	127,5	50	205	14	265	2,49	BA006-20-L

Druck-Temperatur-Diagramm

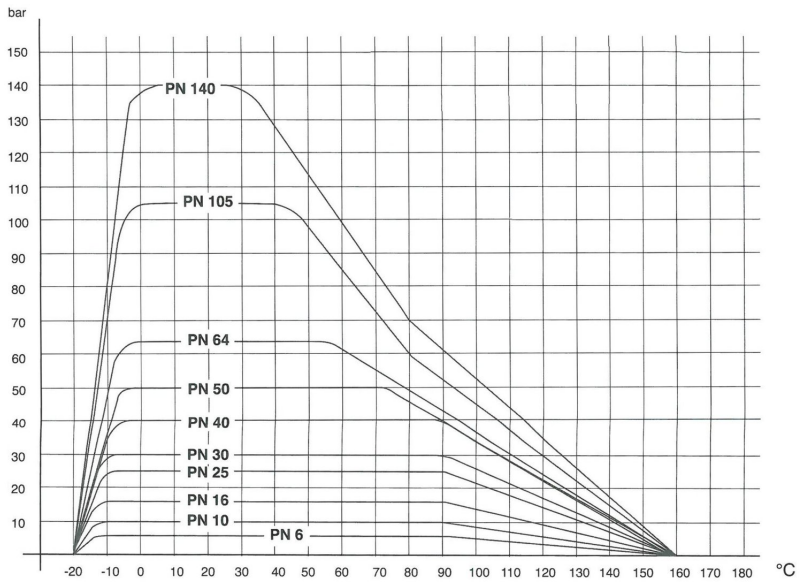

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten