
Partnership. With Guarantee.

Kuglasti ventili od mesinga sa punim prolazom Serija BA006




Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajući kugla, puni prolaz, teška izvedba
Priključak	RP1/4"...RP2" prema ISO7/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N niklovano, Kugla mesing CW617N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena PTFE podesivo/NBR, Ručna poluga aluminijum crno presvučeno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-20...+160°C
Radni pritisak	Vakuum 1mbar do Nazivni pritisak prema tabeli za radne temperature do 80°C. Dozvoljeni radni pritisak za više temperature vidi dijagram pritisak-temperatura.
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Aktiviranje	kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

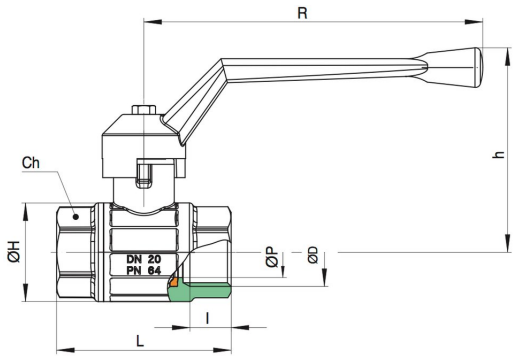

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	A	Ch	H	h	l	L	P	R	⌀	Kv vrednost [m^3/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	64	41,5	22	28	63	11	52	10	120	6,4	5,4	0,25	BA006-14-L
RP3/8"	10	64	41,5	22	28	63	11,4	52	10	120	6,4	6	0,24	BA006-38-L
RP1/2"	15	64	43,5	27	33	65	15	62	15	120	6,4	16,3	0,32	BA006-12-L
RP3/4"	20	64	53	32	39	81,5	16,3	69	20	134	8,2	29,5	0,47	BA006-34-L
RP1"	25	64	57	38	49	85,5	19,1	83	25	134	8,2	43	0,70	BA006-10-L
RP11/4"	32	50	68	48	59	104	21,4	96	32	170	12	89	1,09	BA006-114-L
RP11/2"	40	40	74,5	54	73	111	21,4	108	40	170	12	230	1,54	BA006-112-L
RP2"	50	40	91	67	87	127	25,7	127,5	50	205	14	265	2,49	BA006-20-L

Dijagram pritisak-temperatura

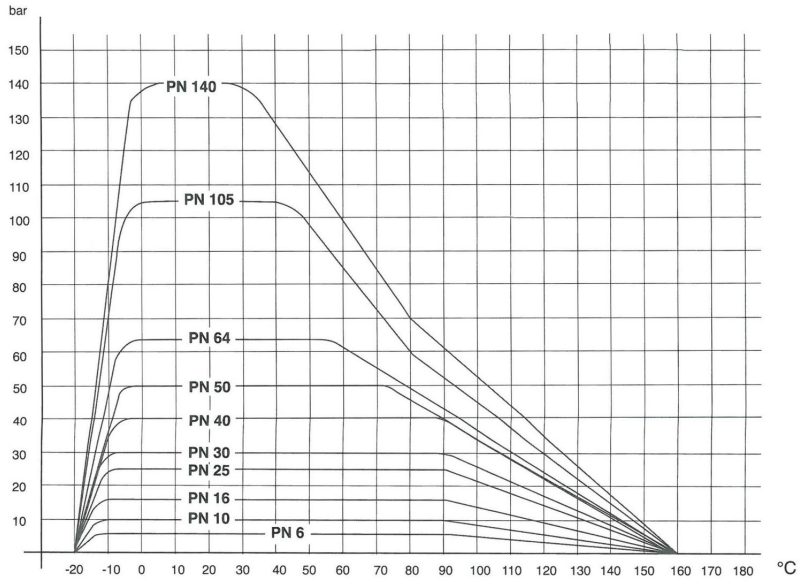

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.