


## Mosazné kulové kohouty Série BA007



|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok, v provedení bez oleje a tuku pro kyslík                                                                                                                                           |
| Ovládání              | otočením ruční páky o 90°                                                                                                                                                                                                               |
| Připojení             | RP1/4"...RP2" podle ISO7/1                                                                                                                                                                                                              |
| Materiály             | Těleso mosaz CW617N poniklované, koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, těsnění koule PTFE, těsnění vřetene FKM, ruční páka ocel pozinkovaná plastifikovaná                                                                                |
| Teplota média         | -10...+60°C                                                                                                                                                                                                                             |
| Provozní tlak         | Vakuum 1 mbar až jmenovitý tlak dle tabulky                                                                                                                                                                                             |
| Způsob upevnění       | Montáž do pevného potrubního systému                                                                                                                                                                                                    |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                                                                                                                                               |
| Pokyn k použití       | Tento kulový kohout je dodáván bez oleje a maziva a jednotlivě zabalený. Zde je obzvláště důležité, aby se s tímto kulovým kohoutem zacházelo opatrně a aby byl montován bez oleje a tuku. Dodržujte příslušná ustanovení UVV – kyslík. |

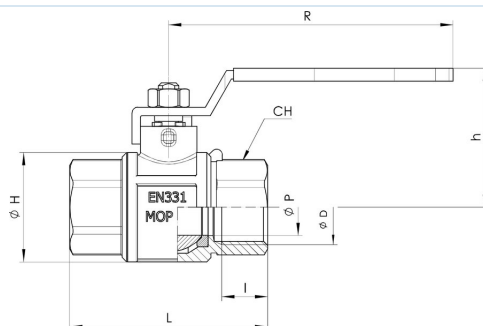


| ØD       | Jmenovitá světlost DN[mm] | PN [bar] | CH | h    | ØH   | I    | L   | ØP | R   | Hodnota Kv [m³/h] | Hmotnost [cca. kg] | Typ         |
|----------|---------------------------|----------|----|------|------|------|-----|----|-----|-------------------|--------------------|-------------|
| RP1/4"   | 10                        | 63       | 21 | 44   | 28   | 11   | 50  | 10 | 101 | 9,4               | 0,13               | BA007-14-L  |
| RP3/8"   | 12                        | 63       | 21 | 44   | 28   | 11,4 | 50  | 12 | 101 | 17                | 0,12               | BA007-38-L  |
| RP1/2"   | 15                        | 50       | 25 | 46,5 | 32   | 15   | 61  | 15 | 101 | 39,2              | 0,22               | BA007-12-L  |
| RP3/4"   | 20                        | 50       | 30 | 49   | 39   | 16,3 | 70  | 20 | 101 | 62                | 0,33               | BA007-34-L  |
| RP1"     | 25                        | 45       | 37 | 52,5 | 47,5 | 19,1 | 81  | 25 | 101 | 85,2              | 0,47               | BA007-10-L  |
| RP1 1/4" | 32                        | 30       | 48 | 74,5 | 58   | 21,4 | 94  | 32 | 159 | 121               | 0,76               | BA007-114-L |
| RP1 1/2" | 40                        | 25       | 54 | 81   | 70   | 21,4 | 105 | 40 | 159 | 292               | 1,12               | BA007-112-L |
| RP2"     | 50                        | 20       | 66 | 89   | 85,5 | 25,7 | 126 | 49 | 159 | 397               | 1,69               | BA007-20-L  |

## Série 5940



|                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, v provedení bez oleje a tuku pro kyslík                                                                                                                                          |
| Ovládání              | otočením ruční páky o 90°                                                                                                                                                                                                         |
| Připojení             | RP1/4"...RP2" podle ISO7/1                                                                                                                                                                                                        |
| Materiály             | Těleso mosaz CW617N poniklované, Koule mosaz CW617N tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Vřetenové těsnění PTFE seřiditelné/NBR, Ruční páka z hliníku s černým povlakem                                                         |
| Teplota média         | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                       |
| Provozní tlak         | Vakuum 1mbar až max. 20bar                                                                                                                                                                                                        |
| Způsob upevnění       | Montáž do pevného potrubního systému                                                                                                                                                                                              |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                                                                                                                                         |
| Pokyn k použití       | Tento kulový kohout je dodáván bez oleje a maziva a jednotlivě zabalený. Je zde obzvláště důležité, že tento kulový kohout musí být pečlivě manipulován a montován bez oleje a tuku. Dodržujte příslušná ustanovení UVV – kyslík. |

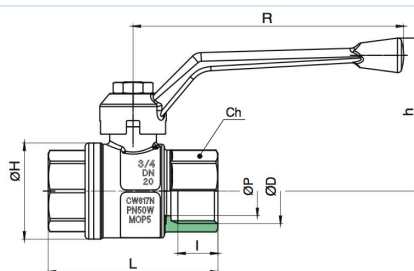

| Anschluss | Jmenovitá světlost DN[mm] | PN [bar] | CH | h    | H  | I    | L    | R   | P  | Hodnota Kv [m³/h] | Hmotnost [cca. kg] | Typ         |
|-----------|---------------------------|----------|----|------|----|------|------|-----|----|-------------------|--------------------|-------------|
| RP1/4"    | 8                         | 20       | 20 | 47,5 | 23 | 11   | 51,5 | 95  | 10 | 5,4               | 0,14               | 5940-1/4"   |
| RP3/8"    | 10                        | 20       | 20 | 47,5 | 23 | 11,4 | 51,5 | 95  | 10 | 6                 | 0,13               | 5940-3/8"   |
| RP1/2"    | 15                        | 20       | 25 | 51   | 33 | 15   | 62   | 95  | 15 | 16,3              | 0,21               | 5940-1/2"   |
| RP3/4"    | 20                        | 20       | 31 | 62   | 39 | 16,3 | 69   | 110 | 20 | 29,5              | 0,33               | 5940-3/4"   |
| RP1"      | 25                        | 20       | 38 | 67   | 49 | 19,1 | 83   | 110 | 25 | 43                | 0,53               | 5940-1"     |
| RP1 1/4"  | 32                        | 20       | 48 | 80   | 59 | 21,4 | 96   | 160 | 32 | 89                | 0,97               | 5940-1 1/4" |
| RP1 1/2"  | 40                        | 20       | 54 | 86   | 73 | 21,4 | 108  | 160 | 40 | 230               | 1,45               | 5940-1 1/2" |
| RP2"      | 50                        | 20       | 67 | 105  | 86 | 25,7 | 126  | 170 | 50 | 265               | 1,98               | 5940-2"     |

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.