
Zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria 700000 i 704000



Seria 700000




Seria 704000

Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, Otwór kompensacyjny
Uruchamianie	przez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	Seria 700000: RP1/8"...RP4" wg ISO7/1 Seria 704000: G1/4"...G2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus i kula ze stali nierdzewnej 1.4401, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM, Dźwignia ręczna stal nierdzewna 1.4016 plastyfikowany, RP21/2"...RP4" Stal plastyfikowany
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych.
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10^{-2} Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	tylko dla Seria 700000: Powietrze TA, SIL 3
Wykonania specjalne	bezolejowy, bezsmarowy i bezsilikonowy do tlenu tylko dla serii 700000: antystatyczne wykonanie ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary Seria 700000

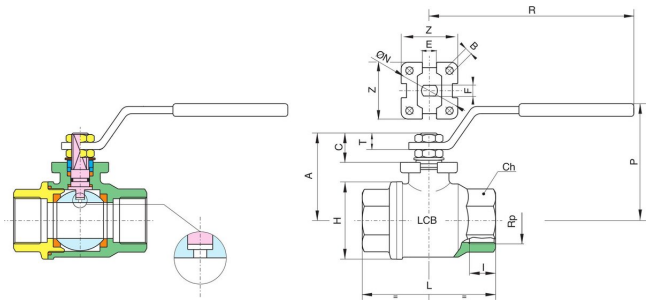


RP	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	N	R	P	T	Z	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
1/8"	6	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	7,7	55	36	110	50	9	36	5	0,26	700000-1/8"
1/4"	8	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	36	110	50	9	36	5,5	0,26	700000-1/4"
3/8"	10	140	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	36	110	50	9	36	8,5	0,25	700000-3/8"
1/2"	15	140	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	36	110	53	9	36	19,2	0,34	700000-1/2"
3/4"	20	105	55	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	42	131	68	10	42	35,0	0,59	700000-3/4"
1"	25	105	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	42	174	79	12,5	42	64,5	0,96	700000-1"
11/4"	32	64	64,5	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	100	42	174	83	12,5	42	103,8	1,29	700000-11/4"
11/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	50	250	100	16,5	50	174	2,15	700000-11/2"
2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	131	50	250	107	16,5	50	301,3	3,30	700000-2"
21/2"	65	25	104	M8	28,5	90	20	14	122	30,2	159	70	321	126	18,5	64	545,7	6,74	700000-21/2"
3"	80	25	114	M8	28	105	20	14	144	33,3	185	70	321	137	18	64	872,5	10,15	700000-3"
4"	100	25	137	M10	34,5	130	24	18	177	39,3	222	102	381	156	22	92	1363,3	17,40	700000-4"

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu


© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary Seria 704000

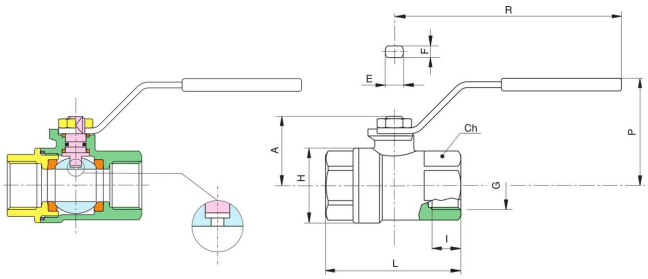

G	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	8	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	5,5	0,20	704000-1/4"
G3/8"	10	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	8,5	0,19	704000-3/8"
G1/2"	15	64	30,5	27	8	5	32,5	13	60	110	47	19,2	0,25	704000-1/2"
G3/4"	20	40	37	32	10	7	40	14	70	131	54	35,0	0,42	704000-3/4"
G1"	25	40	41	41	10	7	49	17	79	131	58	64,5	0,63	704000-1"
G11/4"	32	25	50	50	12	8	62	19	91	174	70	103,8	1,08	704000-11/4"
G11/2"	40	25	57	55	12	8	75	19,5	103	174	76	174,0	1,59	704000-11/2"
G2"	50	25	66	70	12	8	95	22,5	124	174	86	301,3	2,96	704000-2"

Wykres ciśnienie-temperatura

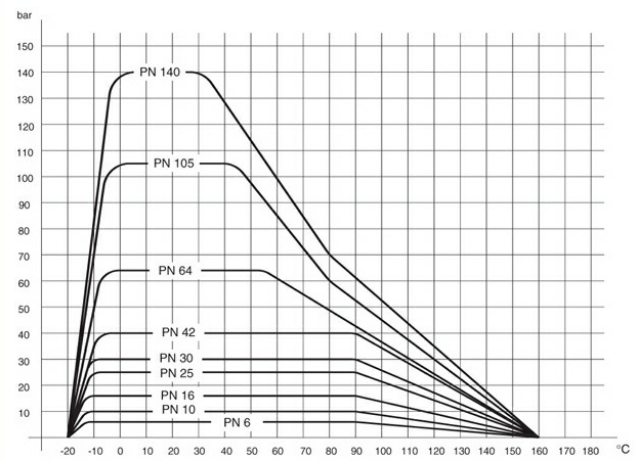

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.