


Szűrő G1/4" ... G1" Sorozat Gold FI04




Kivitel	Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Csatlakozás	G1/4" ... G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	Szűrés a sűrített levegőből
Szűrőbetét	5µm illetve 40µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...60°C, fém tartállyal -10...60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...25bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel Méret 1/4" -ig 3/8" 4...16bar, Méret 3/8H -ig 1" 1,5...16bar,
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Rendelési kulcs

		FI04 - 14 H - P - A				
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Csatlakozás	1"	10				
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)					
	nagy átfolyási érték	H				
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)					
	Műanyag tartály védőkosárral	P				
	Fémtartály	M				
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)					
	automatikus leeresztőszelep 4...12bar (1/4...3/8")	A				
	automatikus leeresztőszelep 1,5...16bar (3/8H...1")	A1				



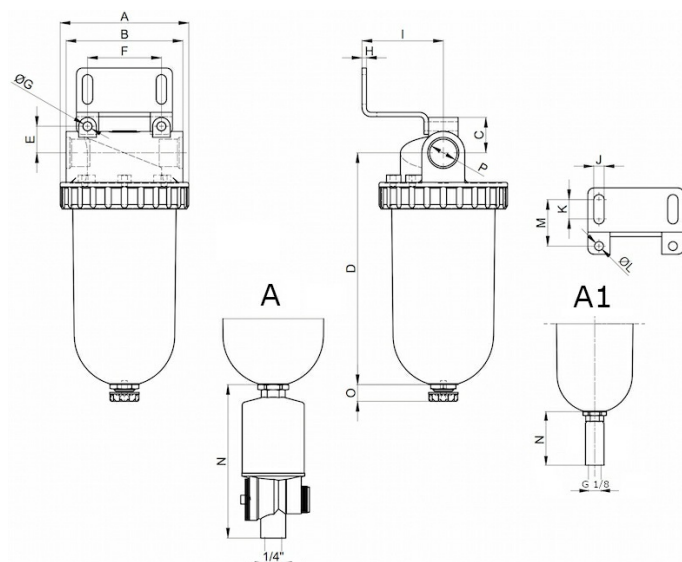

A, A1: automatikus leeresztőszелеp


Csatlakozás P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Típus
G1/4"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-14H
G3/8"	57	48	19	116,5	14	38	5,3	3	39,5	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-38
G3/8"	76	70	22	130,5	16	50	6,2	3	53	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-38H
G1/2"	87	79	24	157	18	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-12H
G3/4"	87	102	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-34
G1"	87	90	32,5	158,5	26,5	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	34	11,5	FI04-10

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Bemeneti nyomás [bar]	Szűrőbetét [μm]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	800	1...16	5	0,3	FI04-14H
G1/4"	800	1...16	5	0,4	FI04-14H-P
G1/4"	800	1...25	5	0,4	FI04-14H-M
G3/8"	800	1...16	5	0,3	FI04-38
G3/8"	800	1...16	5	0,4	FI04-38-P
G3/8"	800	1...25	5	0,4	FI04-38-M
G3/8"	3100	1...16	40	0,6	FI04-38H
G3/8"	3100	1...16	40	0,8	FI04-38H-P
G3/8"	3100	1...25	40	0,7	FI04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	5	0,8	FI04-12H
G1/2"	4000	1...16	5	1,1	FI04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	5	0,9	FI04-12H-M
G3/4"	4000	1...16	5	1,4	FI04-34
G3/4"	4000	1...16	5	1,7	FI04-34-P
G3/4"	4000	1...25	5	1,5	FI04-34-M
G1"	4000	1...16	5	1,2	FI04-10
G1"	4000	1...16	5	1,5	FI04-10-P
G1"	4000	1...25	5	1,3	FI04-10-M

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél



Átfolyási diagramm

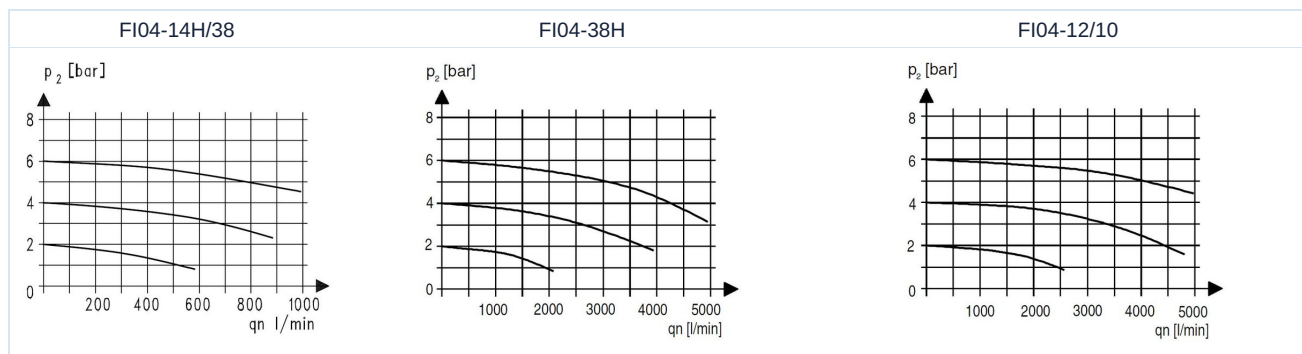

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög (komplett) számára G1/4" és G3/8" (Típus FI04-38)	MMB04-14H/38
Tartószög (komplett) számára G3/8" (Típus FI04-38H) -ig G1"	MMB04-38H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / További termékvalaszték - P07 / szűrő sorozat Gold FI04 Adatlap 1/4"-1"

Verzió 8

147670 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

