


## Szűrő-nyomásszabályozó G3/8"

### Sorozat Gold FR04




|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep illetve automatikus leeresztőszelep |
| Csatlakozás              | G3/8" szerint ISO228/1                                                                                                                                                  |
| Anyagok                  | Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR                                                                                         |
| Funkció                  | Szabályozás a szekunder nyomás és a sűrített levegő szűrése                                                                                                             |
| Szűrőbetét               | 40µm                                                                                                                                                                    |
| Rögzítési mód            | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                                                                                       |
| Beépítési helyzet        | függőleges, Leeresztőcsavar alsó                                                                                                                                        |
| Közeg                    | Sűrített levegő                                                                                                                                                         |
| Közeg hőmérséklete       | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 20...+60°C)                                                      |
| Környezeti hőmérséklet   | műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -20...+60°C                                                                                                                |
| Bemeneti nyomás          | 1,5...16bar illetve 1,5...25bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar                                                                             |
| Szabályozási tartományok | 0,5...10bar és 0,5...16bar fém tartállyal (0,5...3/ 0,5...6 kérésre)                                                                                                    |
| Áramlási irány           | nyíllal jelölve van                                                                                                                                                     |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer                                                                                                                                                   |



## Rendelési kulcs

| FR04 - 38 H - 0,5/10 - P - A1 |                                             |        |  |  |  |  |   |    |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------|--|--|--|--|---|----|--|
| <b>Csatlakozás</b>            | 3/8"                                        | 38     |  |  |  |  |   |    |  |
| <b>Átfolyás</b>               | nagy átfolyási teljesítmény                 | H      |  |  |  |  |   |    |  |
| <b>Nyomástartomány</b>        | 0,5...3bar                                  | 0,5/3  |  |  |  |  |   |    |  |
|                               | 0,5...6bar                                  | 0,5/6  |  |  |  |  |   |    |  |
|                               | 0,5...10bar                                 | 0,5/10 |  |  |  |  |   |    |  |
|                               | 0,5...16bar                                 | 0,5/16 |  |  |  |  |   |    |  |
| <b>Tartály</b>                | Műanyag tartály (Üresen hagyni)             |        |  |  |  |  |   |    |  |
|                               | Műanyag tartály védőkosárral                |        |  |  |  |  | P |    |  |
|                               | Fém tartály                                 |        |  |  |  |  | M |    |  |
| <b>Leeresztőszelep</b>        | félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni) |        |  |  |  |  |   |    |  |
|                               | automatikus leeresztőszelep                 |        |  |  |  |  |   | A1 |  |

## Méretrajz

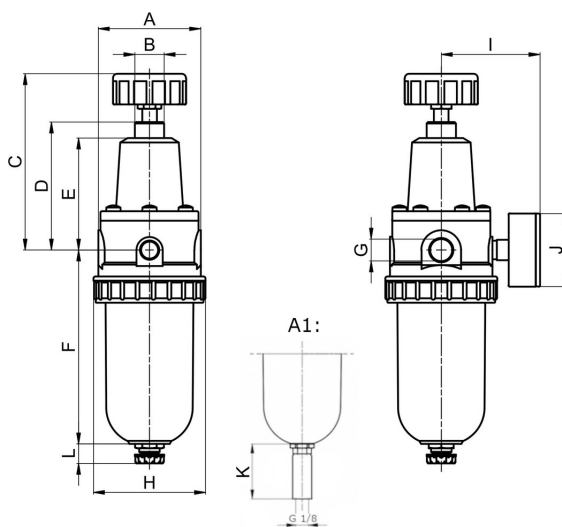

A1: automatikus leeresztőszelep

| Csatlakozás<br>G | A  | B       | C   | D  | E  | F   | H  | I  | J  | K  | L    | Tömeg<br>[kb. kg] | Típus             |
|------------------|----|---------|-----|----|----|-----|----|----|----|----|------|-------------------|-------------------|
| G3/8"            | 70 | M20x1,5 | 118 | 87 | 75 | 132 | 76 | 73 | 50 | 34 | 13,5 | 1,33              | FR04-38H-0,5/10   |
| G3/8"            | 70 | M20x1,5 | 118 | 87 | 75 | 132 | 76 | 73 | 50 | 34 | 13,5 | 1,43              | FR04-38H-0,5/10-P |
| G3/8"            | 70 | M20x1,5 | 118 | 87 | 75 | 132 | 76 | 73 | 50 | 34 | 13,5 | 1,43              | FR04-38H-0,5/16-M |

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[l/min] | max. bemeneti nyomás<br>[bar] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus             |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| G3/8"       | 1500                           | 16                            | 0,5...10                 | FR04-38H-0,5/10   |
| G3/8"       | 1500                           | 16                            | 0,5...10                 | FR04-38H-0,5/10-P |
| G3/8"       | 1500                           | 25                            | 0,5...16                 | FR04-38H-0,5/16-M |

\*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

Verzió 8

147467 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



## Átfolyási diagramm



## Tartozékok

| Megnevezés                    | Típus       |
|-------------------------------|-------------|
| Tartószög nyakanyával M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold sorozat / szűrő-nyomásszabályozó sorozat Gold FR04 / [FR04-38H-0,5/10] Szűrő-nyomásszabályozók FR04-38H-0,5/10

