Partnership. With Guarantee.

Filtrirni regulator tlaka
Serija Gold FR04




Plastična posoda



Zaščitna košara



Kovinska posoda




Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintrni filtrirni element Izpustni ventil: Filtrirni regulator tlaka s plastično posodo oziroma z zaščitno košaro polavtomatski izpustni ventil, z kovinsko posodo Ročni izpustni ventil
Priključek	G3/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka in filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	40µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevovodni sistem ali Stenska pritrditev s pritrdilnim kotnikom
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni ventil spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	s plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljeno stisnjenim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okolice	s plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -20...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...25bar po tabeli, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Regulacijska območja	0,5...10bar in 0,5...16bar z kovinsko posodo (0,5...3/ 0,5...6 na zahtevo)
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vključno z manometrom

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tipski ključ

		FR04	-	34	H	-	0,5/10	-	P	-	A1
	3/4"	34									
Priključek	1"	10									
Pretok	visoka pretočna zmogljivost				H						
Tlačno območje	0,5...3bar						0,5/3				
	0,5...6bar						0,5/6				
	0,5...10bar						0,5/10				
	0,5...16bar						0,5/16				
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)										
	Plastična posoda z zaščitno košaro								P		
	Kovinska posoda								M		
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)										
	avtomatski izpustni ventil										A1

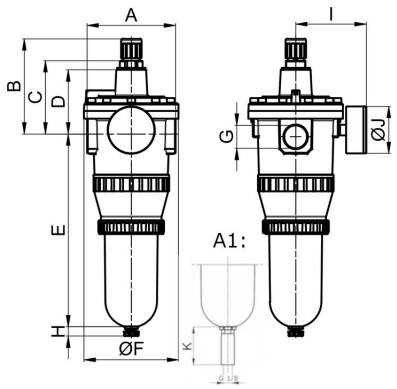

A1: avtomatski izpustni ventil

Priključek G	A	B	C	D	E	ØF	H	I	ØJ	K	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,1	FR04-34H-0,5/10
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,3	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	129	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,2	FR04-34H-0,5/16-M
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,0	FR04-10H-0,5/10
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,2	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	117	129	100	88	250	125	13	93	63	34	3,1	FR04-10H-0,5/16-M


Priključek	Pretok* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Tip
G3/4"	12000	16	0,5...10	FR04-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	25	0,5...16	FR04-34H-0,5/16-M
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...10	FR04-10H-0,5/10-P
G1"	12000	25	0,5...16	FR04-10H-0,5/16-M

*Podatki o pretoku pri vstopnem tlaku 8bar, izstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Diagram pretoka

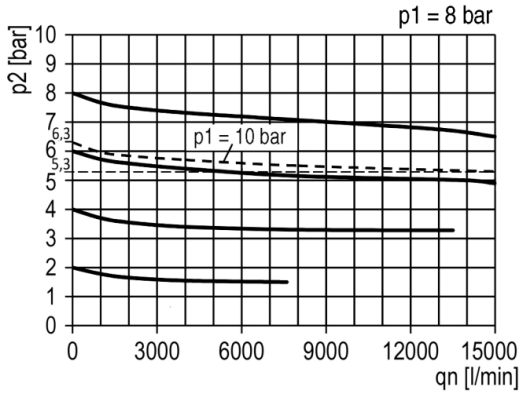

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot	MMP04-34/112

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG