
Partnership. With Guarantee.

Filtr reduktor ciśnienia
Seria FR09






Konstrukcja	Filtr reduktor ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Element filtracyjny Stal nierdzewna, bez wziernika, Opróżnianie przez śrubę zamykającą
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego i filtracja sprężonego powietrza
Wkład filtracyjny	50µm
Przyłącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa i zbiornik Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienia HNBR
Medium	Sprężone powietrze, inne media na zapytanie
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów,Montaż w systemie przewodów, Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Temperatura medium	0...+100°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -40...+100°C)
Temperatura otoczenia	-40...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Zakresy regulacji	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Zakres dostawy	włącznie manometr ze stali nierdzewnej
Wykonanie specjalne	Uszczelnienia EPDM, FKM, Silikon Temperatura medium -60...+230°C Wkład filtracyjny 5µm, 25µm Zakres regulacji 2,5...25/ 5...50bar

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Rysunek wymiarowy

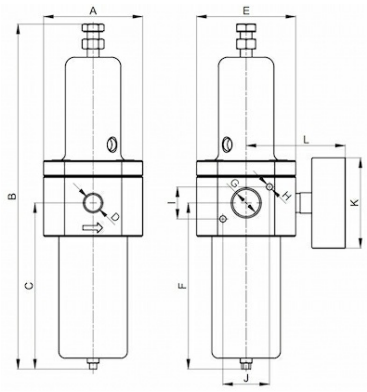


Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Przepływ* [Nl/min]	Ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Przepływ przy ciśnieniu na wejściu 10bar, ciśnieniu na wyjściu 6,3bar i spadku ciśnienia 1bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34

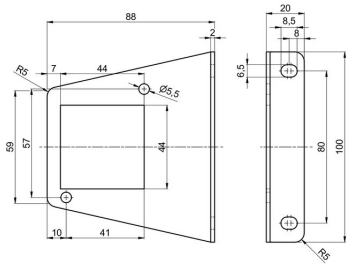

MB09-34H/10

Nazwa	Typ
Zestaw mocujący (kompletny) dla FR09-14/38	MB09-14/38
Zestaw mocujący (kompletny) dla FR09-12/34	MB09-12/34
Zestaw mocujący (kompletny) dla FR09-34H/10	MB09-34H/10

Ilustracje niewiążące

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.