
Partnership. With Guarantee.


# Kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria 720000



| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, Otwór kompensacyjny |
| Uruchamianie | przez obrót o 90° dźwigni ręcznej |
| Przyłącze | Kołnierze DN15...DN150 wg EN1092-1, PN16 |
| Materiały | Korpus i kula ze stali nierdzewnej 1.4301, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM, Dźwignia ręczna stal powlekana tworzywem sztucznym |
| Zakres zastosowania | Ciecze i gazy z grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych. |
| Temperatura medium | -20...+160°C |
| Ciśnienie robocze | Próżnia maks. $10^{-3}$ Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura |
| Rodzaj mocowania | Montaż w sztywnym systemie przewodów |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Dopuszczenia | Powietrze TA |
| Wykonania specjalne | antystatyczne wykonanie ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Kołnierz ANSI, Kołnierz PN40, uszczelnienia o małej objętości martwej przestrzeni, Płaszcz grzewczy do mediów lepkich, Wersja do pary, bezolejowy, bezsmarowy i bezsilikonowy do tlenu, Wersja niskotemperaturowa |

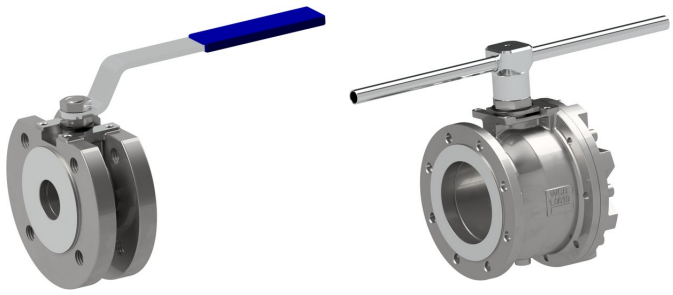


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

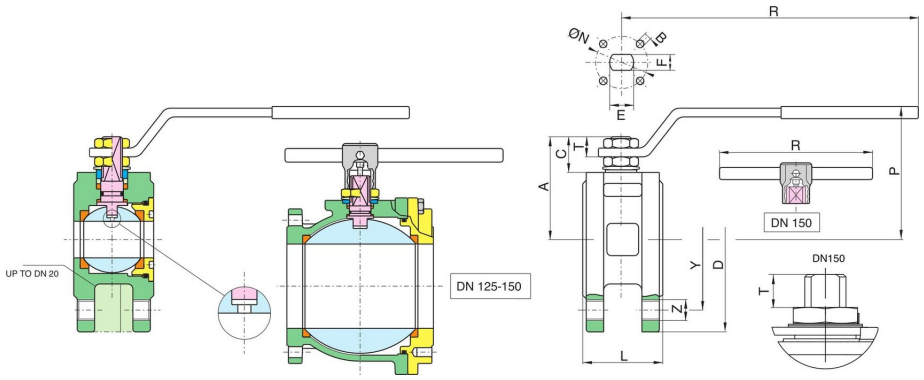


| Średnica nominalna DN[mm] | PN [bar] | A | B | C | D | E | F | L | ØN | R | P | T | Y | Z | Wartość Kv [$m^3$/h] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 47 | 4xM5 | 15,5 | 90 | 10 | 7 | 35 | 32 | 131 | 65 | 9 | 65 | 4xM12 | 19,2 | 1,40 | 720000-15 |
| 20 | 16 | 51,5 | 4xM5 | 15,5 | 100 | 10 | 7 | 40 | 32 | 131 | 69 | 9 | 75 | 4xM12 | 35,0 | 1,90 | 720000-20 |
| 25 | 16 | 61 | 4xM5 | 17 | 115 | 12 | 8 | 46 | 42 | 174 | 80 | 11 | 85 | 4xM12 | 64,5 | 2,20 | 720000-25 |
| 32 | 16 | 64,5 | 4xM5 | 15 | 140 | 12 | 8 | 54 | 42 | 174 | 84 | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8 | 3,30 | 720000-32 |
| 40 | 16 | 78 | 4xM6 | 24,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50 | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174 | 4,20 | 720000-40 |
| 50 | 16 | 87 | 4xM6 | 25 | 165 | 16 | 10 | 82 | 50 | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3 | 6,10 | 720000-50 |
| 65 | 16 | 104,5 | 4xM8 | 25 | 185 | 20 | 14 | 103 | 70 | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7 | 10,00 | 720000-65 |
| 80 | 16 | 115 | 4xM8 | 28,5 | 200 | 20 | 14 | 122 | 70 | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5 | 13,50 | 720000-80 |
| 100 | 16 | 137 | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152 | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3 | 20,90 | 720000-100 |
| 125 | 16 | 159 | 4xM10 | 34 | 250 | 24 | 18 | 196 | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3 | 40,50 | 720000-125 |
| 150 | 16 | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 232 | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1 | 64,10 | 720000-150 |

## Wykres ciśnienie-temperatura

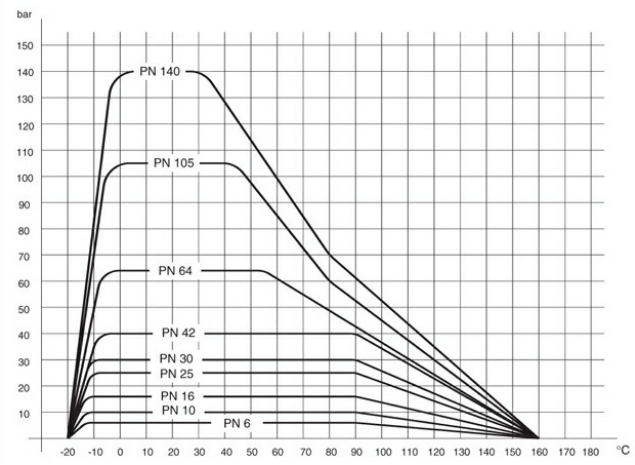


Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych



Wersja 9
150449 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.