
Partnership. With Guarantee.


Kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria 720078






Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływający kula, pełny przelot, Otwór kompensacyjny
Uruchamianie	poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej
Przyłącze	Kołnierze DN15...DN150 wg EN1092-1 PN40
Materiały	Korpus i kula ze stali nierdzewnej 1.4401, Uszczelnienie kulowe z PTFE wzmocnionego włóknem szklanym, Uszczelnienie trzpienia PTFE, O-ringi FKM, Dźwignia ręczna stal powlekana tworzywem sztucznym
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy z grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych.
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Próżnia maks. 10^{-3} Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura Para wodna maks. 10bar)
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	Powietrze TA
Wykonania specjalne	antystatyczne wykonanie ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, Kołnierz ANSI, uszczelnienia o małej objętości martwej przestrzeni, Płaszcz grzewczy do mediów lepkich, Wersja do pary, bezolejowy, bezsmarowy i bezsilikonowy do tlenu

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

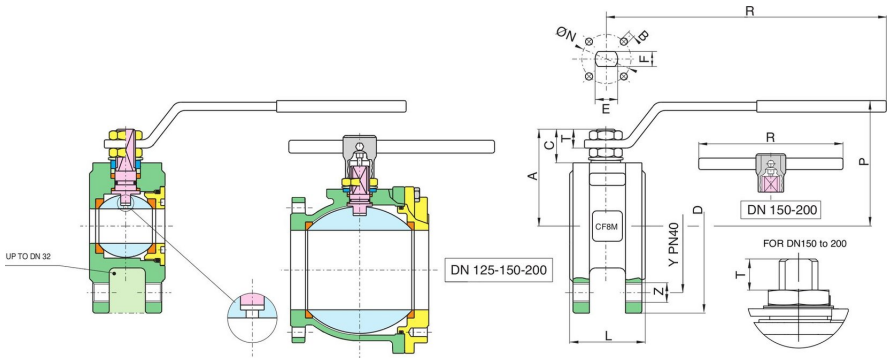

Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	40	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,38	720078-15
20	40	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,80	720078-20
25	40	61	4xM5	19,5	115	12	8	46	42	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,20	720078-25
32	40	64,5	4xM5	16,5	140	12	8	54	42	84	174	11	100	4xM16	103,8	4,20	720078-32
40	40	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	102	250	13	110	4xM16	174,0	4,43	720078-40
50	40	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	111	250	13	125	4xM16	301,3	6,60	720078-50
65	40	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	128	321	18	145	8xM16	545,7	10,38	720078-65
80	40	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	138	321	18	160	8xM16	872,5	13,84	720078-80
100	40	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	156	381	22	190	8xM20	1363,3	20,70	720078-100
125	40	159	4xM10	34	270	24	18	196	102	178	381	22	220	8xM24	2360,3	56,50	720078-125
150	40	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,50	720078-150

Wykres ciśnienie-temperatura

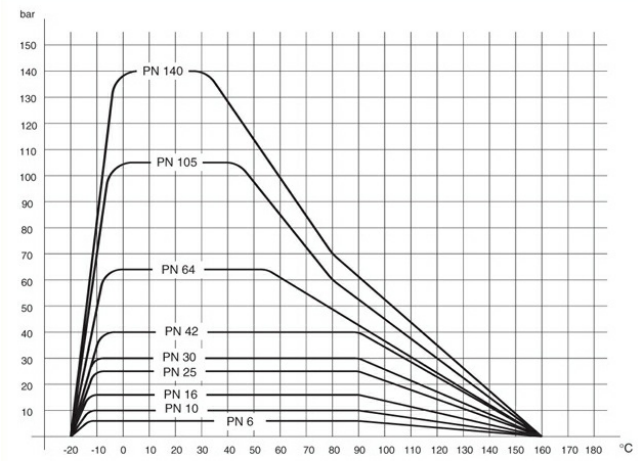

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.