


## Kołnierzowe zawory kulowe ze stali Seria BA843




|                     |                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Zawór przełotowy z pływającym kulą, pełny przełot, antystatyczne wykonanie, Otwór kompensacyjny, z urządzeniem odcinającym                              |
| Uruchamianie        | poprzez obrót o 90° dźwigni ręcznej                                                                                                                     |
| Przylącze           | Kołnierze DN25...DN50 wg EN1092-1 PN40<br>Kołnierze DN65...DN100 wg EN1092-1 PN16                                                                       |
| Długość zabudowy    | zgodnie z EN558-1R27                                                                                                                                    |
| Materiały           | Obudowa Stal 1.1131, Kula stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE/Graphoil/FKM, Dźwignia ręczna Stal nierdzewna |
| Zakres zastosowania | Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.                                           |
| Temperatura medium  | -20...+160°C                                                                                                                                            |
| Ciśnienie robocze   | Próżnia maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Ciśnienie nominalne wg tabeli i wykresu ciśnienie-temperatura                                                    |
| Rodzaj mocowania    | Montaż w sztywnym systemie przewodów                                                                                                                    |
| Pozycja montażowa   | dowolny                                                                                                                                                 |
| Dopuszczenia        | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3                                                        |
| Wykonania specjalne | bezelejowy/-a, bezsmarowy/-a i bezsilikonowy/-a do tlenu, Wersja niskotemperaturowa, Kula regulacyjna, ANSI 150                                         |



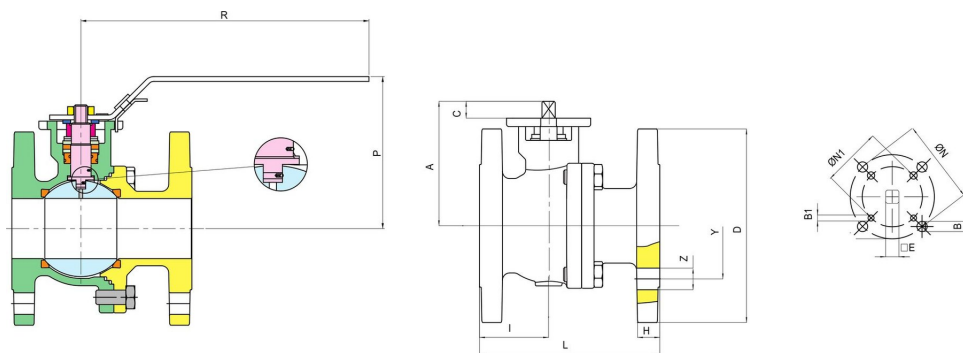

| Średnica nominalna DN[mm] | PN [bar] | A     | B   | B1  | C    | D   | E  | H  | I    | L   | ØN      | ØN1    | P   | R   | Y   | Z       | Wartość Kv [m³/h] | Masa [ok. kg] | Typ             |
|---------------------------|----------|-------|-----|-----|------|-----|----|----|------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|---------|-------------------|---------------|-----------------|
| 25                        | 40       | 69    | 7   | -   | 11   | 115 | 9  | 18 | 53   | 125 | 50-F05  | -      | 94  | 161 | 85  | 4 x Ø14 | 64,5              | 3,7           | BA843-25-LLD-A  |
| 32                        | 40       | 82    | 7   | -   | 11   | 140 | 9  | 18 | 55   | 130 | 50-F05  | -      | 108 | 161 | 100 | 4 x Ø18 | 103,8             | 5,0           | BA843-32-LLD-A  |
| 40                        | 40       | 94    | 8,5 | M6  | 14   | 150 | 11 | 18 | 52   | 140 | 70-F07  | 50-F05 | 119 | 241 | 110 | 4 x Ø18 | 174,0             | 6,7           | BA843-40-LLD-A  |
| 50                        | 40       | 103   | 8,5 | M6  | 13,5 | 165 | 11 | 18 | 57,5 | 150 | 70-F07  | 50-F05 | 128 | 241 | 125 | 4 x Ø18 | 301,3             | 9,3           | BA843-50-LLD-A  |
| 65                        | 16       | 128,5 | 8,5 | -   | 17,5 | 185 | 14 | 18 | 63   | 170 | 70-F07  | -      | 154 | 321 | 145 | 4 x Ø18 | 545,7             | 13,2          | BA843-65-LLD-A  |
| 80                        | 16       | 137,5 | 11  | M10 | 17,5 | 200 | 14 | 20 | 75,5 | 180 | 102-F10 | 70-F07 | 163 | 321 | 160 | 8 x Ø18 | 872,5             | 17,2          | BA843-80-LLD-A  |
| 100                       | 16       | 153,5 | 11  | M10 | 19   | 220 | 17 | 20 | 80   | 190 | 102-F10 | 70-F07 | 177 | 380 | 180 | 8 x Ø18 | 1363,3            | 23,4          | BA843-100-LLD-A |

## Wykres ciśnienie-temperatura

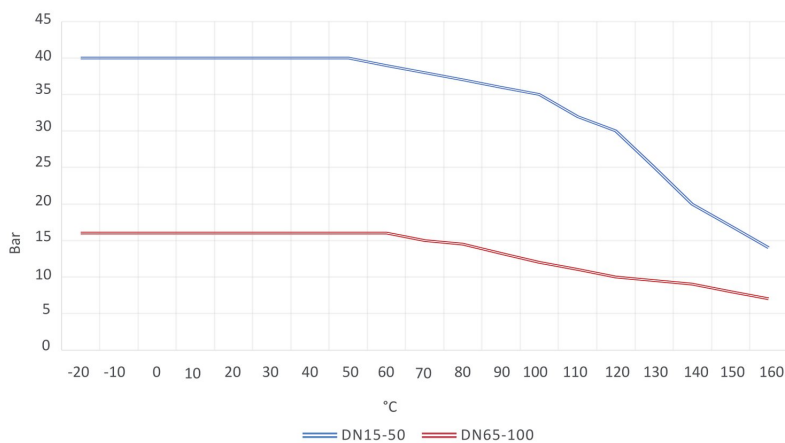

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / Pozostały asortyment - A02 / zawór kulowy kołnierzowy Seria BA843-LLD-A

Wersja 7

150711 / Utworzono 2026/37 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

