Partnership. With Guarantee.

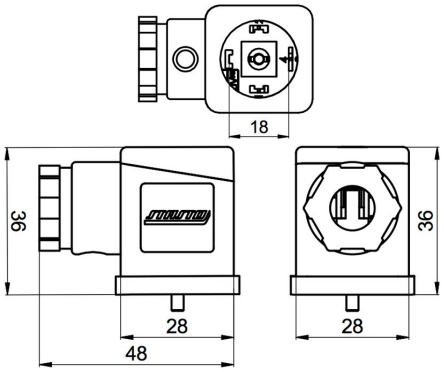
Gerätesteckdose










Bauart	Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form A, Steckerbreite 32mm
Umgebungstemperatur	-25...+90°C
Kabelverschraubung	M20x1,5, Kabeldurchmesser 6-8mm
Kabelquerschnitt anschließbar	0,5-1,5mm ^{2}
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Lieferumfang	inkl. Befestigungsschraube und Dichtung NBR

Abmessungen



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Schaltungsvarianten

Schaltbild	Beschreibung
	2-polig, ohne Beschaltung
	3-polig, ohne Beschaltung
	bipolare LED und Varistor
	Brückengleichrichter und Varistor
	Brückengleichrichter mit Varistor und bipolarer LED

Beschreibung	Spannung	Betriebsstrom max.	Typ
Gerätesteckdose 2-polig	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Gerätesteckdose 3-polig	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Gerätesteckdose mit Varistor und bipolarer LED gelb	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Gerätesteckdose mit Varistor und bipolarer LED gelb	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Gerätesteckdose mit Brückengleichrichter und Varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Gerätesteckdose mit Brückengleichrichter, mit Varistor und bipolarer LED gelb	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Gerätesteckdose mit Brückengleichrichter, mit Varistor und bipolarer LED gelb	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

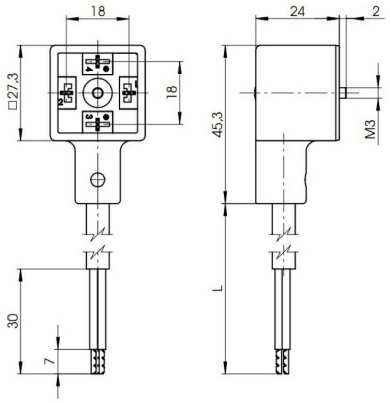
+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Gerätesteckdose mit Kabel

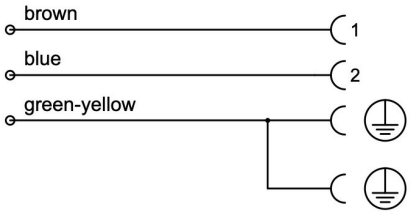
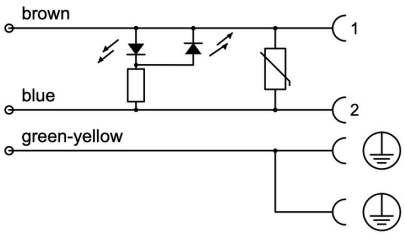


Bauart	Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form A, Steckerbreite 32mm
Material	Kontaktträger PA6, Gehäuse Polyurethan
Kabel	H05VV-F schwarz, PVC, Länge siehe Tabelle, Außendurchmesser 6,2mm, Biegeradius mindestens 93mm, wasserbeständig, bedingt ölbeständig
Leiterquerschnitt	0,75mm ^{2}
Polanzahl	2+2PE
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Umgebungstemperatur	feste Verlegung -25...+80°C
Dichtung	im Gehäuse integriert
Lieferumfang	inkl. Befestigungsschraube
Zulassung	RoHS

Abmessungen



Schaltungsvarianten

Schaltbild	Beschreibung
	2-polig, ohne Beschaltung
	bipolare LED und Varistor

Beschreibung	Spannung	Betriebsstrom max.	Kabellänge	Typ
Gerätesteckdose 2-polig	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Gerätesteckdose mit Varistor und bipolarer LED gelb	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Gerätesteckdose mit Varistor und bipolarer LED gelb	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG