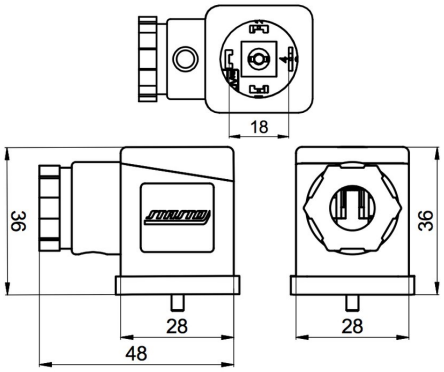
Készülékcsatlakozó aljzat










Kivitel	Készülékcsatlakozó aljzat EN175301-803 A forma szerint, Csatlakozó szélessége 32mm
Környezeti hőmérséklet	-25...+90°C
Kábeltömszelence	M20x1,5, Kábelátmérő 6-8mm
Csatlakoztatható kábelkeresztmetszet	0,5-1,5mm ^{2}
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint
Szállítási terjedelem	tartalmazza a rögzítőcsavart és a tömítést NBR

Méretek



+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Kapcsolási változatok

Kapcsolási rajz	Leírás
	2-pólusú, bekötés nélkül
	3-pólusú, bekötés nélkül
	bipoláris LED és varisztor
	Híd-egyenirányító és varisztor
	Híd-egyenirányító varisztorral ellátva és bipoláris LED

Leírás	Feszültség	Üzemi áram max.	Típus
Készülékcsatlakozó aljzat 2-pólusú	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Készülékcsatlakozó aljzat 3-pólusú	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Készülékcsatlakozó aljzat varisztorral és bipoláris sárga LED-del	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Készülékcsatlakozó aljzat varisztorral és bipoláris sárga LED-del	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Készülékcsatlakozó aljzat hídegyenirányítóval és varisztor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Készülékcsatlakozó aljzat hídegyenirányítóval, varisztorral és bipoláris sárga LED-del	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Készülékcsatlakozó aljzat hídegyenirányítóval, varisztorral és bipoláris sárga LED-del	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

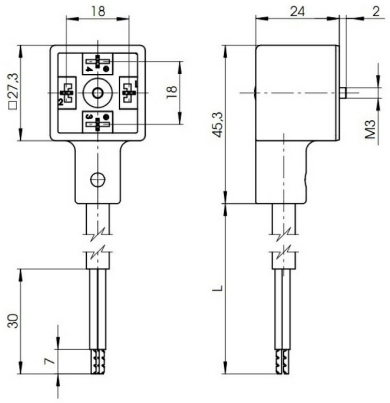
+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Készülékcsatlakozó aljzat kábellel



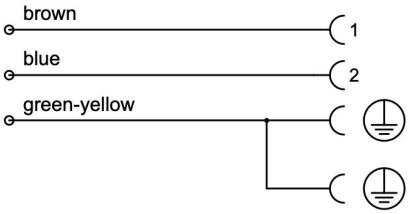
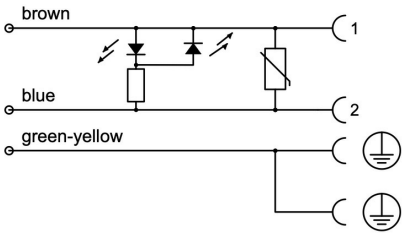
Kivitel	Készülékcsatlakozó aljzat EN175301-803 A forma szerint, Csatlakozó szélessége 32mm
Anyag	érintkezőhordozó PA6, Ház Poliuretán
Kábel	H05VV-F fekete, PVC, Hosszúság lásd a táblázatot, Külső átmérő 6,2mm, Minimális hajlítási sugár 93mm, vízálló, feltételesen olajálló
Vezető keresztmetszet	0,75mm ^{2}
Pólusszám	2+2PE
Védettségi fokozat	IP67 az EN 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	fix fektetés -25...+80°C
Tömítés	a házba integrálva
Szállítási terjedelem	rögzítőcsavarral együtt
Engedélyezés	RoHS

Méretek



+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Kapcsolási változatok

Kapcsolási rajz	Leírás
	2-pólusú, bekötés nélkül
	bipoláris LED és varisztor

Leírás	Feszültség	Üzemi áram max.	Kábelhossz	Típus
Készülékcsatlakozó aljzat 2-pólusú	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Készülékcsatlakozó aljzat varisztorral és bipoláris sárga LED-del	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Készülékcsatlakozó aljzat varisztorral és bipoláris sárga LED-del	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.