
Axialrückschlagventil aus Edelstahl Serie 316





Bauart	Sitzventil federbelastet
Dichtheit	EN12266-1 Leckrate D
Anschluss	G3/8"...G2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Edelstahl 1.4401, Innenteile Edelstahl 1.4401, Dichtung PTFE
Einsatzbereich	Flüssigkeiten der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	-30...+130°C
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig

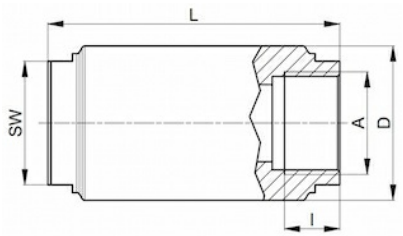

Anschluss A	Nennweite [mm]	Druckbereich [bar]	D	l	L	SW	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	316-3/8"
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	316-1/2"
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	316-3/4"
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	316-1"
G11/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	316-11/4"
G11/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	316-11/2"
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	316-2"

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 7
150817 / Erzeugt 2026/42 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG