






## 3/2-Putni klizni ventil, 1/8" do 1/2"

### Seriya V32V

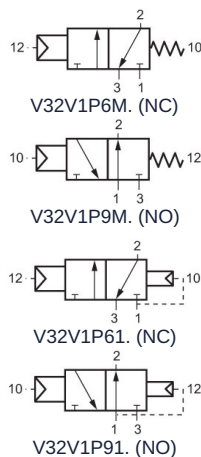


|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | 3/2-putni klizni ventil, Aktiviranje pneumatski/opružno, pneumatski/interni upravljački zrak odnosno pneumatski/pneumatski |
| Priključak           | G1/8"...G1/2" prema ISO228/1                                                                                               |
| Materijali           | Tijelo Aluminij, Klizač Niklovanij aluminij, Brtve NBR                                                                     |
| Način pričvršćivanja | Prolazni provrti u tijelu ventila                                                                                          |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                |
| Medij                | filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak                                                                   |
| Temperatura medija   | 0...+40°C                                                                                                                  |
| Temperatura okoline  | -10...+50°C                                                                                                                |
| Napomena             | CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>                               |


### Dijagram protoka




## V32V1P . . . Aktiviranje pneumatski/opružno, pneumatski/interni upravljački zrak

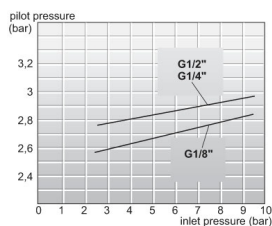

Aktiviranje  
pneumatski/opružno





Aktiviranje  
pneumatski/interni upravljački zrak

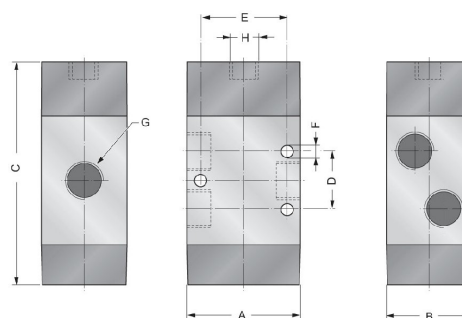

| Priključak<br>G | Nazivni promjer<br>DN [mm] | Raspon tlaka<br>[bar] | Protok<br>[Nl/min] | Funkcija | Povrat opruge              | A  | B  | C    | D  | E  | F    | H    | Tip       |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------------------------|----|----|------|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"           | 6                          | 2,7-10                | 650                | NC       | Opruga                     | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M8 |
| G1/8"           | 6                          | 2,7-10                | 650                | NO       | Opruga                     | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M8 |
| G1/8"           | 6                          | 4,5-10                | 650                | NC       | unutarnji upravljački zrak | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P618 |
| G1/8"           | 6                          | 4,5-10                | 650                | NO       | unutarnji upravljački zrak | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V1P918 |
| G1/4"           | 8                          | 2,7-10                | 1080               | NC       | Opruga                     | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P6M4 |
| G1/4"           | 8                          | 2,7-10                | 1080               | NO       | Opruga                     | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P9M4 |
| G1/4"           | 8                          | 4-10                  | 1080               | NC       | unutarnji upravljački zrak | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P614 |
| G1/4"           | 8                          | 4-10                  | 1080               | NO       | unutarnji upravljački zrak | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V1P914 |
| G1/2"           | 15                         | 2,7-10                | 3500               | NC       | Opruga                     | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P6M2 |
| G1/2"           | 15                         | 2,7-10                | 3500               | NO       | Opruga                     | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P9M2 |
| G1/2"           | 15                         | 4-10                  | 3500               | NC       | unutarnji upravljački zrak | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P612 |
| G1/2"           | 15                         | 4-10                  | 3500               | NO       | unutarnji upravljački zrak | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V1P912 |

Referentni tlak 6 bar, Referentna temperatura 20°C

## V32P201. Aktiviranje pneumatski/pneumatski

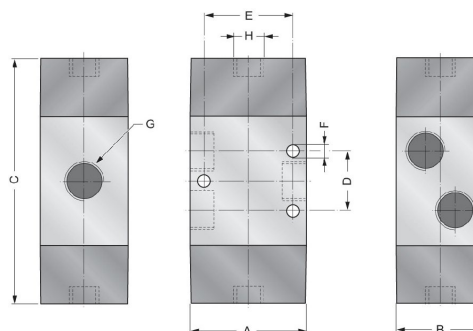

| Priključak<br>G | Nazivni promjer<br>DN [mm] | Raspon tlaka<br>[bar] | Protok<br>[Nl/min] | A  | B  | C   | D  | E  | F    | H    | Tip       |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----|----|-----|----|----|------|------|-----------|
| G1/8"           | 6                          | 1,3-10                | 650                | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | V32V2P018 |
| G1/4"           | 8                          | 1,3-10                | 1080               | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | V32V2P014 |
| G1/2"           | 15                         | 1,3-10                | 3500               | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | V32V2P012 |

Referentni tlak 6 bar, Referentna temperatura 20°C

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / 3/2-, 5/2-, 5/3-putni ventili – serija E+V (širina utikača 22 mm) / 3/2-putni ventil Serija V3

Verzija 16

138299 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

