

## Mini-vérin magnétique avec raccordement de pression arrière axial

### Série DRM



|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction         | Mini-vérin magnétique conformément à ISO 6432                                                                                                                                        |
| Têtes                        | aluminium anodisé                                                                                                                                                                    |
| Tige de piston               | Acier inoxydable X5CrNi1810 roulé                                                                                                                                                    |
| Tube de vérin                | aluminium anodisé                                                                                                                                                                    |
| Joints d'étanchéité          | NBR                                                                                                                                                                                  |
| Butée                        | mécanique                                                                                                                                                                            |
| Température ambiante         | -10°C...+80°C                                                                                                                                                                        |
| Température du fluide        | 0°C...+40°C                                                                                                                                                                          |
| Lubrification                | non nécessaire                                                                                                                                                                       |
| Fluide                       | air comprimé filtré                                                                                                                                                                  |
| pression de service maximale | 10bar                                                                                                                                                                                |
| Contenu de la livraison      | incl. Écrou de col et de tige de piston                                                                                                                                              |
| Remarque                     | documentation technique pour accessoires voir fiche technique séparée<br>Les fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

#### Code de commande

| DRM | __ /   | --- -       | __ - __                             |
|-----|--------|-------------|-------------------------------------|
|     | 12 ø12 | Course [mm] | double effet                        |
|     | 16 ø16 |             | SEA simple effet, ressort à l'avant |
|     | 20 ø20 |             | VSViton Joint de tige de piston     |
|     | 25 ø25 |             | VVViton complet                     |




## Courses standard

| Ø  | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |     |     |
| 16 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |
| 20 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 25 | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |


Course spéciale sur demande

## DRM .. / ... double effet

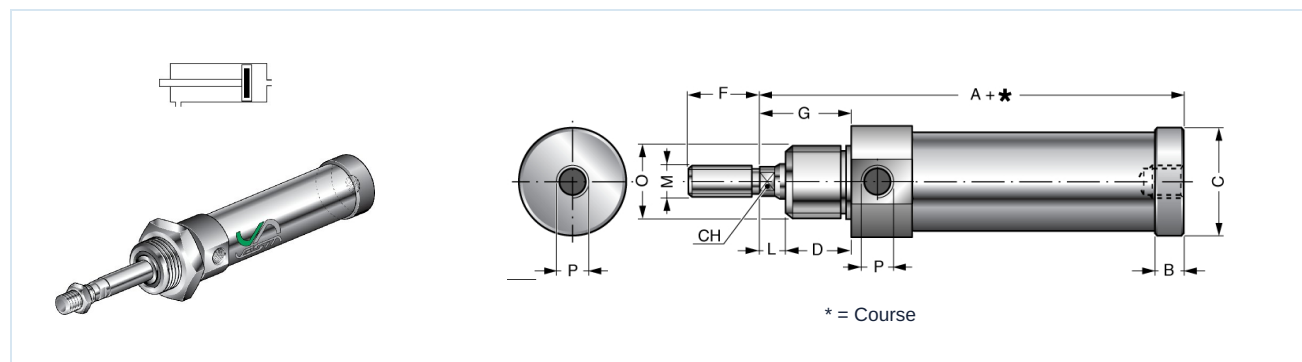

| Ø  | A  | B   | ØC | CH | D  | F  | G  | L | ØM       | ØO      | ØP   | Type      |
|----|----|-----|----|----|----|----|----|---|----------|---------|------|-----------|
| 12 | 69 | 6,5 | 18 | 5  | 15 | 16 | 22 | 7 | M6x1     | M16x1,5 | M5   | DRM12/... |
| 16 | 74 | 6,5 | 22 | 5  | 15 | 16 | 22 | 7 | M6x1     | M16x1,5 | M5   | DRM16/... |
| 20 | 85 | 6,5 | 28 | 7  | 19 | 20 | 24 | 5 | M8x1,25  | M22x1,5 | G1/8 | DRM20/... |
| 25 | 90 | 6,5 | 34 | 8  | 20 | 22 | 28 | 8 | M10x1,25 | M22x1,5 | G1/8 | DRM25/... |

## DRM .. / ... - SEA simple effet, Ressort avant

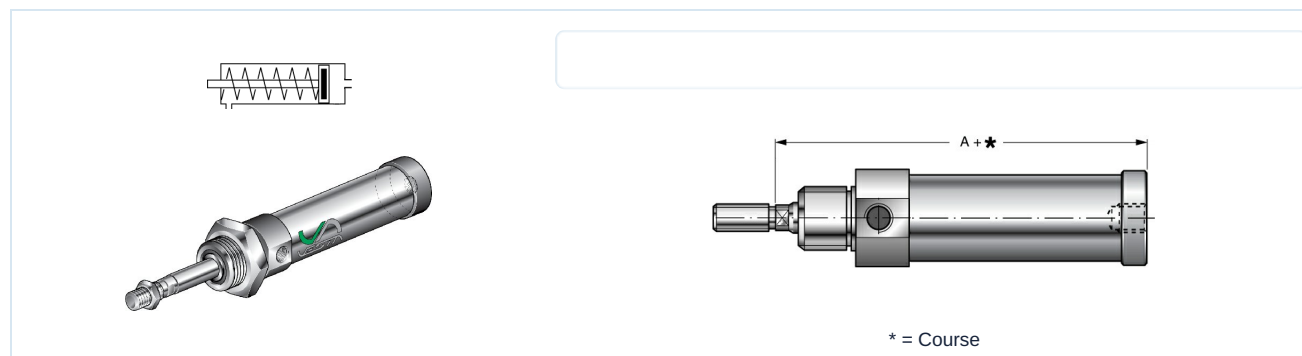

| Ø  | A  | Force du ressort [daN] |      |             |      |             |      | Type          |
|----|----|------------------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|
|    |    | Course 10mm            |      | Course 25mm |      | Course 50mm |      |               |
|    |    | min.                   | max. | min.        | max. | min.        | max. |               |
| 12 | 69 | 2,1                    | 2,4  | 1,6         | 2,4  | 0,35        | 2,4  | DRM12/...-SEA |
| 16 | 74 | 2,2                    | 2,5  | 1,6         | 2,5  | 0,5         | 2,5  | DRM16/...-SEA |
| 20 | 85 | 2,3                    | 2,6  | 1,7         | 2,6  | 1           | 2,6  | DRM20/...-SEA |
| 25 | 90 | 2,3                    | 2,6  | 1,7         | 2,6  | 1           | 2,6  | DRM25/...-SEA |

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments d'actionnement / Vérin ISO 6432 avec accessoires / Mini-vérin magnétique Série DRM

Version 9

140333 / Généré 2026/40 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

