

Mini magnetni cilindar sa priključkom za pritisak pozadi aksijalno

Seriya DRM



Konstrukcija	Mini magnetni cilindar prema ISO 6432
Glave	anodizirani aluminijum
Klipnjača	Nerđajući čelik X5CrNi1810 valjano
Cilindarska cev	anodizirani aluminijum
Zaptivke	NBR
Graničnik	mehanički
Temperatura okoline	-10°C...+80°C
Temperatura medijuma	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
maksimalni radni pritisak	10bar
Sadržaj isporuke	uklj. Navrtka vrata i klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi poseban tehnički list CAD datoteke su dostupne u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa

DRM	__ /	---	-	__ -	__
	12 Ø12	Hod [mm]			dvosmerno delujući
	16 Ø16				SEA jednostrukog dejstva, opruga napred
	20 Ø20				VSViton Zaptivka klipnjače
	25 Ø25				VVViton kompletno




Standardni hodovi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Specijalni hod na upit

DRM .. / ... dvosmerno delujući

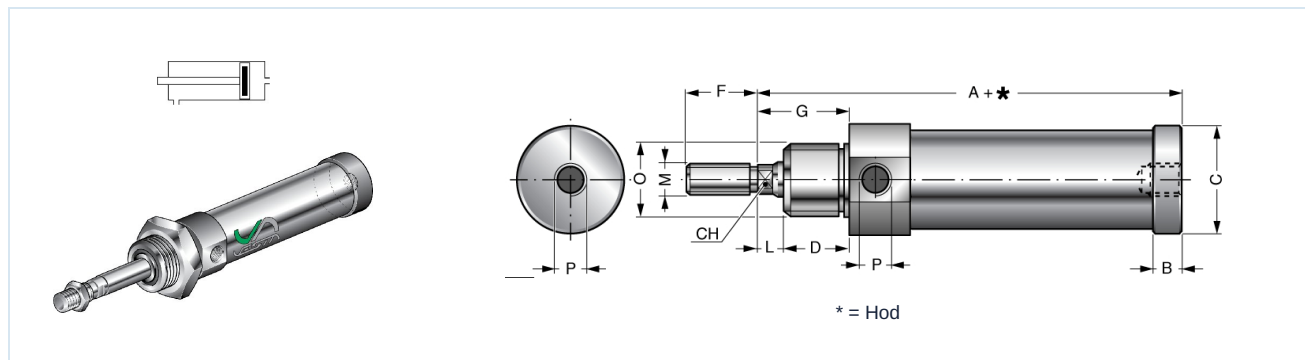

Ø	A	B	ØC	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	69	6,5	18	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM12/...
16	74	6,5	22	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM16/...
20	85	6,5	28	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM20/...
25	90	6,5	34	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM25/...

DRM .. / ... - SEA jednostrukog dejstva, Opruga napred

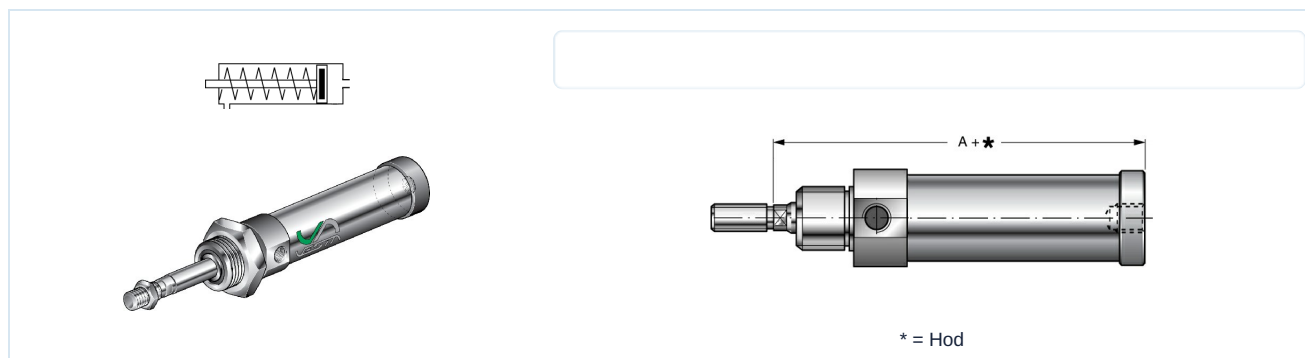

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	69	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DRM12/...-SEA
16	74	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DRM16/...-SEA
20	85	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM20/...-SEA
25	90	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM25/...-SEA

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski cilindri / Cilindri ISO 6432 sa priborom / mini magnetni cilindar serije DRM

Verzija 9

140333 / Generisano 2026/37 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

