

Mini cilindro magnetico con ammortizzazione di finecorsa regolabile Serie ACM



Tipo di costruzione	Mini cilindro magnetico secondo ISO 6432
Testate	alluminio anodizzato
Stelo pistone	Acciaio inox 1.4301 zigrinato
Tubo cilindro	alluminio anodizzato
Guarnizioni	NBR
Ammortizzazione di fine corsa	pneumatico, regolabile
Temperatura ambiente	-10...+80°C
Temperatura del fluido	0...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
pressione massima di esercizio	10bar
Versione speciale	Versione ATEX disponibile: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tipo XACM ../..., XACM ../...P
Fornitura inclusa	incl. Dado per collo e stelo pistone
Nota	documentazione tecnica per accessori vedi scheda tecnica separata File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu Interruttore magnetico vedi scheda tecnica separata

Codice di tipo

ACM	__ /	__ -	__ -	__
	16 ø16	Corsa [mm]		doppio effetto
	20 ø20		P	stelo pistone passante
	25 ø25			VS Viton Guarnizione stelo pistone
				VV Viton completo


Corse standard, Lunghezza di ammortizzazione

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	Lunghezza di ammortizzazione
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					24
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30

Corse speciale su richiesta




ACM .. - ... doppio effetto

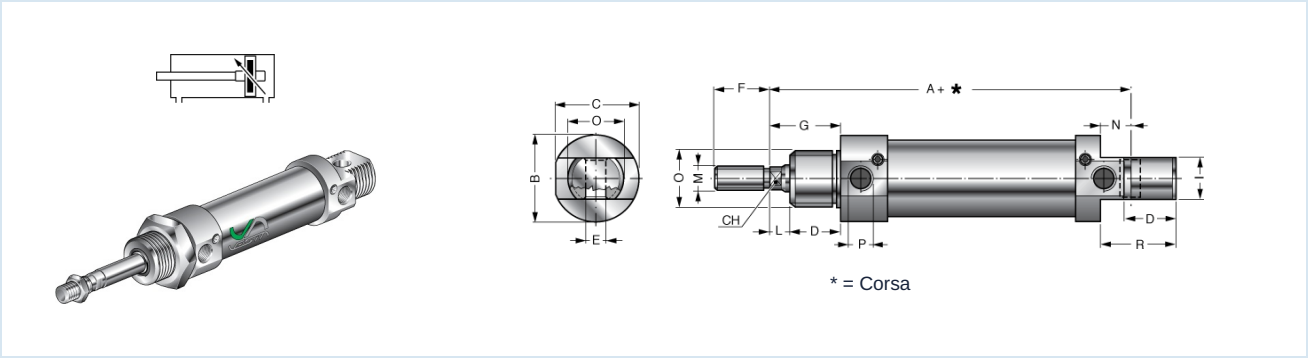

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tipo
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P doppio effetto, stelo pistone passante

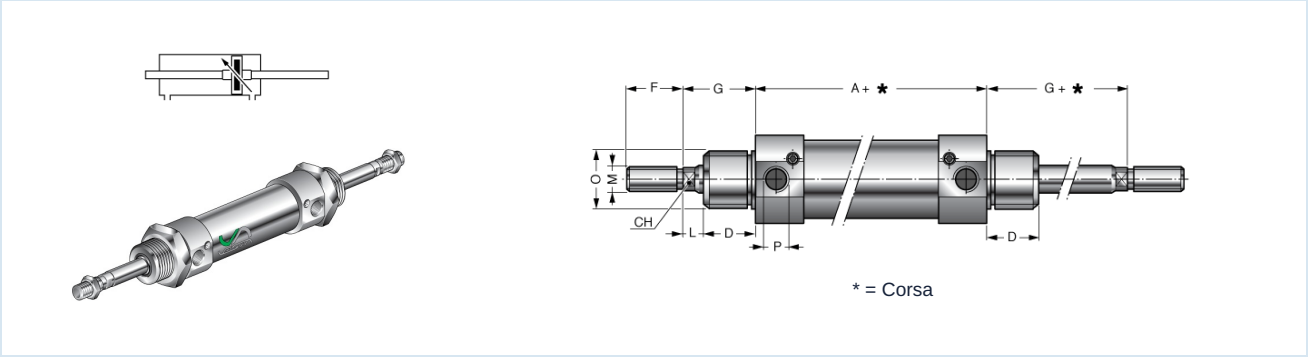

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tipo
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di lavoro / Altra gamma di prodotti - P01 / Cilindro mini magnetico Serie ACM