

Miniaturowy siłownik magnetyczny z regulowaną amortyzacją położeń krańcowych Seria ACM



Konstrukcja	Miniaturowy siłownik magnetyczny zgodnie z ISO 6432
Głowice	anodowane aluminium
Tłoczek	Stal nierdzewna 1.4301 walcowany
Rura cylindra	anodowane aluminium
Uszczelnienia	NBR
Tłumienie końcowe skoku	pneumatyczny, regulowany
Temperatura otoczenia	-10...+80°C
Temperatura medium	0...+40°C
Smarowanie	nie konieczne
Medium	filtrowane sprężone powietrze
maksymalne ciśnienie robocze	10bar
Wykonanie specjalne	Wersja ATEX dostępna: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Typ XACM/..., XACM/...P
Zakres dostawy	w tym Nakrętka szyjki i tłoczyska
Uwaga	dokumentacja techniczna dla akcesoriów patrz osobna karta katalogowa Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu Czujnik magnetyczny patrz osobna karta katalogowa

Klucz typowy

ACM	__ /	__ -	__ -	__
	16 Ø16	Skok [mm]		dwustronnego działania
	20 Ø20		P	ciągły tłoczek
	25 Ø25			VS Viton Uszczelnienie tłoczyska
				VV Viton kompletny


Skoki standardowe, Długość tłumienia

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	Długość tłumienia
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					24
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30

Skok specjalny na zapytanie




ACM .. - ... dwustronnego działania

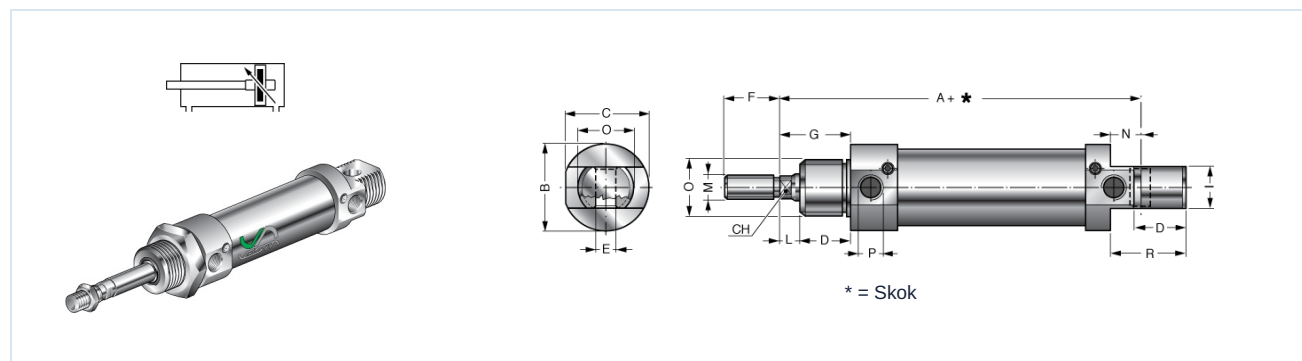

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Typ
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P dwustronnego działania, tłoczysko przelotowe

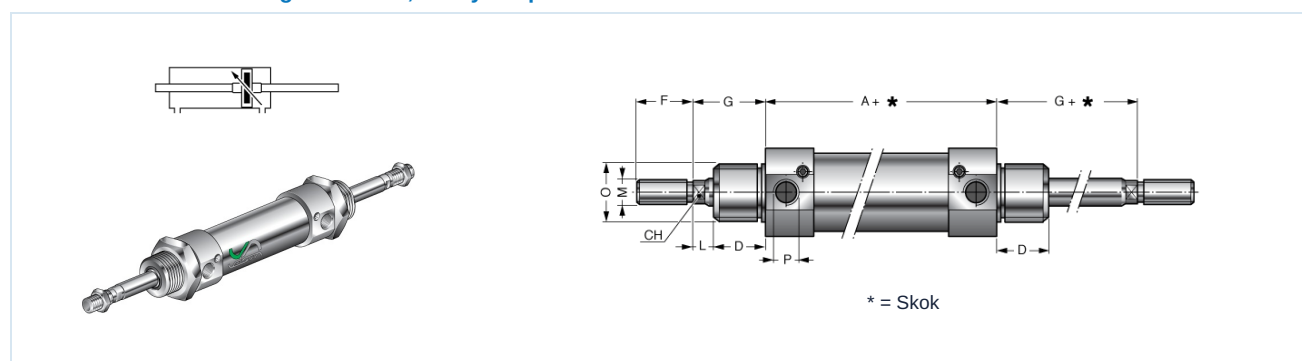

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Typ
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Elementy wykonawcze / Pozostały asortyment - P01 / minisiłownik magnetyczny Seria ACM

Wersja 9

138203 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

