Minicilindro magnético con amortiguación de fin de carrera ajustable
Serie PC51



Tipo de construcción	Minicilindro magnético según ISO 6432
Cabezales	aluminio anodizado
Vástago de pistón	Acero inoxidable 1.4301 laminado
Tubo del cilindro	aluminio anodizado
Juntas de estanqueidad	NBR
Amortiguación de fin de carrera	neumático, ajustable
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Temperatura del medio	0...+40°C
Lubricación	no necesario
Medio	aire comprimido filtrado
Rango de presión	1...10bar
Versión especial	Versión ATEX disponible: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tipo XACM ../..., XACM ../...P
Contenido del suministro	incl. Tuerca de cuello y de vástago de pistón
Nota	documentación técnica para accesorios véase ficha técnica propia Los archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu Interruptor magnético, véase la ficha técnica correspondiente

Código de tipo


		PC	51	-	16	-	25	-	VV	-	01
Tipo	Minicilindro magnético, de doble efecto		51								
Diámetro [mm]	16				16						
	20				20						
	25				25						
Carrera [mm]	ver tabla Carreras estándar						25				
Versión especial	vástago de pistón pasante								P		
	Sello de vástago de pistón FKM								VS		
	Juntas FKM								VV		
Versión especial	descrito en el texto del artículo										01,02,...

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Carreras estándar

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carrera especial bajo pedido														


PC51 - ... - ... de doble efecto

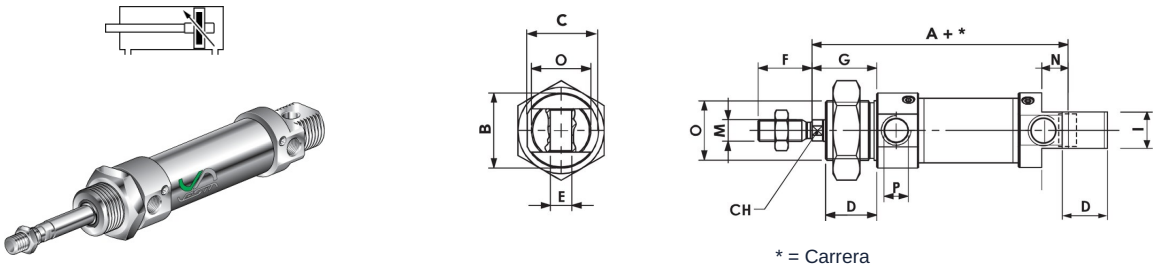

* = Carrera

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	ØM	N	ØO	ØP	Tipo
16	82	19	18	5	18	6	16	22	12	M6x1	9	M16x1,5	M5	PC51-16-...
20	95	27	25,5	7	20	8	20	24	16	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...
25	104	30	28,5	9	22	8	22	28	16	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...

PC51 - ... - ... - P de doble efecto, vástago de pistón pasante

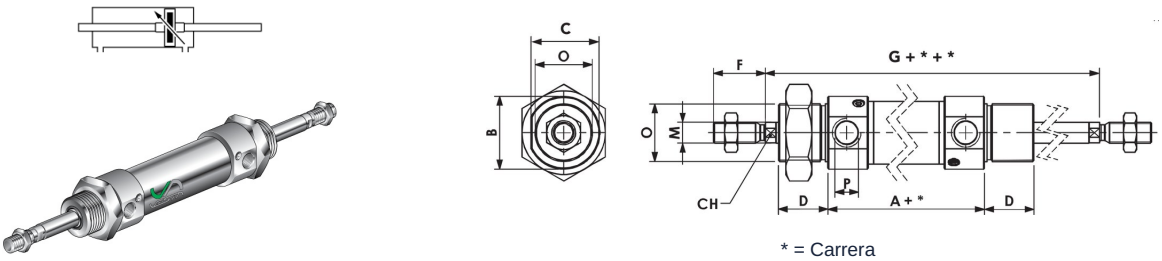

* = Carrera

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Tipo
16	82	19	18	5	18	16	97	12	M6x1	M16x1,5	M5	PC51-16-...-P
20	95	27	25,5	7	20	20	115	16	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...-P
25	104	30	28,5	9	22	22	124	16	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...-P

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG