Partnership. With Guarantee.

Mini-magnetcylinder med justerbar ändlägesdämpning
Serie PC51



Konstruktionstyp	Mini-magnetcylinder enligt ISO 6432
Huvuden	anodiserat aluminium
Kolvstång	Rostfritt stål 1.4301 rullad
Cylinderrör	anodiserat aluminium
Tätningar	NBR
Ändlägesdämpning	pneumatisk, justerbar
Omgivningstemperatur	-20...+80°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smörjning	inte nödvändigt
Medium	filtrerad tryckluft
Tryckområde	1...10bar
Specialutförande	ATEX-version tillgänglig: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Typ XACM ../..., XACM ../...P
Leveransomfattning	inkl. Hals- och kolvstångsmutter
Obs!	teknisk dokumentation för tillbehör se separat datablad CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu Magnetbrytare se separat datablad

Typkod


		PC	51	-	16	-	25	-	VV	-	01
Typ	Mini-magnetcylinder, dubbelverkande		51								
Diameter [mm]	16				16						
	20				20						
	25				25						
Slaglängd [mm]	se tabell Standardslaglängder						25				
Specialutförande	genomgående kolvstång								P		
	Kolvtätning för kolvstång FKM								VS		
	Tätningar FKM								VV		
Specialutförande	beskrivet i artikeltexten										01,02,...

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standardslaglängder

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Specialslag på begäran														


PC51 - ... - ... dubbelverkande

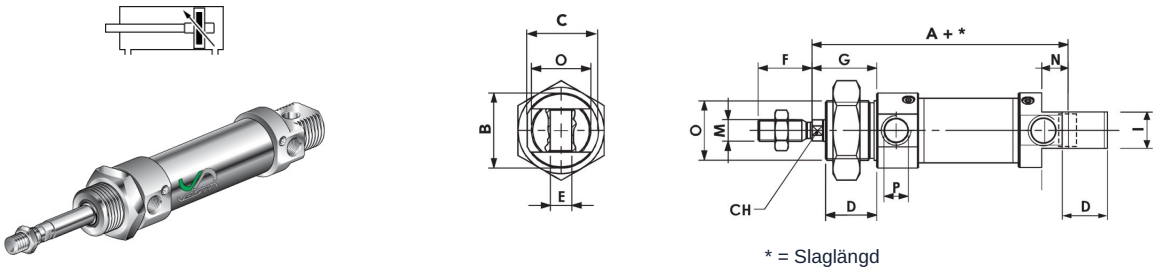

* = Slaglängd

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	ØM	N	ØO	ØP	Typ
16	82	19	18	5	18	6	16	22	12	M6x1	9	M16x1,5	M5	PC51-16-...
20	95	27	25,5	7	20	8	20	24	16	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...
25	104	30	28,5	9	22	8	22	28	16	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...

PC51 - ... - ... - P dubbelverkande, genomgående kolvstång

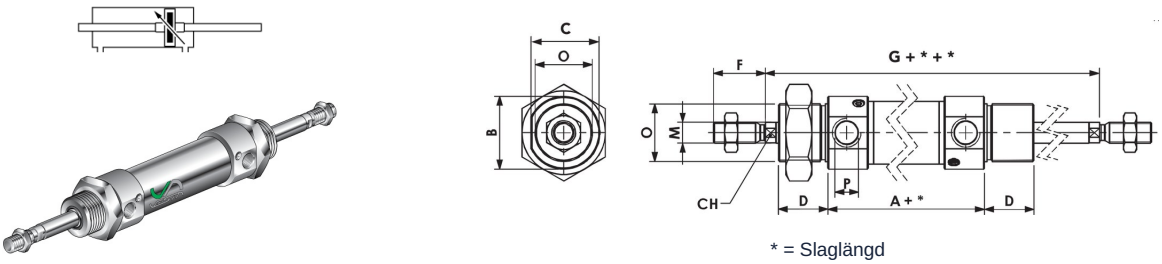

* = Slaglängd

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Typ
16	82	19	18	5	18	16	97	12	M6x1	M16x1,5	M5	PC51-16-...-P
20	95	27	25,5	7	20	20	115	16	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...-P
25	104	30	28,5	9	22	22	124	16	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...-P

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG