

Kompakt mágneshenger tartozékokkal Sorozat NSK




Kivétel	Kompakt mágneshenger opcionálisan UNITOP szabvány, illetve ISO 21287 szerint
Fejek	Nagynyomású öntvény Alumíniumötvözet
Dugattyúrúd	Ø16 ÷ 25 Rozsdamentes acél 1.4401, Ø32 ÷ 100 Rozsdamentes acél 1.4021
Hengercső	Alumíniumprofil keményen eloxált
Tömítések	Poliuretán
Ütköző	mechanikus
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C (-25°C...+120°C kivételhez Magas hőmérsékletű poliuretán komplett)
Közeg hőmérséklete	0°C...+30°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10bar
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők Mágneskapcsoló: lásd külön adatlapot

Típuskulcs

NSK	—	—	—	—	—
	U UNITOP	16 Ø16	Löket [mm]	F Belső menet	kettős működésű
	I ISO 21287	20 Ø20		M külső menet	SEA egyszeres működésű Elülső rugó
		25 Ø25			SEP egyszeres működésű Rugó hátul
		32 Ø32			P átmenő dugattyúrúd
		40 Ø40			AR elfordulás ellen biztosított
		50 Ø50			VS Magas hőmérsékletű poliuretán Dugattyúrúd-tömítés
		63 Ø63			VV Magas hőmérsékletű poliuretán komplett
		80 Ø80			
		100 Ø100			



NSK . - .. kettős működésű

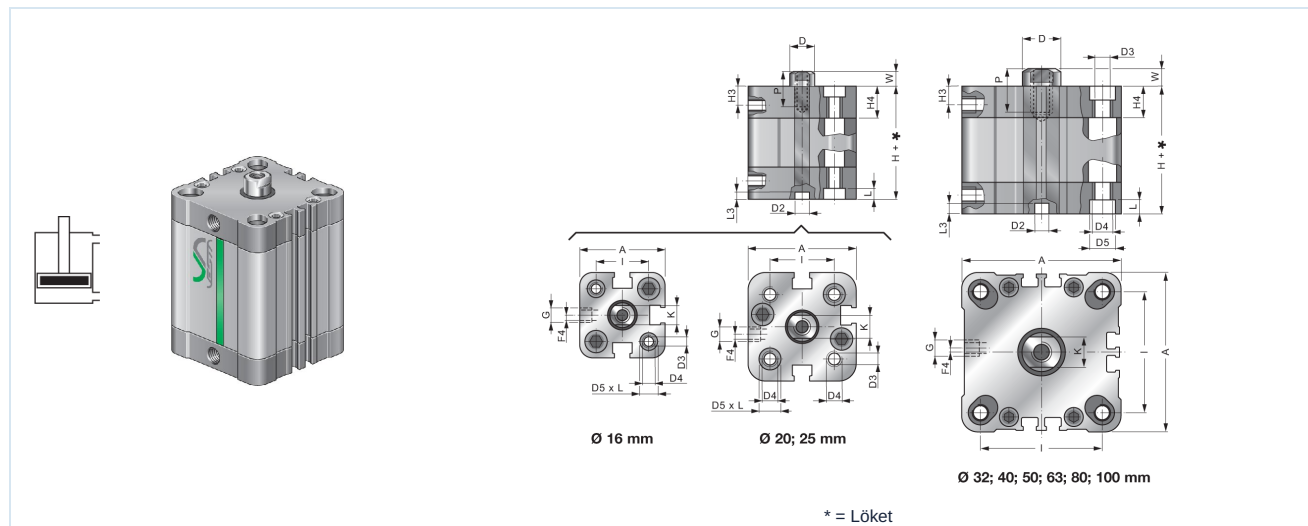

Ø	A	ØD	ØD2	ØD3	ØD4 UNITOP/ISO	ØD5 UNITOP/ISO	G	H3	H4	I UNITOP/ISO	K	L	L3	W UNITOP/ISO	F4	H UNITOP/ISO
16	29,2	8	6	3,3	M4	6	M5	7	12,8	18	6	3,5	2,2	4,5	0	38/37 (± 0,5)
20	37	10	6	4,2	M5	7,5	M5	7	12,3	22	8	4,2	2,5	4,5/6	4	38/37 (± 0,5)
25	41	10	6	4,2	M5	7,5	M5	7,5	13,5	26	8	4,2	2,5	5,5/6	3	39,5/39 (± 0,5)
32	49,2	12	6	5,2	M6	9	G1/8	7,5	15	32/32,5	10	4,5	2	6/7	0	44,5/44 (± 0,5)
40	57,2	12	6	5,2	M6	9	G1/8	7,5	15	42/38	10	4,2	2	6,5/7	0	45,5/45 (± 0,7)
50	67	16	8	6,7	M8	10,5	G1/8	7,5	14,6	50/46,5	13	4,7	2,5	7,5/8	0	45,5/45 (± 0,7)
63	80	16	8	6,7	M10/M8	13,5/10,5	G1/8	8	15,5	62/56,5	13	5,2	2,5	7,5/8	0	50/49 (± 0,8)
80	102,6	20	8	8,5	M10	13,5	G1/8	9	17	82/72	17	5,2	2,5	8/10	0	56/54 (± 0,8)
100	124	25	8	8,5	M10	13,5	G1/4	10	20	103/89	22	5,2	3	10	0	66,5/67 (± 1)

NSK . - .. P átmenő dugattyúrúd

Ø	W UNITOP/ISO	H UNITOP/ISO
16	4,5	38/37 (± 0,5)
20	4,5/6	38/37 (± 0,5)
25	5,5/6	39,5/39 (± 0,5)
32	6/7	44,5/44 (± 0,5)
40	6,5/7	45,5/45 (± 0,7)
50	7,5/8	45,5/45 (± 0,7)
63	7,5/8	50/49 (± 0,8)
80	8/10	56/54 (± 0,8)
100	10	66,5/67 (± 1)

NSK . - F Dugattyúrúd belső menettel

Ø	ØD1 UNITOP/ISO	P UNITOP/ISO
16	M4	8
20	M5/M6	10
25	M5/M6	10
32	M6/M8	12
40	M6/M8	12
50	M8/M10	12/16
63	M8/M10	14/16
80	M10/M12	15/20
100	M12	20



NSK . - M Dugattyúrúd külső menettel

A technical drawing of a piston rod assembly. It shows a cross-section of a piston head on the left, connected to a piston rod. The piston rod has a threaded section on the right. Dimension lines indicate 'T1' for the total length of the threaded section and 'K1' for the length of the unthreaded section of the rod.

Ø	ØK1 UNITOP/ISO	T1 UNITOP/ISO
16	M8x1,25/M6x1	20/12
20	M10x1,25/M8x1,25	22/16
25	M10x1,25/M8x1,25	22/16
32	M10x1,25	22/19
40	M10x1,25	22/19
50	M12x1,25	24/22
63	M12x1,25	24/22
80	M16x1,5	32/28
100	M20x1,5/M16x1,5	40/28

NSK . - .. SEA egyszeres működésű Elülső rugó



Ø	Rugóerő [N]		H (Löket 0-25mm) UNITOP/ISO	H (Löket 26-50mm) UNITOP/ISO	W UNITOP/ISO
	max.	min.			
16	21	12	38/37 (± 0,5)	48/47 (± 0,5)	4,5
20	39	22	38/37 (± 0,5)	48/47 (± 0,5)	4,5/6
25	45	28	39,5/39 (± 0,5)	59,5/59 (± 0,5)	5,5/6
32	45	28	44,5/44 (± 0,5)	64,5/64 (± 0,5)	6/7
40	61	39	45,5/45 (± 0,7)	65,5/65 (± 0,7)	6,5/7
50	90	58	45,5/45 (± 0,7)	65,5/65 (± 0,7)	7,5/8
63	95	62	50/49 (± 0,8)	70/69 (± 0,8)	7,5/8
80	150	115	56/54 (± 0,8)	86/84 (± 0,8)	8/10
100	160	125	66,5/67 (± 1)	96,5/97 (± 1)	10

NSK . - .. SEP egyszeres működésű Hátsó rugó

Ø	Rugóerő [N]		H (Löket 0-25mm) UNITOP/ISO	H (Löket 26-50mm) UNITOP/ISO	W UNITOP/ISO
	max.	min.			
16	21	12	38/37 (± 0,5)	48/47 (± 0,5)	4,5
20	39	22	38/37 (± 0,5)	48/47 (± 0,5)	4,5/6
25	45	28	39,5/39 (± 0,5)	59,5/59 (± 0,5)	5,5/6
32	45	28	44,5/44 (± 0,5)	64,5/64 (± 0,5)	6/7
40	61	39	45,5/45 (± 0,7)	65,5/65 (± 0,7)	6,5/7
50	90	58	45,5/45 (± 0,7)	65,5/65 (± 0,7)	7,5/8
63	95	62	50/49 (± 0,8)	70/69 (± 0,8)	7,5/8
80	150	115	56/54 (± 0,8)	86/84 (± 0,8)	8/10
100	160	125	66,5/67 (± 1)	96,5/97 (± 1)	10



NSK . - .. AR kettős működésű elfordulás ellen biztosított

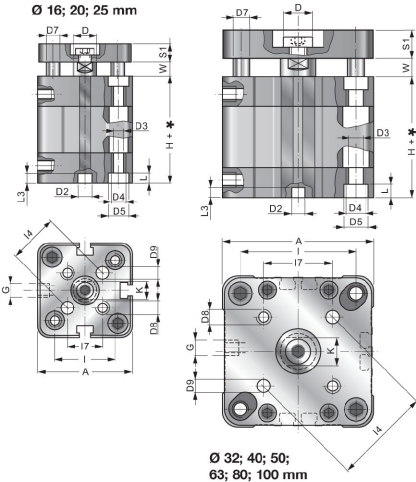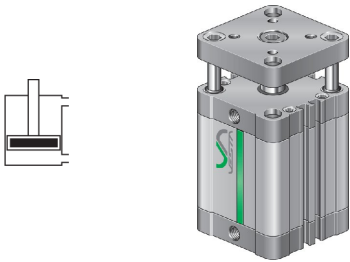

Ø 16; 20; 25 mm

Ø 32; 40; 50;
63; 80; 100 mm


* = Lökett

Ø	A	ØD	ØD2	ØD3 UNITOP/ISO	ØD4 UNITOP/ISO	ØD5 UNITOP/ISO	ØD7	ØD8	ØD9	G	I UNITOP/ISO	I4	I7	K	L	L3	S1	W UNITOP/ISO	H UNITOP/ISO
16	29,2	8	6	3,3	M4	6	5	M3	3	M5	18	14	9,9	6	3,5	2,2	6	4,5	38/37 (± 0,5)
20	37	10	6	4,2	M5	7,5	5	M4	4	M5	22	17	12	8	4,2	2,5	8	4,5/6	38/37 (± 0,5)
25	41	10	6	4,2	M5	7,5	6	M5	5	M5	26	22	15,6	8	4,2	2,5	8	5,5/6	39,5/39 (± 0,5)
32	49,2	12	6	5,2	M6	9	8	M5	5	G1/8	32/32,5	28	19,8	10	4,5	2	10	6/7	44,5/44 (± 0,5)
40	57,2	12	6	5,2	M6	9	10	M5	5	G1/8	42/38	33	23,3	10	4,2	2	10	6,5/7	45,5/45 (± 0,7)
50	67	16	8	6,7	M8	10,5	10	M6	6	G1/8	50/46,5	42	29,7	13	4,7	2,5	12	7,58	45,5/45 (± 0,7)
63	80	16	8	8,5/6,7	M10/M8	13,5/10,5	10	M6	6	G1/8	62/56,5	50	35,4	13	5,2	2,5	12	7,58	50/49 (± 0,8)
80	102,6	20	8	8,5	M10	13,5	14	M8	8	G1/8	82/72	65	46	17	5,2	2,5	14	8/10	56/54 (± 0,8)
100	124	25	8	8,5	M10	13,5	14	M10	10	G1/4	103/89	80	56,6	22	5,2	3	14	10	66,5/67 (± 1)

NSK ... TN2 ... Tandem



NSK	__	__ /	__ TN2 P	M
	U UNITOP	Ø	Lökett [mm]	F Belső menet
	I ISO 21287			M külső menet



B + Stroke B + Stroke

A + 2 x Stroke


Stroke = Lökett

Ø	A	B
32	88,4	44,2
40	90,4	45,2
50	90,4	45,2
63	99	49,5
80	110	55
100	133,4	66,7

NSK ... BS ... Többállású



NSK	__	__ /	__ BS	M
	U UNITOP	Ø	Lökett1 [mm]	F Belső menet
	I ISO 21287		Lökett2 [mm]	M külső menet



Stroke 2 Stroke 1


B + Stroke 2 B + Stroke 1

A + Stroke 1 + Stroke 2

Stroke = Lökett

Ø	A	B
32	88,4	44,2
40	90,4	45,2
50	90,4	45,2
63	99	49,5
80	110	55
100	133,4	66,7

NSK ... CNP ... Többállású alsó oldali

						Ø	A	B
								
NSK	_	_ _ / _ _ _ -	_ _ _ CNP	M		16	76	38
	U UNITOP	Ø	Löket1 [mm]	Löket2 [mm]	F Belső menet	20	76	38
	I ISO 21287				M külső menet	25	79	39,5
						32	88,4	44,2
						40	90,4	45,2
						50	90,4	45,2
						63	99	49,5
						80	110	55
						100	133,4	66,7

NSK ... CNF ... Többállású dugattyúrúd oldali


NSK	_	__ /	___ -	___ CNF
	U UNITOP	Ø	Löket1 [mm]	Löket2 [mm]
	I ISO 21287			

Stroke = Löket

Ø	E	A	V
16	85	38	9
20	85	38	9
25	90	39,5	11
32	100,4	44,2	12
40	103,4	45,2	13
50	104,4	45,2	15
63	114	49,5	15
80	126	55	16
100	153,4	66,7	20


Tartozékok

SKCM / .. Füles rögzítés UNITOP

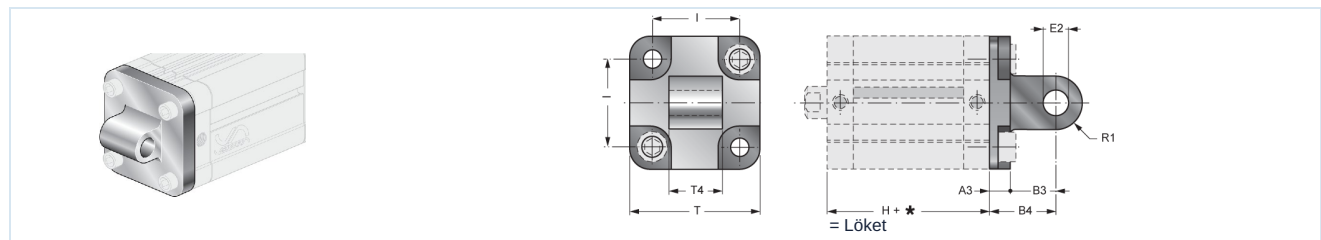

Ø	A3	B3	B4	E2	H	I	R1	T	T4	Típus
16	6	10	16	6	38	18	6	27	12	SKCM/16
20	6	14	20	8	38	22	8	34	16	SKCM/20
25	6	14	20	8	39,5	26	8	638	16	SKCM/25

XCM / .. Füles rögzítés ISO 15552

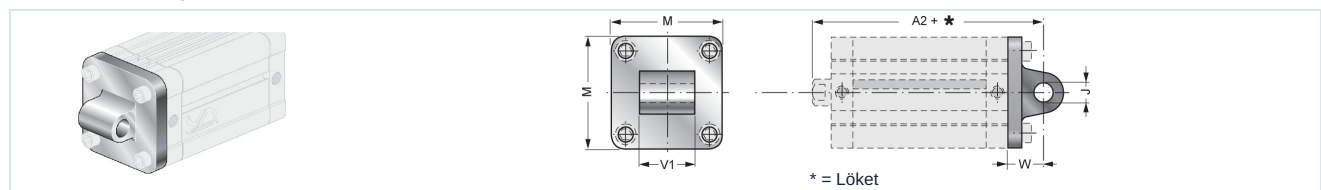

Ø	A2	ØJ	M	V1	W	Típus
32	73	10	47	26	22	XCM/32
40	77	12	54	28	25	XCM/40
50	80	12	66	32	27	XCM/50
63	89	16	78	40	32	XCM/63
80	100	16	98	50	36	XCM/80
100	118	20	115	60	41	XCM/100

Verzió 7

138241 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 5 / 10




SKCF / .. Villás rögzítés UNITOP

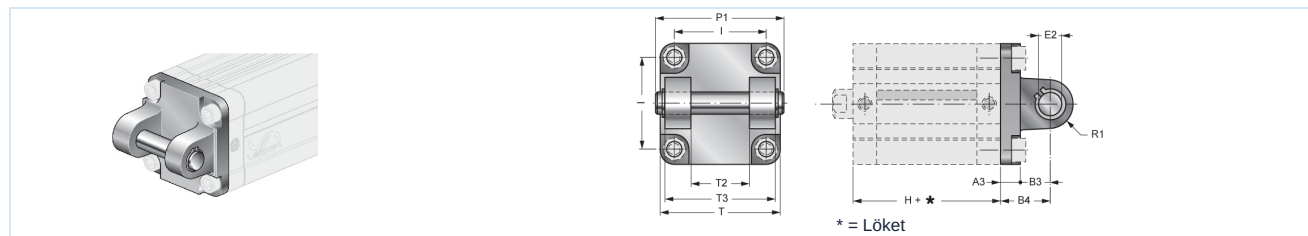


Ø	A3	B3	B4	E2	H	I	P1	R1	T	T2	T3	Típus
32	9	13	22	10	44,5	32	53	10	48	26	45	SKCF/32
40	9	16	25	12	45,5	42	60	12,5	58	28	52	SKCF/40
50	11	16	27	12	45,5	50	68	12,5	66	32	60	SKCF/50
63	11	21	32	16	50	62	78	15	83	40	70	SKCF/63
80	13	23	36	16	56	82	98	15	102	50	90	SKCF/80
100	15	26	41	20	66,5	103	118	20	123	60	110	SKCF/100

XCF / .. Villás rögzítés elől és hátul ISO 15552

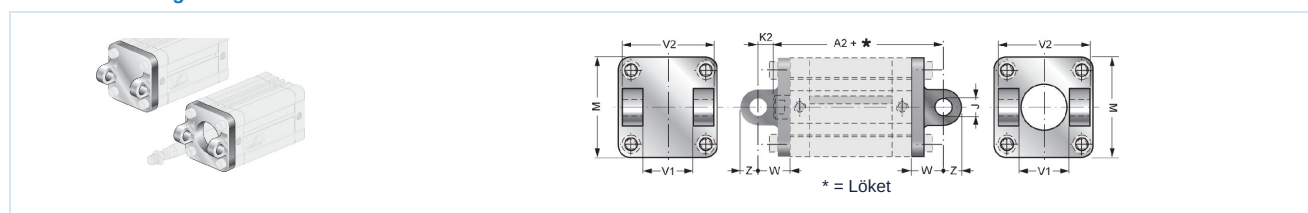

Ø	A2	ØJ	K2	M	V1	V2	W	Z	Típus előlről	Típus hátul
32	73	10	15	45	26	45	22	11	XCFA/32	XCF/32
40	77	12	18	52	28	52	25	13	XCFA/40	XCF/40
50	80	12	19	65	32	60	27	13	XCFA/50	XCF/50
63	89	16	24	75	40	70	32	17	XCFA/63	XCF/63
80	100	16	26	95	50	90	36	17	XCFA/80	XCF/80
100	118	20	31	115	60	110	41	21	XCFA/100	XCF/100


SKFL / .. Karimás rögzítés UNITOP

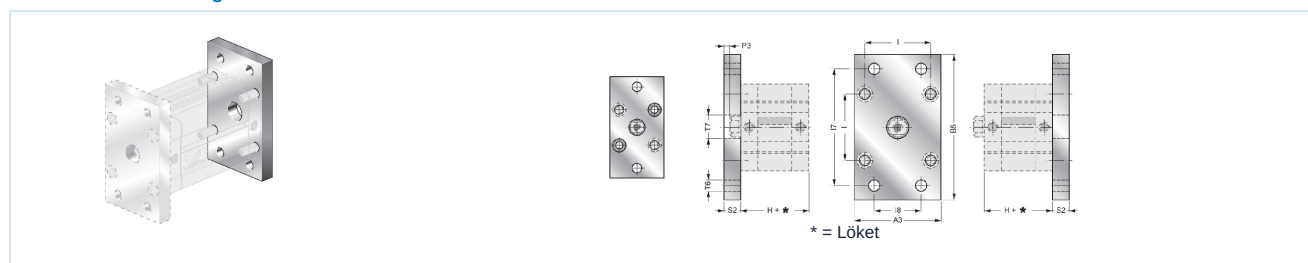

Ø	A3	B5	H	I	I7	I8	P3	S2	T6	T7	Típus
16	29	55	38	18	43	-	5,5	10	5,5	10	SKFL/16
20	36	70	38	22	55	-	5,5	10	6,5	12	SKFL/20
25	40	76	39,5	26	60	-	4,5	10	6,5	12	SKFL/25
32	50	80	44,5	32	65	32	4	10	7	14	SKFL/32
40	60	102	45,5	42	82	36	3,5	10	9	14	SKFL/40
50	68	110	45,5	50	90	45	4,5	12	9	18	SKFL/50
63	87	130	50	62	110	50	7,5	15	9	18	SKFL/63
80	107	160	56	82	135	63	7	15	12	23	SKFL/80
100	128	190	66,5	103	163	75	5	15	14	28	SKFL/100




XFL / .. Karimás rögzítés ISO 15552

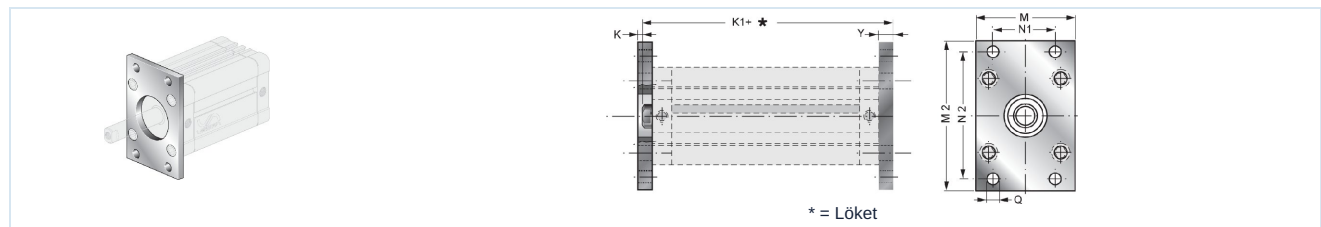


Ø	K	K1	M	M2	N1	N2	ØQ	Y	Típus
32	3	61	45	80	32	64	7	10	XFL/32
40	3	62	52	90	36	72	9	10	XFL/40
50	4	65	65	110	45	90	9	12	XFL/50
63	4	69	75	120	50	100	9	12	XFL/63
80	6	80	95	150	63	126	12	16	XFL/80
100	6	93	115	170	75	150	14	16	XFL/100

SKP / .. Lábrögzítés UNITOP

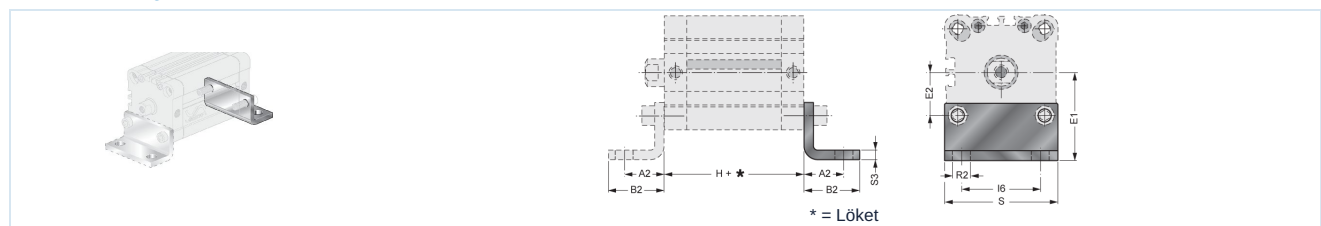

Ø	A2	B2	E1	E2	H	I6	R2	S	S3	Típus
16	13	17,5	22	9	38	18	5,5	30	3	SKP/16
20	16	22	27	11	38	22	6,5	36	4	SKP/20
25	16	22	30	13	39,5	26	6,5	40	4	SKP/25
32	18	26	32	16	44,5	32	6,5	50	5	SKP/32
40	20	28	42,5	21	45,5	42	9	60	5	SKP/40
50	24	32	47	25	45,5	50	9	68	6	SKP/50
63	27	39	59,5	31	50	62	11	84	6	SKP/63
80	30	42	65,5	41	56	82	11	102	8	SKP/80
100	33	45	78	51,5	66,5	103	13,5	123	8	SKP/100


XP / .. Lábrögzítés ISO 15552

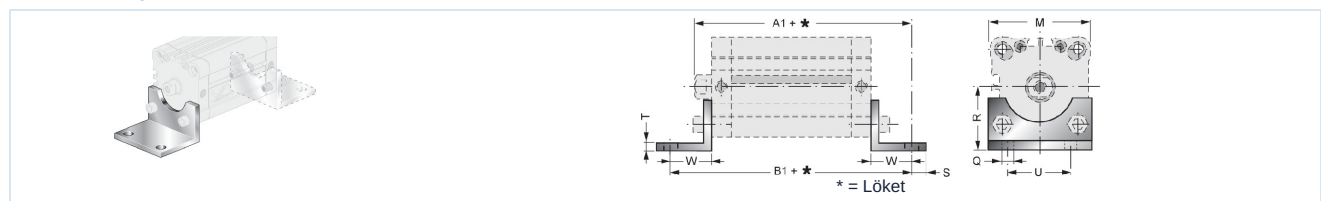

Ø	A1	B1	M	ØQ	R	S	T	U	W	Típus
32	75	92	45	7	32	11	4	32	24	XP/32
40	80	101	52	9	36	15	4	36	28	XP/40
50	85	109	65	9	45	15	5	45	32	XP/50
63	89	113	75	9	50	15	5	50	32	XP/63
80	105	136	95	12	63	20	6	63	41	XP/80
100	118	149	115	14	71	25	6	75	41	XP/100




XCBF/ .. Lengő rögzítés ISO 15552

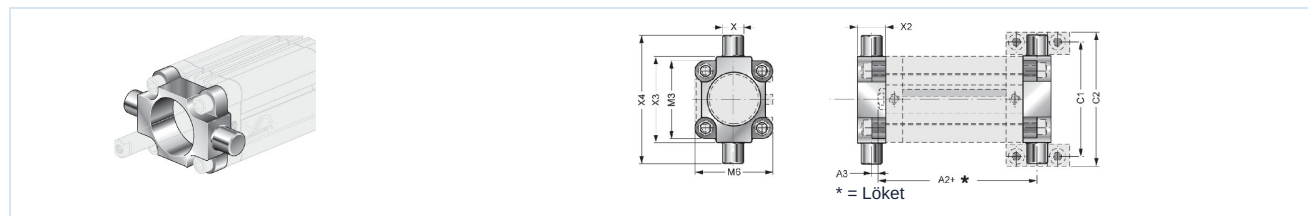


Ø	A2	A3	C1	C2	M3	M6	X e9	X2	X3	X4	Típus
32	58,5	0,5	71	86	45	45	12	15	50	74	XCBF/32
40	62	3	87	105	54	54	16	20	63	95	XCBF/40
50	63	2	99	117	64	64	16	20	75	107	XCBF/50
63	69,5	4,5	16	136	75	75	20	25	90	130	XCBF/63
80	76,5	2,5	36	156	93	93	20	25	110	150	XCBF/80
100	92	5	64	189	110	110	25	30	132	182	XCBF/100

XAS/ .. Szögelfordító rögzítés könnyű CETOP RP107P ISO

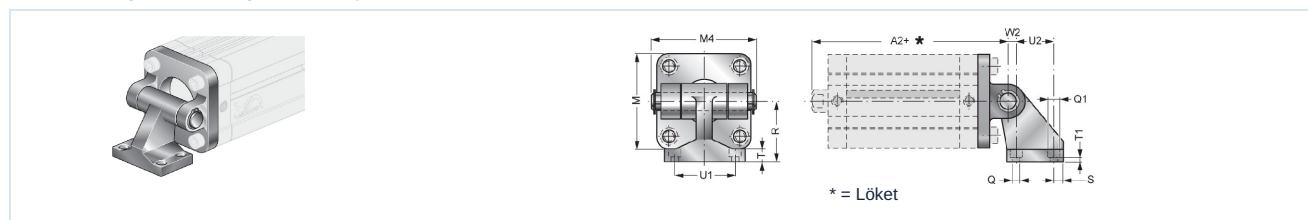

Ø	A2	M	M4	ØQ	ØQ1	R	S	T	T1	U1	U2	W2	Típus
32	73	45	54	7	11	32	6,5	8	6,5	38	18	3	XAS/32
40	77	52	63	7	11	36	6,5	10	8,5	41	22	2	XAS/40
50	80	65	71	9	15	45	7,5	12	10,5	50	30	3	XAS/50
63	89	75	81	9	15	50	7,5	14	12,5	52	35	2	XAS/63
80	100	95	101	11	18	63	10	14	11,5	66	40	7	XAS/80
100	118	115	123	11	18	71	10	17	14,5	76	50	5	XAS/100


XASV/ .. Szögelfordító rögzítés nehéz ISO

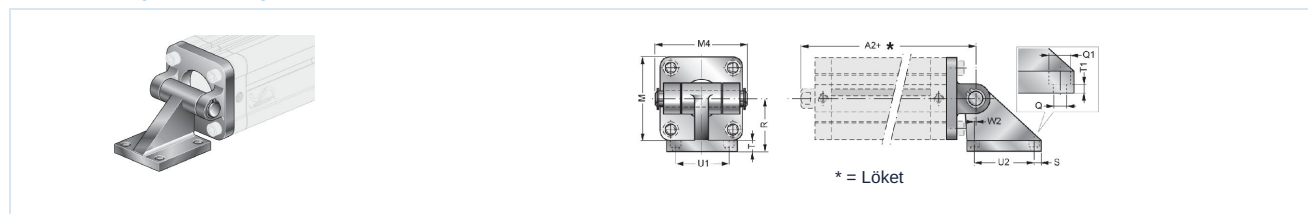

Ø	A2	M	M4	ØQ	ØQ1	R	S	T	T1	U1	U2	W2	Típus
32	73	45	54	7	11	32	8	10	5	32,5	32,5	0	XASV/32
40	77	52	63	7	11	36	8,5	10	5	38	38	0	XASV/40
50	80	65	71	9	15	45	10	12	5	46,5	46,5	0	XASV/50
63	89	75	81	9	15	50	10	12	5	56,5	56,5	0	XASV/63
80	100	95	101	11	18	63	12,5	14	6	72	72	0	XASV/80
100	118	115	123	11	18	73	13	16	6	89	89	0	XASV/100




XANL/ .. Lengő rögzítés ISO

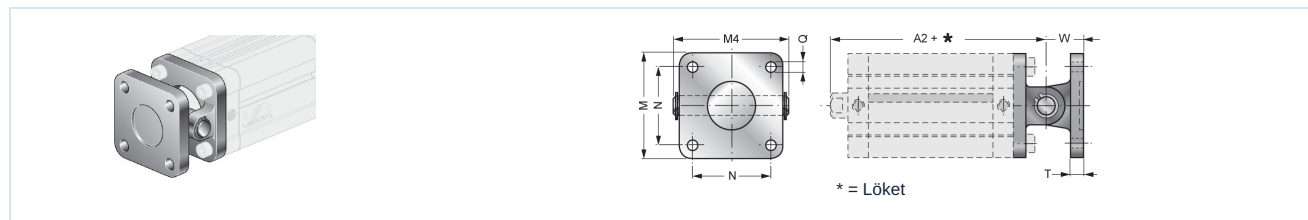


Ø	A2	M	M4	N	ØQ	T	W	Típus
32	73	45	54	32,5	7	10	22	XANL/32
40	77	52	63	38	7	10	25	XANL/40
50	80	65	71	46,5	9	12	27	XANL/50
63	89	75	81	56,5	9	12	32	XANL/63
80	100	95	101	72	11	16	36	XANL/80
100	118	115	123	89	11	16	41	XANL/100

XANN/ .. Lengő rögzítés ISO

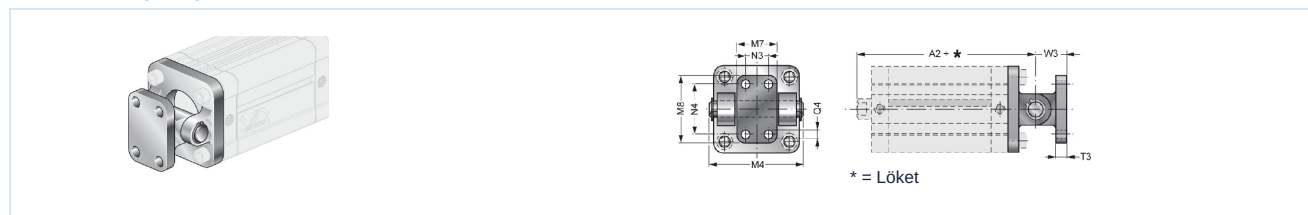

Ø	A2	M4	M7	M8	N3	N4	ØQ4	T3	W3	Típus
32	73	54	25	40	-	28	7	8	18	XANN/32
40	77	63	28	52	16	38	9	10	26	XANN/40
50	80	71	32	52	16	38	9	10	26	XANN/50
63	89	81	40	75	25	54	11	12	34	XANN/63
80	100	101	50	75	25	54	11	12	34	XANN/80
100	118	123	60	115	32	90	14	16	41	XANN/100


XAS-SN/ .. Szögelfordító rögzítés gömbcsuklós ISO

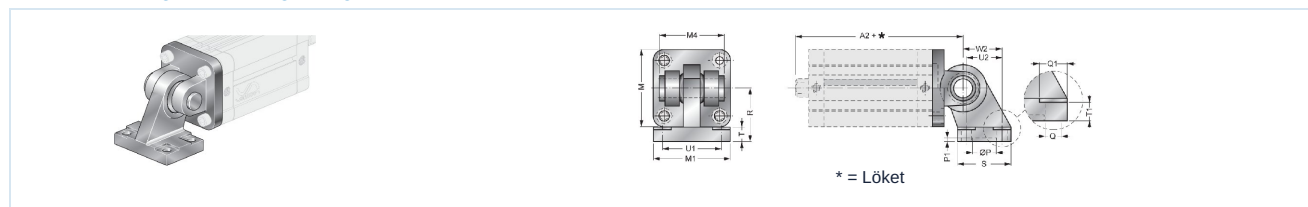

Ø	A2	M	M1	41	ØP	P1	ØQ	ØQ1	R	S	T	T1	U1	U2	W2	Típus
32	73	45	51	41	20	3	6,6	11	32	31	10	8,5	38	18	21	XAS-SN/32
40	77	52	54	48	20	3	6,6	11	26	35	10	8,5	41	22	24	XAS-SN/40
50	80	65	65	54	20	3	9	15	45	45	12	10,5	50	30	33	XAS-SN/50
63	89	75	67	69	20	3	9	15	50	50	12	10,5	52	35	37	XAS-SN/63
80	100	95	86	75	20	3	11	18	63	60	14	11,5	66	40	47	XAS-SN/80
100	118	115	96	85	20	3	11	18	71	70	15	12,5	76	50	55	XAS-SN/100




XCM-SN-AC/ .. Füllecske gömbcsuklós csapágyazással, Acél ISO

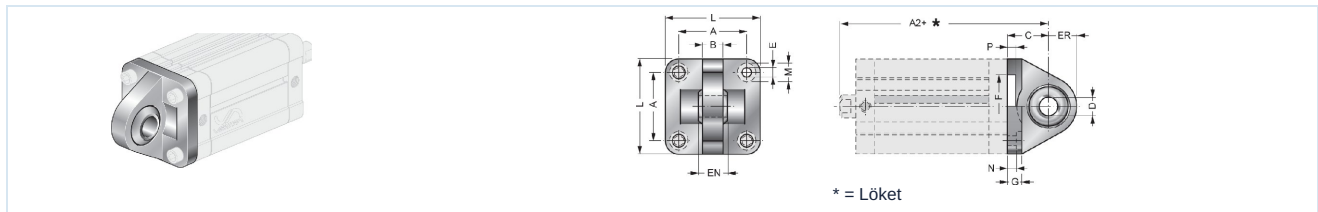

Ø	A2	A	B	C	D	EN	ER	F	G	E	L	M	N	P	Típus
32	73	32,5	10,5	22	10	14	15	30	10	6,6	45	10,5	5,5	5	XCM-SN-AC/32
40	77	38	12	25	12	16	18	35	10	6,6	55	11	5,5	5	XCM-SN-AC/40
50	80	46,5	15	27	16	21	20	40	10	9	65	15	6,5	5	XCM-SN-AC/50
63	89	56,5	15	32	16	21	23	45	12	9	75	15	6,5	5	XCM-SN-AC/63
80	100	72	18	36	20	25	27	45	14	11	95	18	10	5	XCM-SN-AC/80
100	118	89	18	41	20	25	30	55	16	11	115	18	10	5	XCM-SN-AC/100

XCM-SN-AL/ .. Füllecske gömbcsuklós csapágyazással, Alumínium ISO

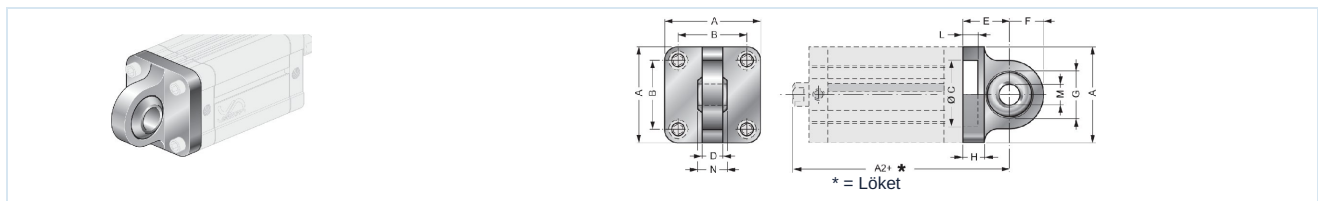

Ø	A2	A	B	C	D	E	F	G	H	L	ØM	N	Típus
32	73	45	32,5	30	10	22	16	22	10	7	10	14	XCM-SN-AL/32
40	77	52	38	35	12	25	19	26	10	7	12	16	XCM-SN-AL/40
50	80	65	46,5	40	12	27	19	26	12	7	16	21	XCM-SN-AL/50
63	89	75	56,5	45	15	32	24	32	12	7	16	21	XCM-SN-AL/63
80	100	95	72	45	15	36	24	32	16	9	20	25	XCM-SN-AL/80
100	118	115	89	55	18	41	30	40	16	9	20	25	XCM-SN-AL/100

USC/ .. Keresztcsap

Ø	A	B f7	Típus
32	54	10	USC/32
40	63	12	USC/40
50	71	12	USC/50
63	81	16	USC/63
80	101	16	USC/80
100	123	20	USC/100

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / Elfordulásbiztos munkahengerek / kompakt munkahenger mágnessel a dugattyúban elfordulásbiztos sorozat NSK-AR

Verzió 7

138241 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 10 / 10

