




Κύλινδρος με μαγνητικό έμβολο με προφίλ ασφαλισμένος έναντι περιστροφής Σειρά AW2, AW3 και AW4



AW2-...-...



AW3-...-...



AW4-...-...

Τύπος κατασκευής	Κύλινδρος με μαγνητικό έμβολο με προφίλ ασφαλισμένος έναντι περιστροφής
Κεφαλές	Χύτευση υπό πίεση υψηλής πίεσης Κράμα αλουμινίου
Έμβολο ράβδος	Ανοξείδωτος χάλυβας X20Cr13
Σωλήνας κυλίνδρου	Προφίλ αλουμινίου σκληρά ανοδιωμένο
Στεγανοποιήσεις	NBR και Πολυουρεθάνη
Τελική απόσβεση θέσης (end cushioning)	πνευματικός, ρυθμιζόμενο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0°C...+40°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου

AW	—	—	—	—
	2	Διπλή ράβδος εμβόλου	32	Ø32
	3	Διπλή ράβδος εμβόλου και διαμπερής ράβδος εμβόλου	40	Ø40
	4	συνεχής διπλή ράβδος εμβόλου	50	Ø50
			63	Ø63
			80	Ø80
			100	Ø100




Τυπικές διαδρομές διαδρομής

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος

AW2 - ... - Διπλή ράβδος εμβόλου

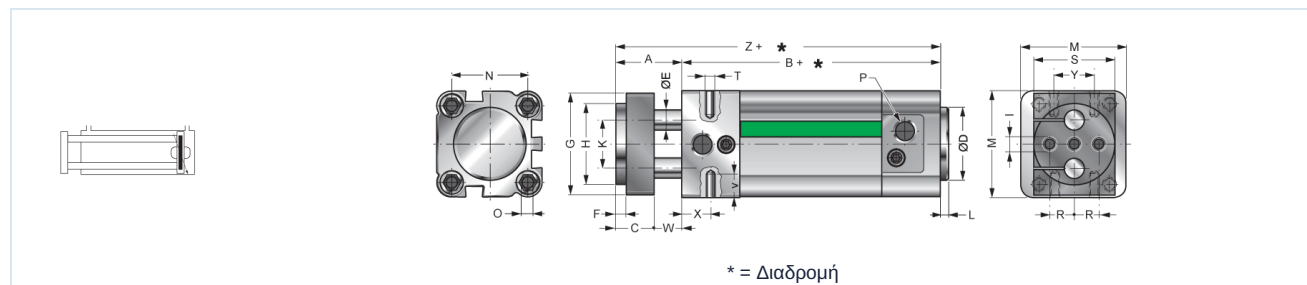

Ø	A	B	C	ØD	ØE	F	G	ØH	ØI	L	M	N	ØO	ØP	R	S	ØT	V	W	X	Y	Z	K	Τύπος
32	26	102	15	30	8	4	40	32	M6	4	45	32,5	M6	G1/8	9,5	32	M5	10	11	15	16	128	18	AW2-32-...
40	30	112	15	35	10	4	45	40	M8	4	55	38	M6	G1/4	11,5	40	M6	10	15	17,5	21	142	21	AW2-40-...
50	34	117	18	40	12	5	55	50	M8	4	65	46,5	M8	G1/4	15	50	M8	12	16	16	24	151	26	AW2-50-...
63	36	124	22	45	16	5	70	63	M10	4	80	56,5	M8	G3/8	19	63	M8	12	14	18	33	160	35	AW2-63-...
80	38	136	22	45	20	5	95	80	M12	4	100	72	M10	G3/8	25	80	M10	18	16	19	40	174	46	AW2-80-...
100	38	143	22	55	20	5	115	100	M12	4	115	89	M10	G1/2	35	100	M10	18	16	19	58	181	70	AW2-100-...


AW3 - ... - Διπλή ράβδος εμβόλου και διαμπερής ράβδος εμβόλου

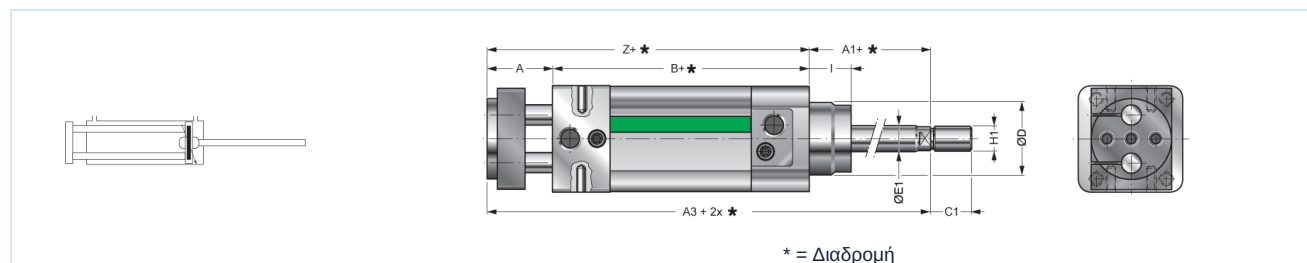

Ø	A	A1	A3	B	C1	CH	ØD	ØE1	I	ØH1	Τύπος
32	26	26	154	102	20	10	30	12	18	M10x1,25	AW3-32-...
40	30	30	172	112	24	13	35	16	21,5	M12x1,25	AW3-40-...
50	34	37	188	117	32	17	40	20	28	M16x1,5	AW3-50-...
63	36	37	197	124	32	17	45	20	28,5	M16x1,5	AW3-63-...
80	38	46	220	136	40	21	45	25	34,5	M20x1,5	AW3-80-...
100	38	51	232	143	40	25	55	30	38	M20x1,5	AW3-100-...




AW4 - ... - συνεχής διπλή ράβδος εμβόλου


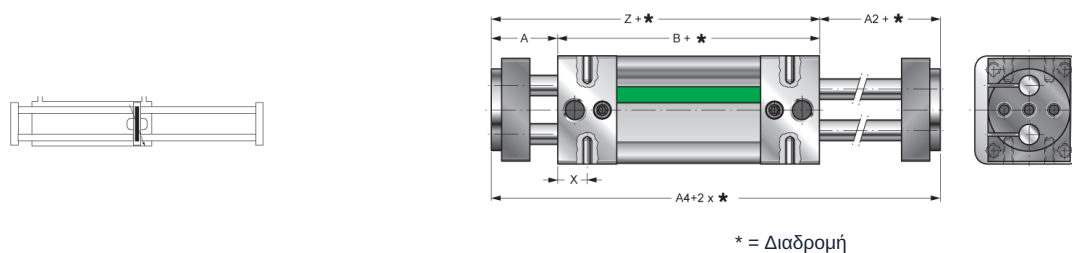


Ø	A	A2	A4	B	X	Z	Τύπος
32	26	26	154	102	15	128	AW4-32-...
40	30	30	172	112	17,5	142	AW4-40-...
50	34	34	185	117	16	151	AW4-50-...
63	36	36	196	125	18	160	AW4-63-...
80	38	38	212	136	19	174	AW4-80-...
100	38	38	219	143	19	181	AW4-100-...


Μέγιστη εγκάρσια δύναμη και μέγιστη ροπή στρέψης

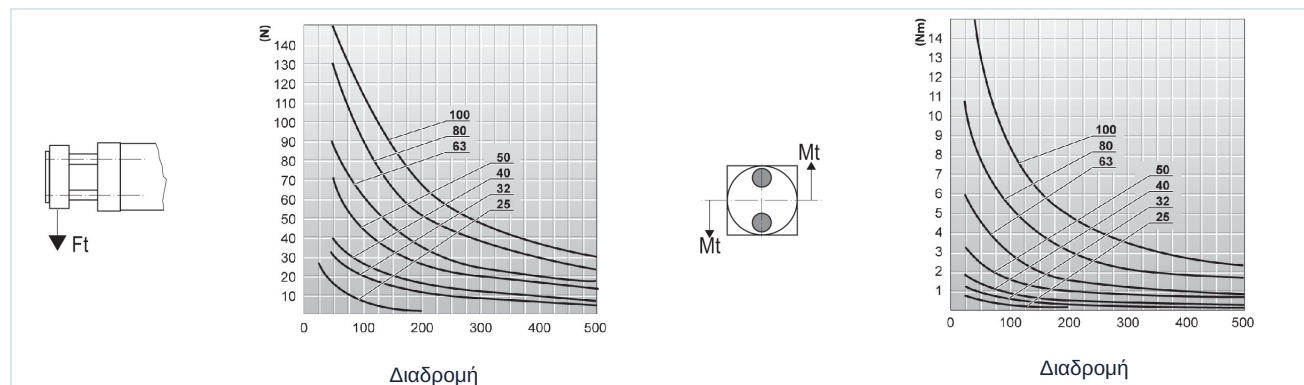


Ροπή κάμψης




Διαδρομή




Διαδρομή




Διαδρομή



Διαδρομή



Διαδρομή



Διαδρομή

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Περιστροφικά ασφαλισμένοι κύλινδροι / κύλινδροι καθοδήγησης / Κύλινδρος με προφίλ και μαγνήτη περιστροφικά ασφαλισμένο Σειρά AW2

Έκδοση 7

138240 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 4 / 4

