



Vérin magnétique profilé anti-rotation avec trois tiges de piston de piston Série AW6 et AW8



AW6-...-...

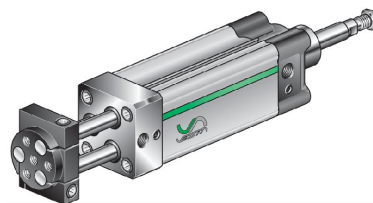

AW8-...-...

Type de construction	Vérin magnétique profilé anti-rotation avec trois tiges de piston
Têtes	Moulage sous pression haute pression Alliage d'aluminium
Tige de piston	Acier inoxydable X20Cr13
Tube de vérin	Profilé en aluminium dur anodisé
Joints d'étanchéité	NBR et Polyuréthane
Amortissement de fin de course	pneumatique, réglable
Température ambiante	-10°C...+80°C
Température du fluide	0°C...+40°C
Lubrification	non nécessaire
Fluide	air comprimé filtré
pression de service maximale	10bar
Remarque	Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande

AW	—	—	—	—
6	Tige de piston triple	32	ø32	Course [mm]
8	Tige de piston triple et tige de piston traversante	40	ø40	
		50	ø50	
		63	ø63	

Courses standard

Ø	25	50	100	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Course spéciale sur demande



