Partnership. With Guarantee.

Vérin magnétique à tirants pour environnement agressif VDMA - ISO 15552 Série XJSS



Type de construction	Vérin magnétique à tirants conformément à VDMA - ISO 15552
Têtes	Acier inoxydable X5 Cr Ni 18-10
Tige de piston	Acier inoxydable X5 Cr Ni 18-10
Tirants	Acier inoxydable X10 Cr Ni S 18-09
Tube de vérin	Acier inoxydable X5 Cr Ni 18-10
Écrous	Acier inoxydable X10 Cr Ni S 18-09
Joints d'étanchéité	Joint de tige FKM, Reste PU
Amortissement de fin de course	pneumatique, réglable
Température ambiante	-10...+70°C
Température du fluide	0...+40°C
Lubrification	non nécessaire
Fluide	air comprimé filtré
pression de service maximale	10bar
Contenu de la livraison	incl. Écrou de tige de piston
Remarque	documentation technique pour accessoires voir fiche technique séparée, Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande


XJSS	_ _ -	_ _ _ -	__ -	__
	32 ø32	Course [mm]	_ double effet	
	40 ø40		P tige de piston traversante	
	50 ø50			VV Viton complet
	63 ø63			
	80 ø80			
	100 ø100			


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Courses standard, Longueur d’amortissement

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Longueur d’amortissement
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
Course spéciale sur demande															

XJSS ../... double effet



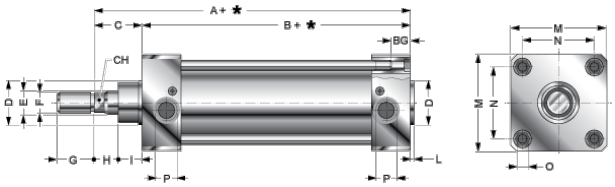


* = Course

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Type
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJSS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJSS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJSS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJSS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...

XJSS ../... P double effet, tige de piston traversante



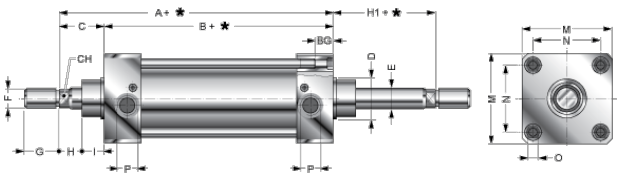

* = Course

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Type
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJSS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJSS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJSS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJSS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...P

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG