Partnership. With Guarantee.

Cilindro magnetico con tiranti per ambiente aggressivo VDMA - ISO 15552 Serie XJSS



Tipo di costruzione	Cilindro magnetico con tiranti secondo VDMA - ISO 15552
Testate	Acciaio inox X5 Cr Ni 18-10
Stelo pistone	Acciaio inox X5 Cr Ni 18-10
Tiranti	Acciaio inox X10 Cr Ni S 18-09
Tubo cilindro	Acciaio inox X5 Cr Ni 18-10
Dadi	Acciaio inox X10 Cr Ni S 18-09
Guarnizioni	Guarnizione stelo FKM, Resto PU
Ammortizzazione di fine corsa	pneumatico, regolabile
Temperatura ambiente	-10...+70°C
Temperatura del fluido	0...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
pressione massima di esercizio	10bar
Fornitura inclusa	incl. Dado per stelo pistone
Nota	documentazione tecnica per accessori vedi scheda tecnica separata, File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Codice di tipo


XJSS	_ _ -	_ _ _ -	__ -	__
	32 ø32	Corsa [mm]		_ doppio effetto
	40 ø40		P	stelo pistone passante
	50 ø50			VV Viton completo
	63 ø63			
	80 ø80			
	100 ø100			


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Corse standard, Lunghezza di ammortizzazione

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Lunghezza di ammortizzazione
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
Corsa speciale su richiesta															

XJSS ../... doppio effetto



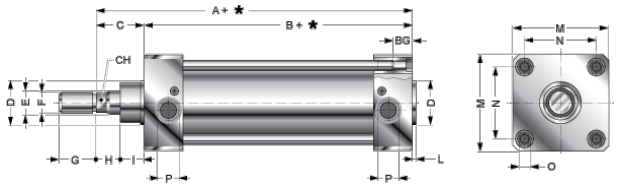


* = Corsa

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Tipo
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJSS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJSS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJSS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJSS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...

XJSS ../... P doppio effetto, stelo pistone passante



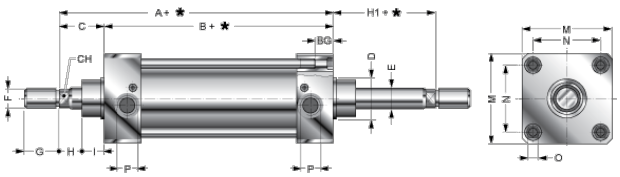

* = Corsa

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Tipo
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJSS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJSS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJSS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJSS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...P

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 7
138270 / Generato 2026/40 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG