

## Dragstångsmagnetcylinder för dammiga och aggressiva miljöer

### VDMA - ISO 15552, Serie XJS



|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Dragstångsmagnetcylinder enligt VDMA - ISO 15552                                                                                                            |
| Huvuden              | Azeta-polymer                                                                                                                                               |
| Kolvstång            | Rostfritt stål X5 Cr Ni 18-10                                                                                                                               |
| Dragstänger          | Rostfritt stål X10 Cr Ni S 18-09                                                                                                                            |
| Cylinderrör          | Rostfritt stål X5 Cr Ni 18-10                                                                                                                               |
| Muttrar              | Rostfritt stål X10 Cr Ni S 18-09                                                                                                                            |
| Tätningar            | Stångtätning PU, Rest NBR                                                                                                                                   |
| Ändlägesdämpning     | pneumatisk, justerbar                                                                                                                                       |
| Omgivningstemperatur | -10...+70°C                                                                                                                                                 |
| Medietemperatur      | 0...+40°C                                                                                                                                                   |
| Smörjning            | inte nödvändig                                                                                                                                              |
| Medium               | filtrerad tryckluft                                                                                                                                         |
| maximalt drifttryck  | 10bar                                                                                                                                                       |
| Leveransomfattning   | inkl. Kolvstångsmutter                                                                                                                                      |
| Obs!                 | teknisk dokumentation för tillbehör se separat datablad,<br>CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

#### Typkod

| XJS | __ -     | __ -           | __                      |
|-----|----------|----------------|-------------------------|
|     | 32 ø32   | Slaglängd [mm] | dubbelverkande          |
|     | 40 ø40   |                | P genomgående kolvstång |
|     | 50 ø50   |                |                         |
|     | 63 ø63   |                |                         |
|     | 80 ø80   |                |                         |
|     | 100 ø100 |                |                         |




## Standardslaglängder, Dämpningslängd

| Ø   | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | Dämpningslängd |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 32  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 24             |
| 40  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 27             |
| 50  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 30             |
| 63  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 30             |
| 80  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 36             |
| 100 | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 38             |


Specialslag på begäran

## XJS ../... dubbelverkande

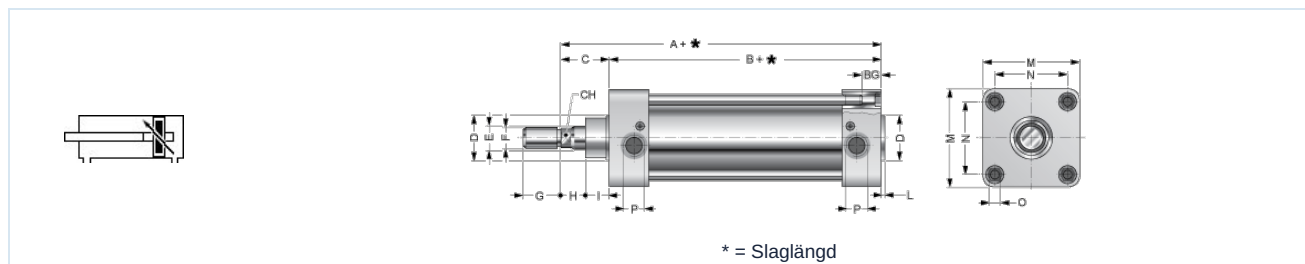

| Ø   | A   | B   | C  | D  | E  | F        | G  | H  | I  | L | M   | N    | O   | P     | BG | CH | Typ        |
|-----|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|----|---|-----|------|-----|-------|----|----|------------|
| 32  | 120 | 94  | 26 | 30 | 12 | M10x1,25 | 20 | 7  | 19 | 4 | 47  | 32,5 | M6  | G 1/8 | 15 | 10 | XJS32/...  |
| 40  | 135 | 105 | 30 | 35 | 16 | M12x1,25 | 24 | 8  | 22 | 4 | 54  | 38   | M6  | G 1/4 | 15 | 13 | XJS40/...  |
| 50  | 143 | 106 | 37 | 40 | 20 | M16x1,5  | 32 | 14 | 23 | 2 | 66  | 46,5 | M8  | G 1/4 | 15 | 17 | XJS50/...  |
| 63  | 158 | 121 | 37 | 45 | 20 | M16x1,5  | 32 | 13 | 24 | 4 | 78  | 56,5 | M8  | G 3/8 | 15 | 17 | XJS63/...  |
| 80  | 174 | 128 | 46 | 45 | 25 | M20x1,5  | 40 | 20 | 26 | 2 | 98  | 72   | M10 | G 3/8 | 18 | 21 | XJS80/...  |
| 100 | 189 | 138 | 51 | 55 | 25 | M20x1,5  | 40 | 25 | 26 | 2 | 110 | 89   | M10 | G 1/2 | 18 | 25 | XJS100/... |

## XJS ../... P dubbelverkande, genomgående kolvstång

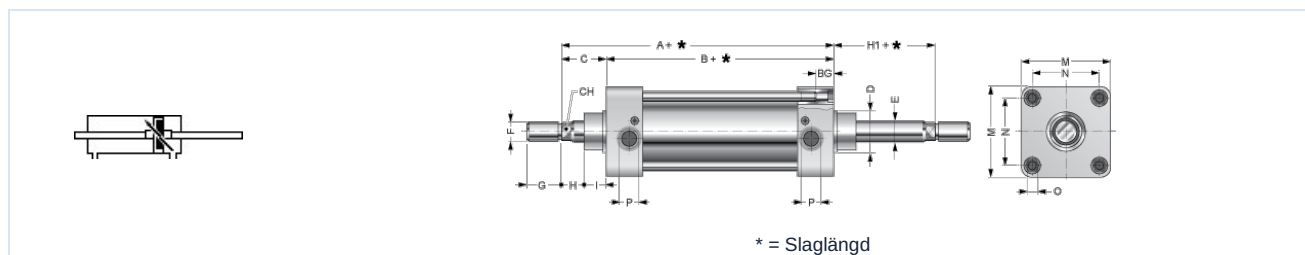

| Ø   | A   | B   | C  | D  | E  | F        | G  | H  | H1 | I  | M   | N    | O   | P     | BG | CH | Typ         |
|-----|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|----|----|-----|------|-----|-------|----|----|-------------|
| 32  | 120 | 94  | 26 | 30 | 12 | M10x1,25 | 20 | 7  | 26 | 19 | 45  | 32,5 | M6  | G 1/8 | 16 | 10 | XJS32/...P  |
| 40  | 135 | 105 | 30 | 35 | 16 | M12x1,25 | 24 | 8  | 30 | 22 | 54  | 38   | M6  | G 1/4 | 16 | 13 | XJS40/...P  |
| 50  | 143 | 106 | 37 | 40 | 20 | M16x1,5  | 32 | 14 | 37 | 23 | 64  | 46,5 | M8  | G 1/4 | 16 | 17 | XJS50/...P  |
| 63  | 158 | 121 | 37 | 45 | 20 | M16x1,5  | 32 | 13 | 37 | 24 | 75  | 56,5 | M8  | G 3/8 | 16 | 17 | XJS63/...P  |
| 80  | 174 | 128 | 46 | 45 | 25 | M20x1,5  | 40 | 20 | 46 | 26 | 93  | 72   | M10 | G 3/8 | 18 | 21 | XJS80/...P  |
| 100 | 189 | 138 | 51 | 55 | 25 | M20x1,5  | 40 | 25 | 51 | 26 | 110 | 89   | M10 | G 1/2 | 18 | 25 | XJS100/...P |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Arbetsselement / Rostfri cylinder ISO 6432 / 15552 med tillbehör / Magnetcylinder i rostfritt stål Serie XJS

Version 6

138271 / Genererad 2026/40 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

