
Partnership. With Guarantee.

Profilni magnetni cilindar za agresivno okruženje VDMA - ISO 15552 Serija XPN

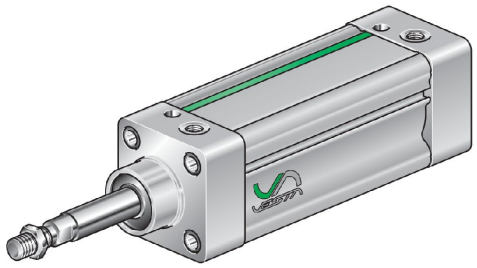

Izvedba	Profilni magnetni cilindar prema VDMA - ISO 15552
Glave	Acetalni polimer
Klipnjača	Nehrđajući čelik X5 Cr Ni 18-10
Cilindarska cijev	Aluminijski profil tvrdo anodizirano
Brtve	Brtva klipnjače PU, Ostatak NBR
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, podesivo
Temperatura okoline	-10°C...+70°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Sadržaj isporuke	uklj. Matica klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list, CAD-datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa


XPN	_ _ -	_ _ _ -	__
	32 ø32	Hod [mm]	_ dvosmjerno djelujući
	40 ø40	P	kontinuirana klipnjača
	50 ø50		
	63 ø63		
	80 ø80		
	100 ø100		


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Standardni hodovi, Duljina prigušenja

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Duljina prigušenja
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
Posebni hod na upit																			

XPN ../... dvosmjerno djelujući



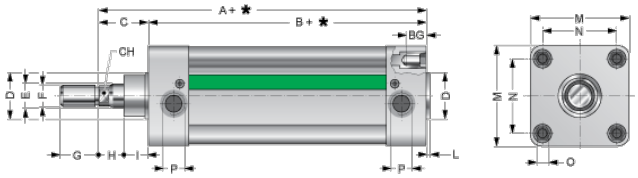


* = Hod

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XPN32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XPN40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	11	26	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XPN50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XPN63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XPN80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	115	89	M10	G 1/2	18	25	XPN100/...

XPN ../... P dvosmjerno djelujući, prolazna klipnjača



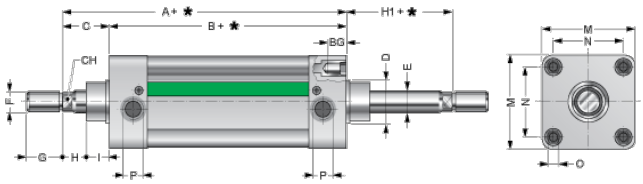

* = Hod

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XPN32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	15	13	XPN40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XPN50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XPN63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	98	72	M10	G 3/8	18	21	XPN80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	115	89	M10	G 1/2	18	25	XPN100/...P

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Verzija 8
138272 / Generirano 2026/40 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.